

T8 · LED灯管

灯头型号G13



产品特点

- 1、产品通过 CE 认证
- 2、管材采用玻璃管，不含汞等有害金属，绿色无污染，安全性好；
- 3、玻璃管 360 度均与空气接触，散热分布均匀。长时间光照不会变黄，更耐污耐腐蚀，更持久耐用。
- 4、通过 4000V 高压测试和 1000V浪涌测试，防雷击、防漏电，有效避免电网波动与雷击影响，保障人身安全。

规格参数



类型	型号	功率	色温	光通量	功率因素	显色指数	全长	材质
标准型 – 晶亮	YCT8-LED9W-BGJL1050	9W	3000K/4000K/5700K/6500K	1050lm	0.95	Ra80	604mm	玻璃
	YCT8-LED18W-BGJL2100	18W	3000K/4000K/5700K/6500K	2100lm	0.95	Ra80	1213.6mm	玻璃
高效型 – 恒亮	YCT8-LED9W-BGHL1350	9W	3000K/4000K/5700K/6500K	1350lm	0.95	Ra80	604mm	玻璃
	YCT8-LED16W-BGHL2400	16W	3000K/4000K/5700K/6500K	2400lm	0.95	Ra80	1213.6mm	玻璃
	YCT8-LED22W-BGHL3300	22W	3000K/4000K/5700K/6500K	3300lm	0.95	Ra80	1213.6mm	玻璃
超效型 – 璀璨	YCT8-LED10W-BGCL1800	10W	3000K/4000K/5700K/6500K	1800lm	0.95	Ra80	1213.6mm	玻璃
	YCT8-LED14W-BGCL2600	14W	3000K/4000K/5700K/6500K	2600lm	0.95	Ra80	1213.6mm	玻璃
节能型-高亮	YCT8-LED8W-BGGL1600	8W	3000K/4000K/5700K/6500K	1600lm	0.9	Ra70	1213.6mm	玻璃
	YCT8-LED10W-BGGL2000	10W	3000K/4000K/5700K/6500K	2000lm	0.9	Ra70	1213.6mm	玻璃

T5 · LED灯管

灯头型号G5



产品特点

- 1、节能省电:能有效的将电能全部转换为光能，不会造成能源的浪费，非常节约。
- 2、绿色环保：T5LED灯管，不含汞等有害物质，发热量较少，很好地避免了蚊虫围绕在灯源旁边的情况，这样给室内创造了一个比较干净的环境。
- 3、超长使用寿命：耗电量不足传统日光灯的三分之一，但是亮度却与传统的日光灯是一致的。

规格参数



类型	型号	功率	色温	光通量	功率因素	显色指数	全长	材质
经济型 – 灵亮	YCT5-LED8W-BGLL800	8W	3000K/4000K/5700K/6500K	800lm	0.95	Ra80	563.2mm	玻璃
	YCT5-LED16W-BGLL1600	16W	3000K/4000K/5700K/6500K	1600lm	0.95	Ra80	1163.2mm	玻璃
标准型 – 晶亮	YCT5-LED8W-BGJL1000	8W	3000K/4000K/5700K/6500K	1000lm	0.95	Ra80	563.2mm	玻璃
	YCT5-LED18W-BGJL2100	18W	3000K/4000K/5700K/6500K	2100lm	0.95	Ra80	1163.2mm	玻璃
高效型 – 恒亮	YCT5-LED8W-BGHL1200	8W	3000K/4000K/5700K/6500K	1200lm	0.95	Ra80	563.2mm	玻璃
	YCT5-LED16W-BGHL2100	16W	3000K/4000K/5700K/6500K	2100lm	0.95	Ra80	1163.2mm	玻璃
超效型 – 璀璨	YCT5-LED10W-BGCL1500	10W	3000K/4000K/5700K/6500K	1500lm	0.95	Ra80	1163.2mm	玻璃
	YCT5-LED14W-BGCL2000	14W	3000K/4000K/5700K/6500K	2000lm	0.95	Ra80	1163.2mm	玻璃

T8 · LED铝塑管

灯头型号G13



产品特点

- 1、节能高效，相比普通荧光灯节能50%；
- 2、超长寿命，可靠品质，大幅降低更换频率；
- 3、LED铝塑灯管散热器采用的是优质散热铝材，具有强度高、散热性能好、出光均匀、透光率高。
- 4、绿色环保:不含铅、汞等污染元素，实现了真正意义上的绿色。

规格参数

类型	型号	功率	色温	光通量	功率因素	显色指数	全长
标准型 – 晶亮	YCT8-LED8W-LSJL1000	8W	3000K/4000K/5700K/6500K	1000lm	0.95	Ra80	604mm
	YCT8-LED18W-LSJL2100	18W	3000K/4000K/5700K/6500K	2100lm	0.95	Ra80	1213.6mm
高效型 – 恒亮	YCT8-LED8W-LSHL1200	8W	3000K/4000K/5700K/6500K	1200lm	0.95	Ra80	604mm
	YCT8-LED16W-LSHL2400	16W	3000K/4000K/5700K/6500K	2400lm	0.95	Ra80	1213.6mm
	YCT8-LED22W-LSHL3300	22W	3000K/4000K/5700K/6500K	3300lm	0.95	Ra80	1213.6mm
	YCT8-LED24W-LSHL3700	24W	3000K/4000K/5700K/6500K	3700lm	0.95	Ra80	1213.6mm
超效型 – 璀璨	YCT8-LED10W-LSCL1700	10W	3000K/4000K/5700K/6500K	1800lm	0.98	Ra70	1213.6mm
	YCT8-LED12W-LSCL2000	12W	3000K/4000K/5700K/6500K	2160lm	0.98	Ra70	1213.6mm



T8转T5 · LED铝塑管

灯头型号G5



产品特点

- 1、节能高效，相比普通荧光灯节能50%；
- 2、超长寿命，可靠品质，大幅降低更换频率；
- 3、LED铝塑灯管散热器采用的是优质散热铝材，具有强度高、散热性能好、出光均匀、透光率高。
- 4、绿色环保:不含铅、汞等污染元素，实现了真正意义上的绿色。

规格参数

类型	型号	功率	色温	光通量	功率因素	显色指数	全长
标准型 – 晶亮	YCT8/T5-LED8W-LSJL1000	8W	3000K/4000K/5700K/6500K	1000lm	0.95	Ra80	563.2mm
	YCT8/T5-LED18W-LSJL2100	18W	3000K/4000K/5700K/6500K	2100lm	0.95	Ra80	1163.2mm
高效型 – 恒亮	YCT8/T5-LED8W-LSHL1200	8W	3000K/4000K/5700K/6500K	1200lm	0.95	Ra80	563.2mm
	YCT8/T5-LED16W-LSHL2400	16W	3000K/4000K/5700K/6500K	2400lm	0.95	Ra80	1163.2mm
	YCT8/T5-LED22W-LSHL3300	22W	3000K/4000K/5700K/6500K	3300lm	0.95	Ra80	1163.2mm
超效型 – 璀璨	YCT8/T5-LED10W-LSCL1700	10W	3000K/4000K/5700K/6500K	1800lm	0.98	Ra70	1163.2mm
	YCT8/T5-LED12W-LSCL2000	12W	3000K/4000K/5700K/6500K	2160lm	0.98	Ra70	1163.2mm



感应灯管（雷达）



产品特点

适用场所：
适用于车库、楼道、走廊、玄关。

产品特点：

雷达感应是无人控制，属于智能感应,是一种新型节能工具，广泛运用公共场合，灵敏度高，隐蔽性强，极大的方便了人们的出行。

运用多普勒原理微波雷达感应，通过感应运动物体从而产生的感应效应。感光度高，轻微的移动物体也会引起感应效应。

感应距离达3~8m，达到人走灯灭的节能理想效果。

规格参数



型号	功率	色温	光通量	功率因素	显色指数	全长	感应距离
YCT8/T5-LED16W-LDGY	16W	4000K/5000K/5700K/6500K	2100lm	0.6	Ra80	1213.6mm	3~8m
YCT8/T5-LED16W-LDGY	16W	4000K/5000K/5700K/6500K	2100lm	0.9	Ra80	1213.6mm	
YCT8/T5-LED18W-LDGY	18W	4000K/5000K/5700K/6500K	2100lm	0.6	Ra80	1213.6mm	
YCT8/T5-LED18W-LDGY	18W	4000K/5000K/5700K/6500K	2100lm	0.9	Ra80	1213.6mm	

感应灯管（红外）



产品特点

适用场所：
适用于车库、楼道、走廊、玄关。

产品特点：

红外感应采用进口MCU技术的电路设计，具有红外解码方式的主动红外线工作方式，具有稳定、抗干扰、绿色节能等。

感应距离1~5m，达到人走灯灭的节能理想效果。

规格参数



型号	功率	色温	光通量	功率因素	显色指数	全长	感应距离
YCT8/T5-LED16W-HWGY	16W	4000K/5000K/5700K/6500K	2100lm	0.6	Ra80	1213.6mm	1~5m
YCT8/T5-LED16W-HWGY	16W	4000K/5000K/5700K/6500K	2100lm	0.9	Ra80	1213.6mm	
YCT8/T5-LED18W-HWGY	18W	4000K/5000K/5700K/6500K	2100lm	0.6	Ra80	1213.6mm	
YCT8/T5-LED18W-HWGY	18W	4000K/5000K/5700K/6500K	2100lm	0.9	Ra80	1213.6mm	

T8·LED全塑管（灯头型号G13）



产品特点

产品特点：

节能高效，相比普通荧光灯节能50%；

超长寿命，可靠品质，大幅降低更换频率；

具有强度高、内置散热铝材，散热性能好、出光均匀、透光率高。

绿色环保：不含铅、汞等污染元素，实现了真正意义上的绿色。

规格参数



类型	型号	功率	色温	光通量	功率因素	显色指数	全长
标准型 - 晶亮	YCT8-LED9W-QSJL1050	9W	3000K/4000K/5700K/6500K	1050lm	0.95	Ra80	604mm
	YCT8-LED18W-QSJL2100	18W	3000K/4000K/5700K/6500K	2100lm	0.95	Ra80	1213.6mm
高效型 - 恒亮	YCT8-LED9W-QSJL1350	9W	3000K/4000K/5700K/6500K	1350lm	0.95	Ra80	604mm
	YCT8-LED16W-QSJL2400	16W	3000K/4000K/5700K/6500K	2400lm	0.95	Ra80	1213.6mm
	YCT8-LED22W-QSJL3300	22W	3000K/4000K/5700K/6500K	3300lm	0.95	Ra80	1213.6mm
超效型 - 璀璨	YCT8-LED10W-QSJL1700	10W	3000K/4000K/5700K/6500K	1700lm	0.98	Ra80	1213.6mm
	YCT8-LED12W-QSJL2000	12W	3000K/4000K/5700K/6500K	2000lm	0.98	Ra80	1213.6mm

T8转T5·LED全塑管（灯头型号G5）



产品特点

产品特点：

节能高效，相比普通荧光灯节能50%；

超长寿命，可靠品质，大幅降低更换频率；

采用优质内置散热铝材,具有强度高、散热性能好、出光均匀、透光率高。

绿色环保：不含铅、汞等污染元素，实现了真正意义上的绿色。

规格参数



类型	型号	功率	色温	光通量	功率因素	显色指数	全长
标准型 - 晶亮	YCT8/T5-LED9W-QSJL1000	9W	3000K/4000K/5700K/6500K	1050lm	0.95	Ra80	563.2mm
	YCT8/T5-LED18W-QSJL2100	18W	3000K/4000K/5700K/6500K	2100lm	0.95	Ra80	1163.2mm
高效型 - 恒亮	YCT8/T5-LED8W-QSJL1200	8W	3000K/4000K/5700K/6500K	1350lm	0.95	Ra80	563.2mm
	YCT8/T5-LED16W-QSJL2400	16W	3000K/4000K/5700K/6500K	2400lm	0.95	Ra80	1163.2mm
	YCT8/T5-LED22W-QSJL3300	22W	3000K/4000K/5700K/6500K	3300lm	0.95	Ra80	1163.2mm
超效型 - 璀璨	YCT8/T5-LED10W-QSJL1700	10W	3000K/4000K/5700K/6500K	1700lm	0.98	Ra80	1163.2mm
	YCT8/T5-LED12W-QSJL2000	12W	3000K/4000K/5700K/6500K	2000lm	0.98	Ra80	1163.2mm

抗蓝光灯管



产品特点

超长寿命，可靠品质，大幅降低更换频率；
可抑制波长420nm以上蓝光部分，用于某些特殊场合，如对蓝光敏感的PCB印刷线路板厂。

规格参数



型号	功率	色温	光通量	抑制波长 (nm)	功率因素	显色指数	全长
YC-T8-LED12W-KUV	12W	4000K/5000K/5700K/6500K	1260lm	420nm	0.95	Ra80	1213.6mm
YC-T8-LED18W-KUV	18W	4000K/5000K/5700K/6500K	1900lm	420nm	0.95	Ra80	1213.6mm

智能物联网灯管



产品特点

使用领域：
工业厂房，地下车库，图书馆，办公楼等场所。

产品特点：
改造方便，节约成本，使用原线路，通电即可组网，无需另外排线，安全稳定。
无线自组网传感技术，相邻灯具关联，不同区域互不干扰，分区分组控制。
休眠，感应亮度可调0%–100%无极调光，渐亮渐暗模式，超长寿命，达50000h。
多种控制方式，手机APP，手持终端遥控器，PC后台控制。
延时时间：5S–900S可调，感应灵敏度可调。

规格参数



型号	功率	色温	光通量	功率因素	显色指数	全长
YC-T8-LED16WZN	16W	4000K/5000K/5700K/6500K	1800lm	0.95	Ra80	1213.6mm
YC-T8-LED18WZN	18W	4000K/5000K/5700K/6500K	2000lm	0.95	Ra80	1213.6mm



黄光灯管


- 适用于对 UV 及限制蓝光光谱要求的场合。

产品特点：



- 杰出的紫外线过滤效果，采用特制抗 UV 罩及无 UV 芯片技术，双重过滤。
- 功率因素 0.95，有效抑制谐波对电网及设备的损害。
- 采用阻燃灯头，安全可靠。

光谱图

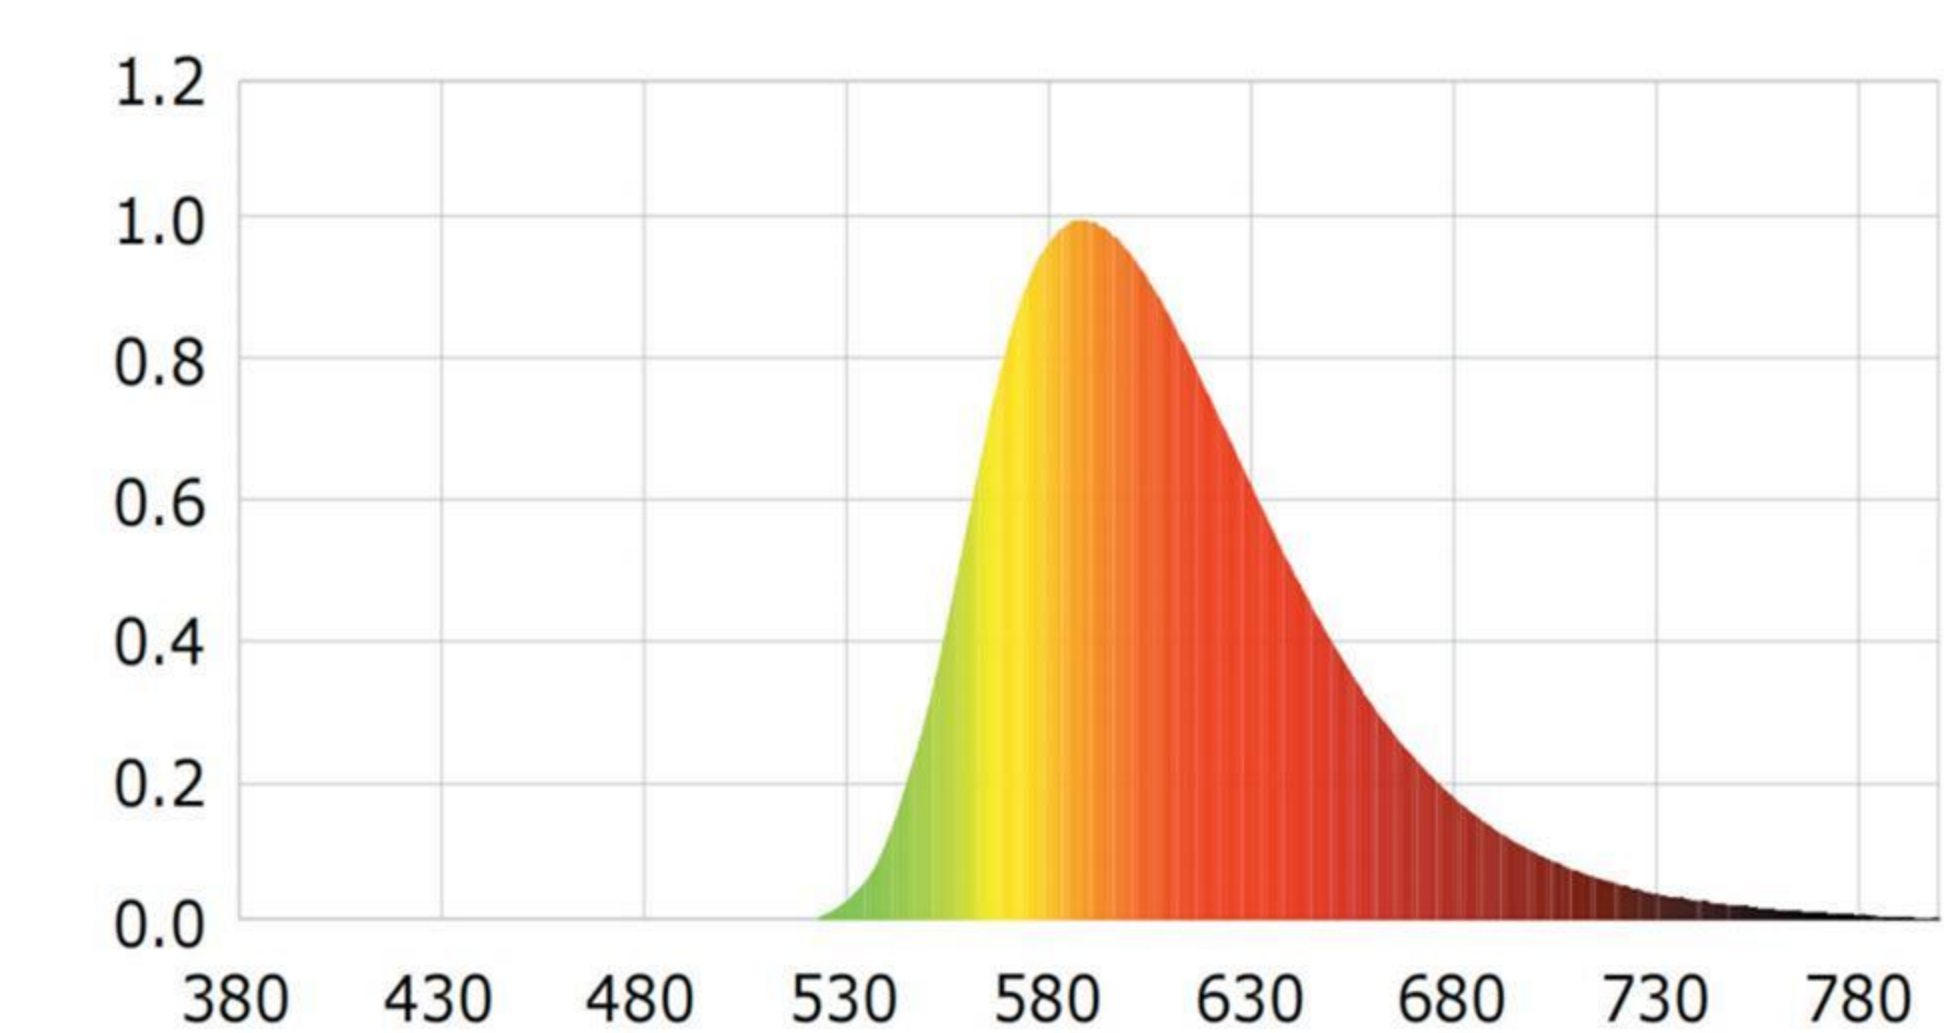


晨川 T5/T8抗紫外线黄光管（荧光灯管）

备注：材质为玻管加硅胶套膜，需配套使用电子镇流器



型号	功率	CCT/K	抑制波长 (nm)	光通量	功率因素	全长	灯头型号	使用寿命	材质
YCT5-HE 28W/62-KUV	28W	Yellow	500nm	1830lm	0.95	1163.2mm	G5	20000H	玻璃
YCT8-L 36W/62-KUV	36W	Yellow	500nm	2300lm	0.95	1213.6mm	G13	20000H	玻璃
YCT8-L 38W/62-KUV	38W	Yellow	500nm	2270lm	0.95	1063mm	G13	20000H	玻璃
YCT8-L 58W/62-KUV	58W	Yellow	500nm	4080lm	0.95	1463.2mm	G13	20000H	玻璃

明川 T8-LED防紫外线黄光管

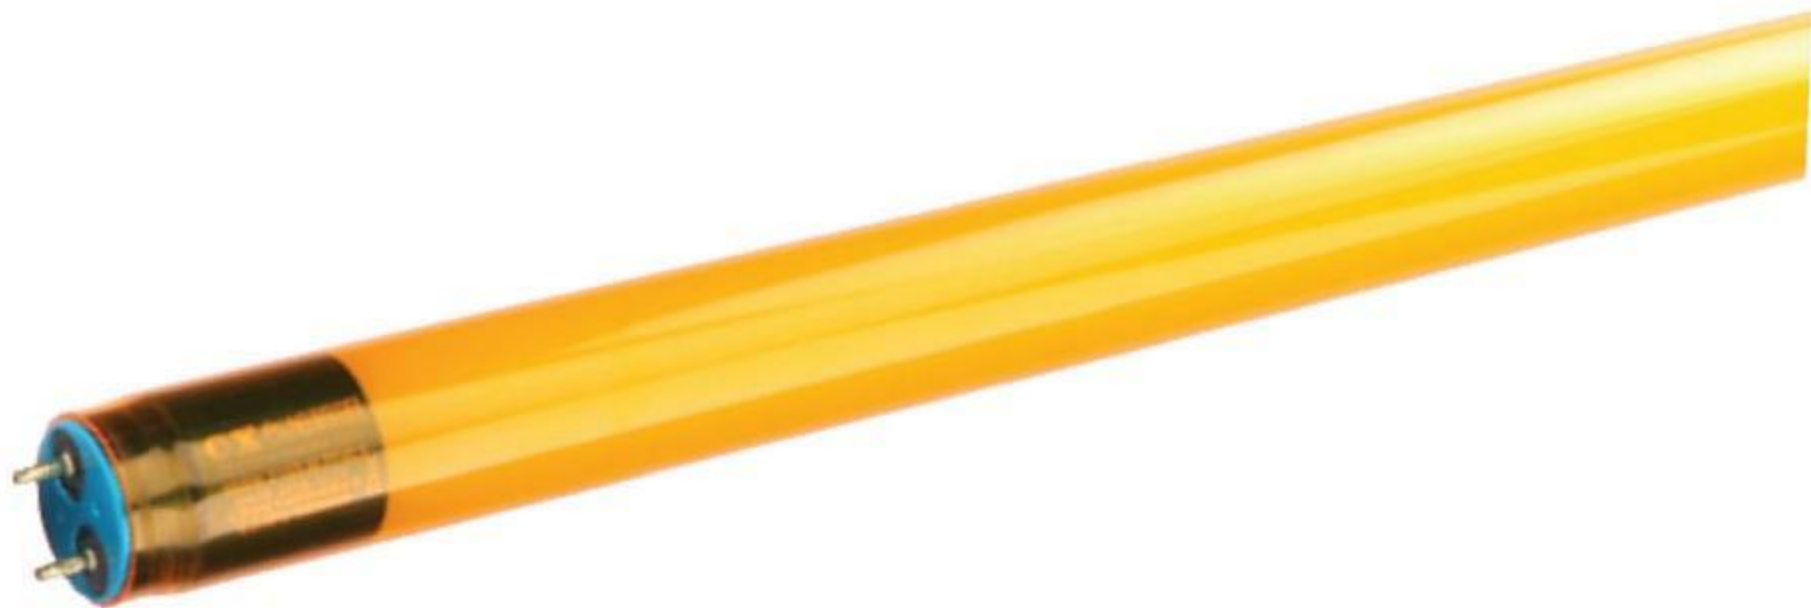

型号	功率	灯头型号	CCT/K	抑制波长 (nm)	光通量	功率因素	全长	使用寿命	材质
YCT8-LED18W/BG-KUV	18W	G13	Yellow	500nm	1800lm	0.95	1213.6mm	30000H	玻管覆膜
YCT8-LED20W/BG-KUV	20W	G13	Yellow	500nm	2000lm	0.95	1213.6mm	30000H	玻管覆膜
YCT8-LED22W/BG-KUV	22W	G13	Yellow	500nm	2200lm	0.95	1213.6mm	30000H	玻管覆膜

腾川 T8-LED防紫外线黄光管



型号	功率	灯头型号	CCT/K	抑制波长 (nm)	光通量	功率因素	使用寿命	全长
YCT8-LED16W/LSLL-KUV	16W	G13	Yellow	500nm	1800lm	0.95	50000H	1213.6mm
YCT8-LED18W/LSLL-KUV	18W	G13	Yellow	500nm	2000lm	0.95	50000H	1213.6mm
YCT8-LED20W/LSLL-KUV	20W	G13	Yellow	500nm	2200lm	0.95	50000H	1213.6mm
YCT8/T5-LED16W/LSLL-KUV	16W	G5	Yellow	500nm	1800lm	0.95	50000H	1163.2mm
YCT8/T5-LED18W/LSLL-KUV	18W	G5	Yellow	500nm	2000lm	0.95	50000H	1163.2mm
YCT8/T5-LED20W/LSLL-KUV	20W	G5	Yellow	500nm	2200lm	0.95	50000H	1163.2mm

景川 LED防紫外线黄光管



型号	功率	灯头型号	CCT/K	抑制波长 (nm)	光通量	功率因素	使用寿命	全长
YCT8-LED9W/LSJL-KUV	9W	G13	Yellow	500nm	1000lm	0.95	50000H	604mm
YCT8-LED16W/LSJL-KUV	16W	G13	Yellow	500nm	1800lm	0.95	50000H	1213.6mm
YCT8-LED18W/LSJL-KUV	18W	G13	Yellow	500nm	2100lm	0.95	50000H	1213.6mm
YCT8-LED20W/LSJL-KUV	20W	G13	Yellow	500nm	2200lm	0.95	50000H	1213.6mm
YCT8/T5-LED16W/LSJL-KUV	16W	G5	Yellow	500nm	1800lm	0.95	50000H	1163.2mm
YCT8/T5-LED18W/LSJL-KUV	18W	G5	Yellow	500nm	2100lm	0.95	50000H	1163.2mm
YCT8/T5-LED20W/LSJL-KUV	20W	G5	Yellow	500nm	2200lm	0.95	50000H	1163.2mm

捷川 LED防紫外线黄光管



型号	功率	灯头型号	CCT/K	抑制波长 (nm)	光通量	功率因素	全长	材质
YCT8-LED18W/SGKUV	18W	G13	Yellow	500nm	2000lm	0.95	1213.6mm	全塑
YCT8-LED20W/SGKUV	20W	G13	Yellow	500nm	2200lm	0.95	1213.6mm	全塑
YCT8/T5-LED18W/SGKUV	18W	G5	Yellow	500nm	2000lm	0.95	1163.2mm	全塑
YCT8/T5-LED20W/SGKUV	20W	G5	Yellow	500nm	2200lm	0.95	1163.2mm	全塑
YCT8/T5-LED22W/SGKUV	22W	G5	Yellow	500nm	2400lm	0.95	1163.2mm	全塑

鑫川 LED防紫外线黄光管



型号	功率	灯头型号	CCT/K	抑制波长 (nm)	光通量	功率因素	全长	材质
YCT5-LED14W-BGXH-KUV	14W	G5	Yellow	500nm	1540lm	0.95	1149mm	全塑
YCT8-LED14W-BGXH-KUV	14W	G13	Yellow	500nm	1540lm	0.95	1200mm	全塑
YCT5-LED18W-BGXH-KUV	18W	G5	Yellow	500nm	1980lm	0.95	1149mm	全塑
YCT8-LED18W-BGXH-KUV	18W	G13	Yellow	500nm	1980lm	0.95	1200mm	全塑
YCT5-LED20W-BGXH-KUV	20W	G5	Yellow	500nm	2200lm	0.95	1149mm	全塑
YCT8-LED20W-BGXH-KUV	20W	G13	Yellow	500nm	2200lm	0.95	1200mm	全塑
YCT8-LED22W-BGXH-KUV	22W	G13	Yellow	500nm	2400lm	0.95	1200mm	全塑

空气洁净度等级

根据国家标准 GB/T25915.1-2010/ISO 14622-1:1999 IDT《洁净室及相关受控环境第1部分：空气洁净度等级》

表 1 国际标准洁净度等级规定

洁净等级	大于或等于关注粒径的粒子最大浓度限值 / (个 /m³)					
	0.1µm	0.2µm	0.3µm	0.5µm	1µm	5µm
1 级	10	2	—	—	—	—
2 级	100	24	10	4	—	—
3 级	1000	237	102	35	8	—
4 级 (十级)	10000	2370	1020	352	83	—
5 级 (百级)	100000	23700	10200	3520	832	29
6 级 (千级)	1000000	237000	102000	35200	8320	293
7 级 (万级)	NA	NA	NA	352000	83200	2930
8 级 (十万级)	NA	NA	NA	3520000	832000	29300
9 级 (百万级)	NA	NA	NA	35200000	8320000	293000
注：按测量方法相关的不确定度要求，确定等级水平的浓度数据的有效数字不超过 3 位。						

洁净室的工作特点

按洁净室主要控制对象划分洁净室又可划分为：工业洁净室、生物洁净室。

- 1、工业洁净室主要的控制对象是灰尘粒子 (不分有生命的、无生命的)；
- 2、工业洁净室主要应用在电子、航天、航空、机械、化工、化学制药、能源、纳米等工业中； 尤其是电子工业和光电子工业更是离不开洁净室和洁净技术。


如：GB/T25915.4-2010 B.2 微电子 ISO 2-8 级

- 3、生物洁净室主要控制对象是有生命及活的微生物粒子，如病菌、病毒等对人类、动物、环境有害的粒子。


- 4、生物洁净室广泛地应用在医疗 (洁净手术室、洁净病房)、生物制药、实验动物饲养、生物安全实验室、卫生防疫检疫的事业中。
- 如：GB/T25915.4-2010 B.1 医药卫生产品 ISO 5-8 级

极端灰尘条件

使用较少的 ISO 1 级洁净室需要根据其用途设计安装。照明设备通常安装在玻璃挡板后或墙上。如果使用嵌入式照明系统， 必须可以从灯具顶部开盖更换元器件。安装位置需根据通风设备、天花板上和地板下其它系统的安装情况来做决定。

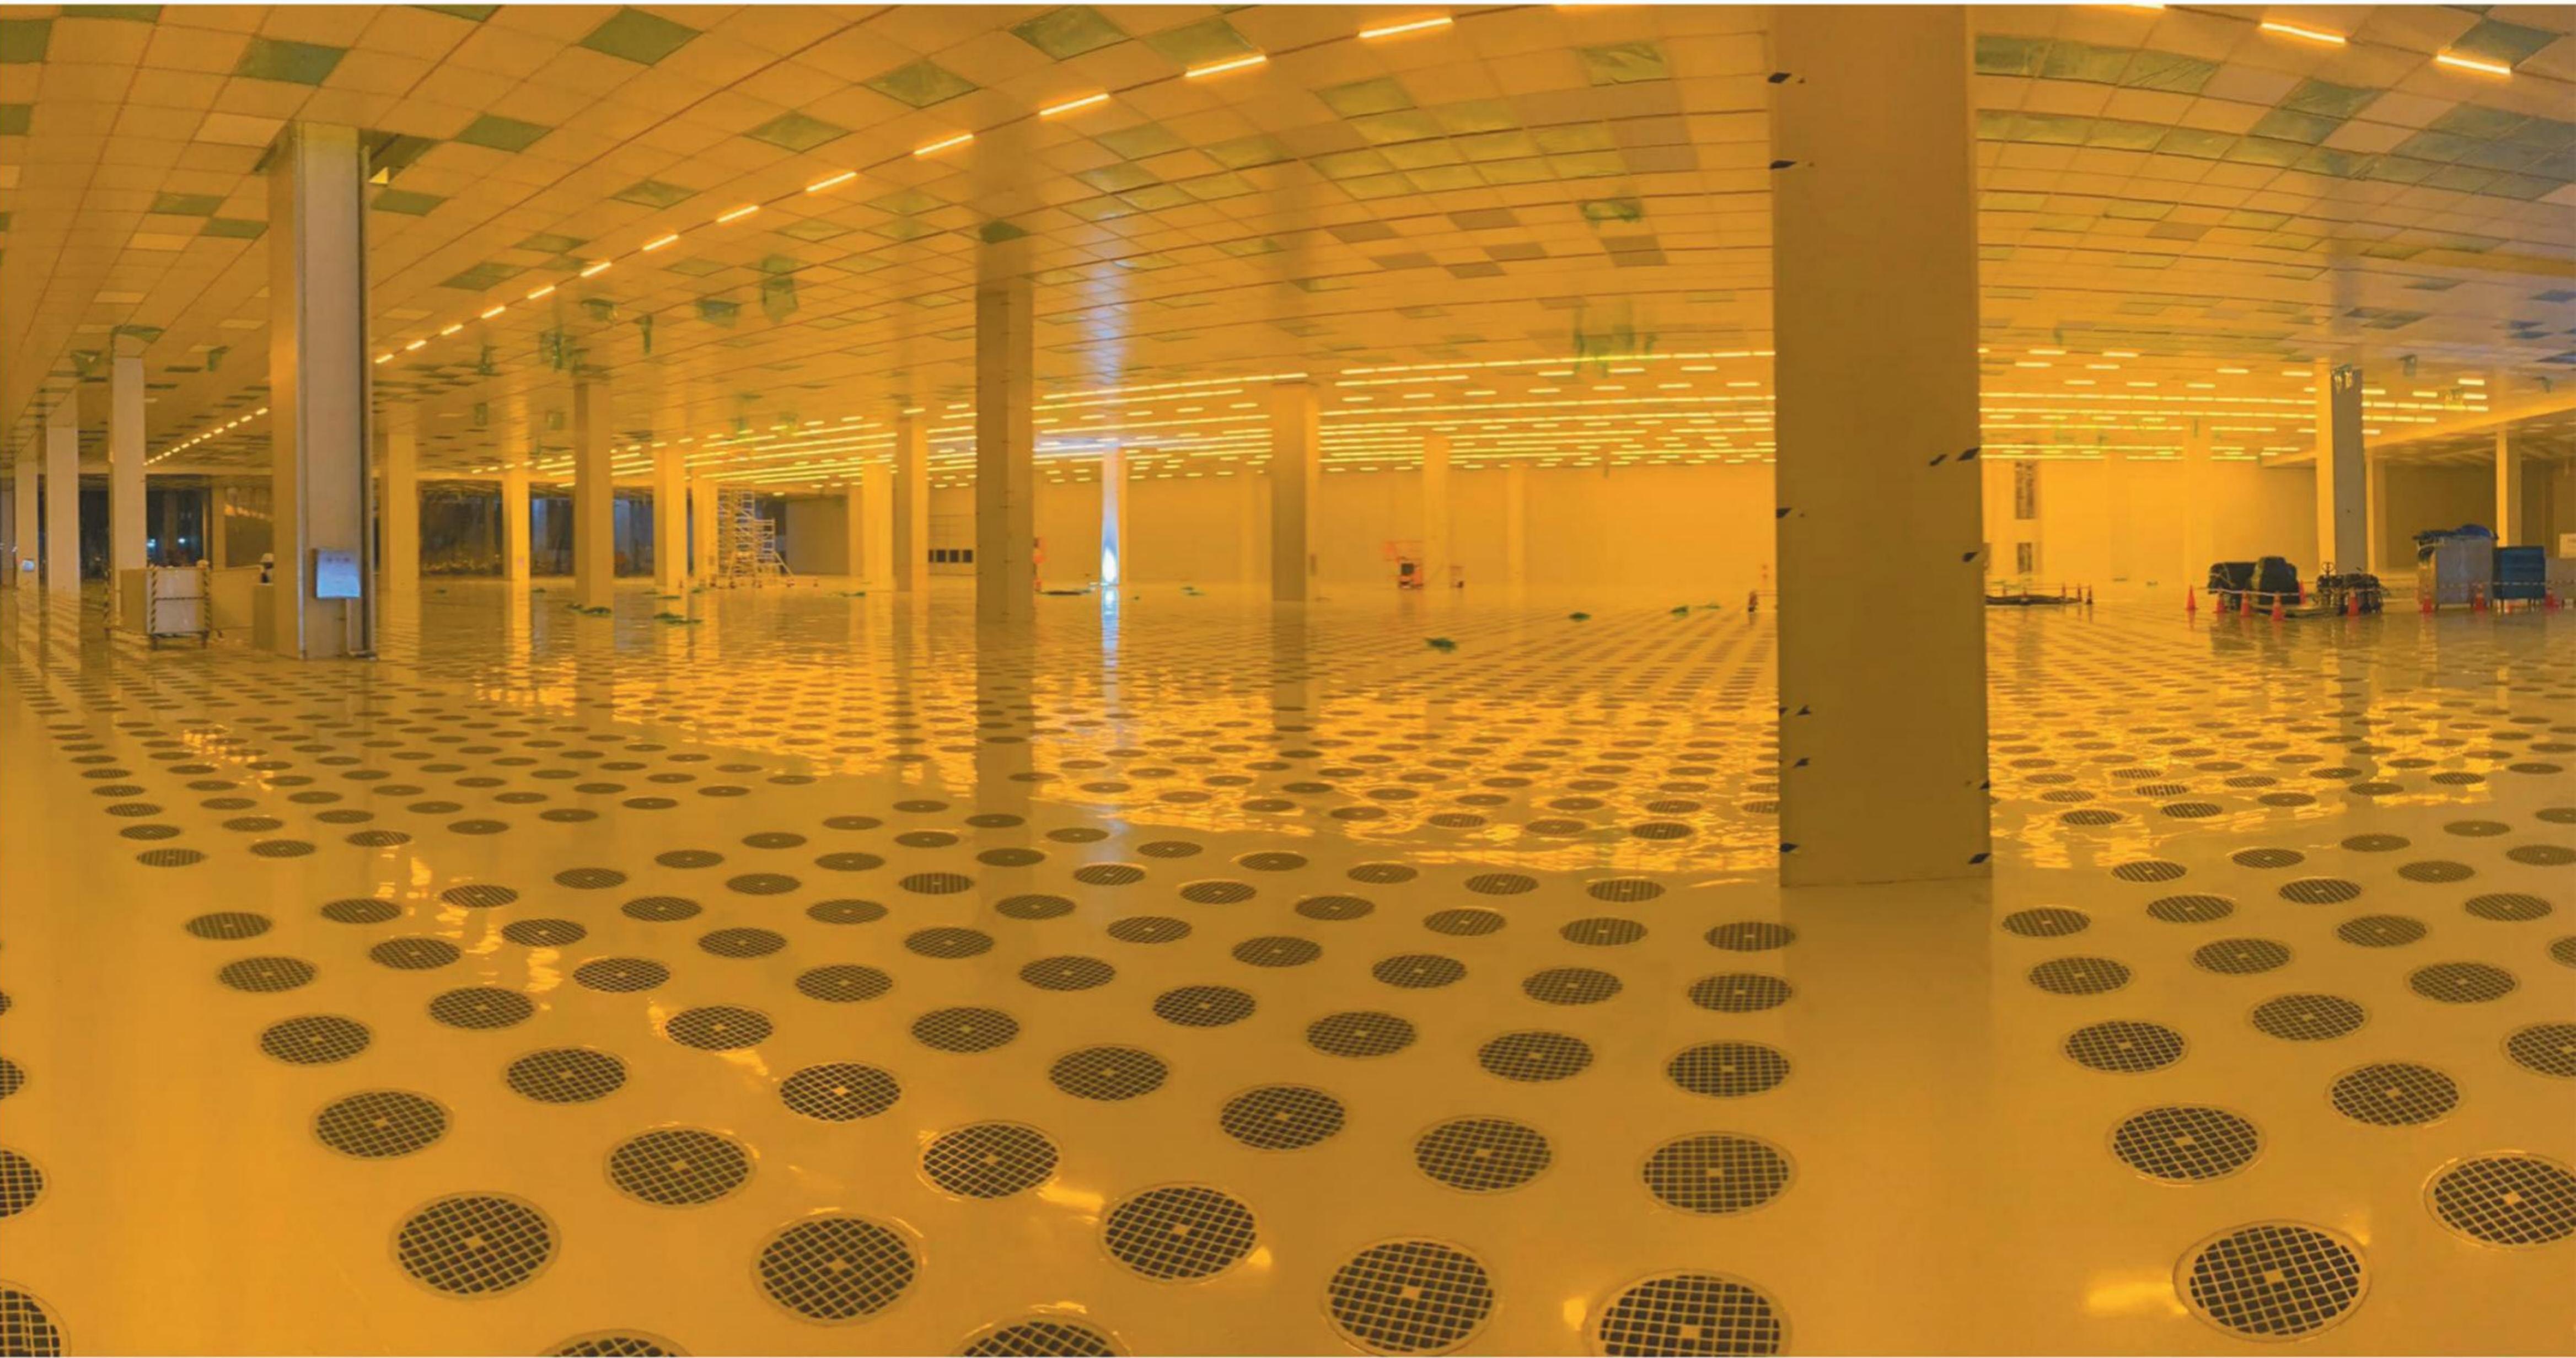

明川泪滴灯

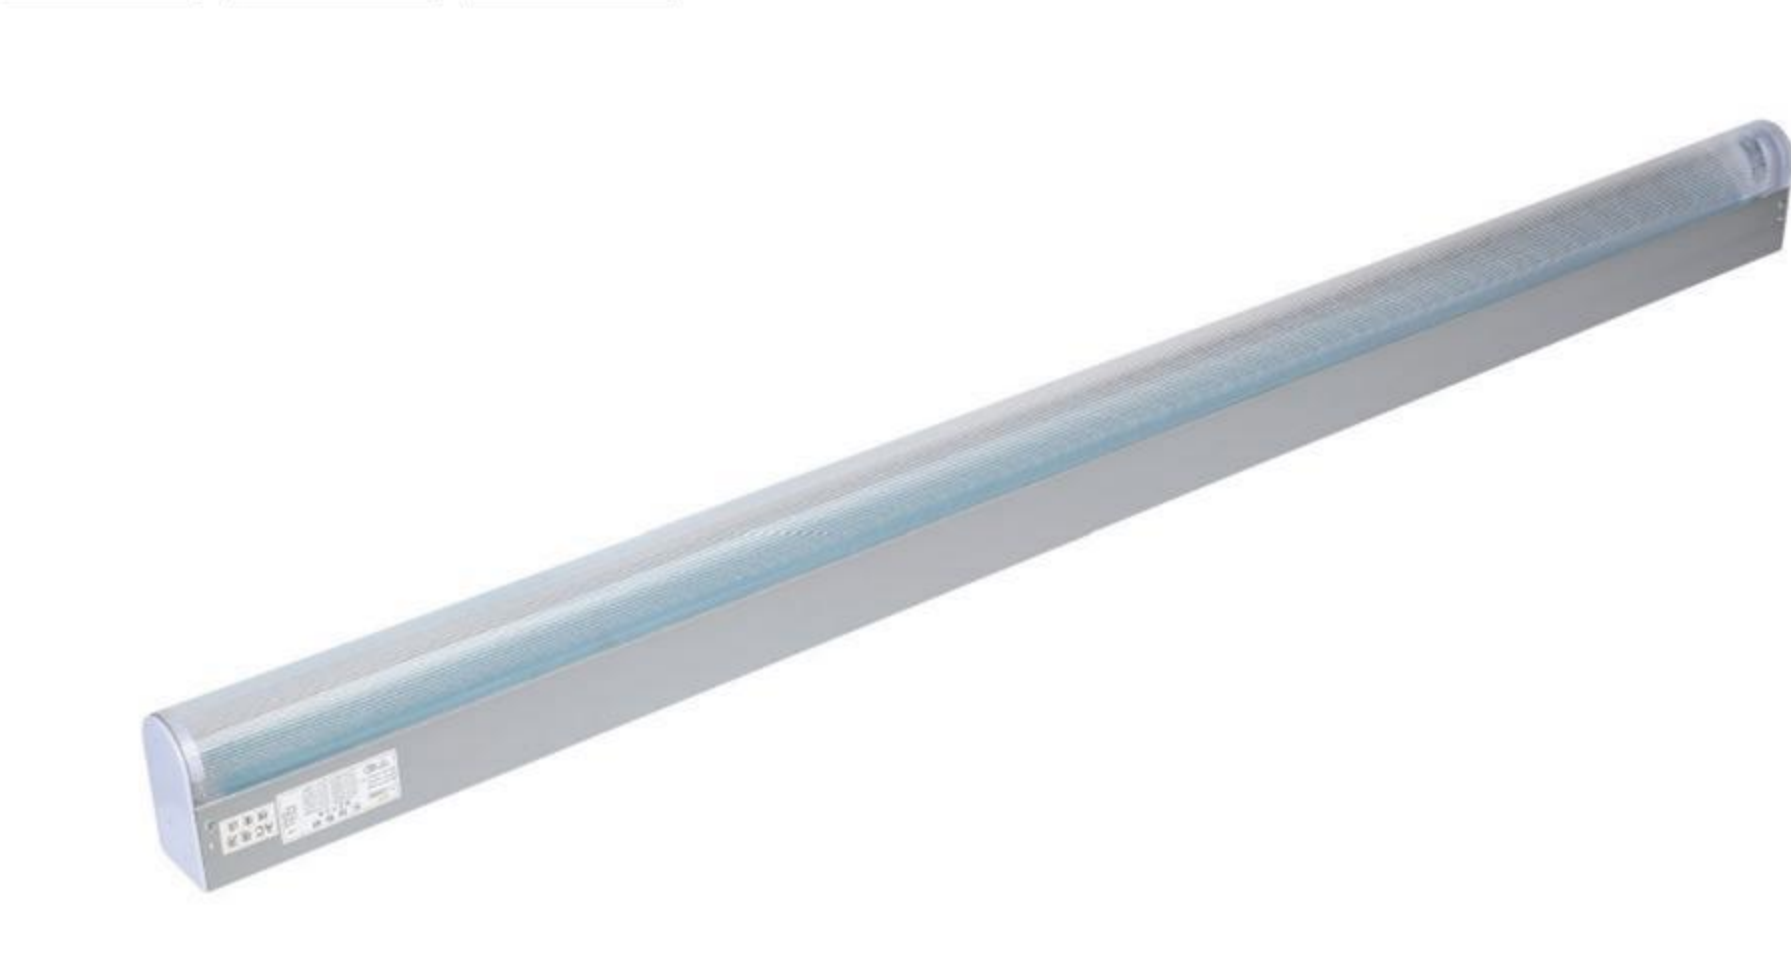


应用场所：

10-1000 级洁净室

产品特点：

- 1、灯体材质：阳极氧化铝型材、冷轧钢板喷塑及彩涂钢板。
- 2、灯罩阻燃PC耐冲击，耐老化。
- 3、灯座G5或G13，可适配荧光灯管及LED灯管。

可提供串接线,以配合串联安装。

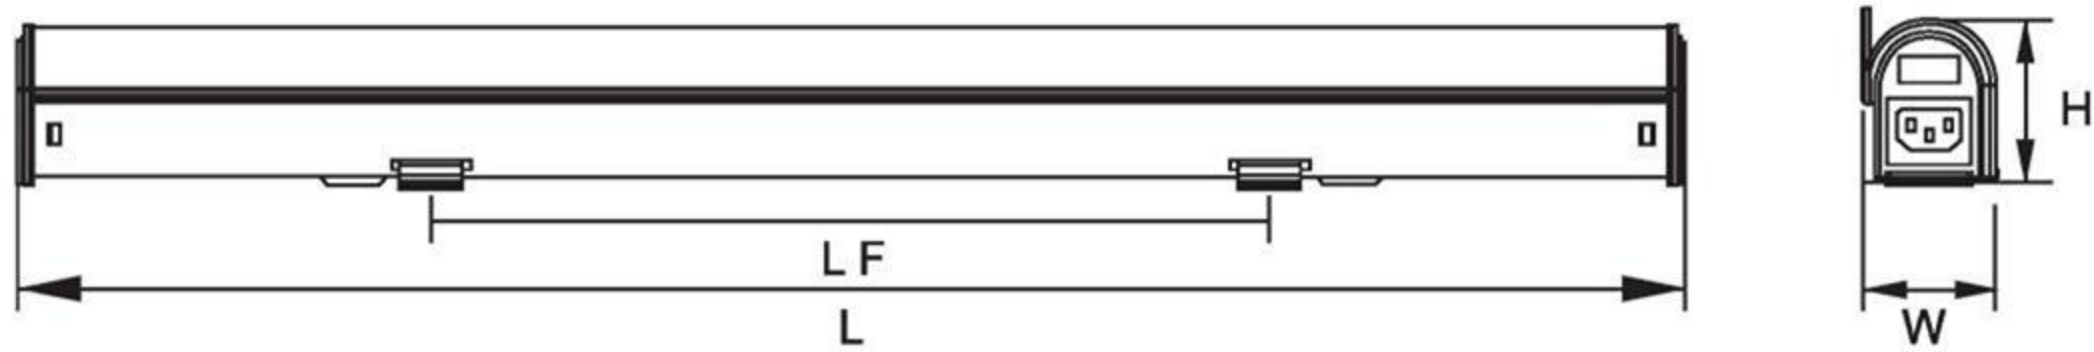

型号	灯座型号	尺寸
YC-YG208-114	G5	595x50x90mm
YC-YG208-118	G13	613x50x90mm
YC-YG208-128	G5	1172x50x90mm
YC-YG208-136	G13	1225x50x90mm
YC-YG208-158	G13	1528x50x90mm

明川螺丝款泪滴灯




应用场所：
10–1000 级洁净室

产品特点：

- 1、灯体材质：阳极氧化铝型材、冷轧钢板喷塑及彩涂钢板。
- 2、灯罩阻燃PC耐冲击，耐老化。
- 3、灯座G5或G13，可适配荧光灯管及LED灯管。

可提供串接线,以配合串联安装。

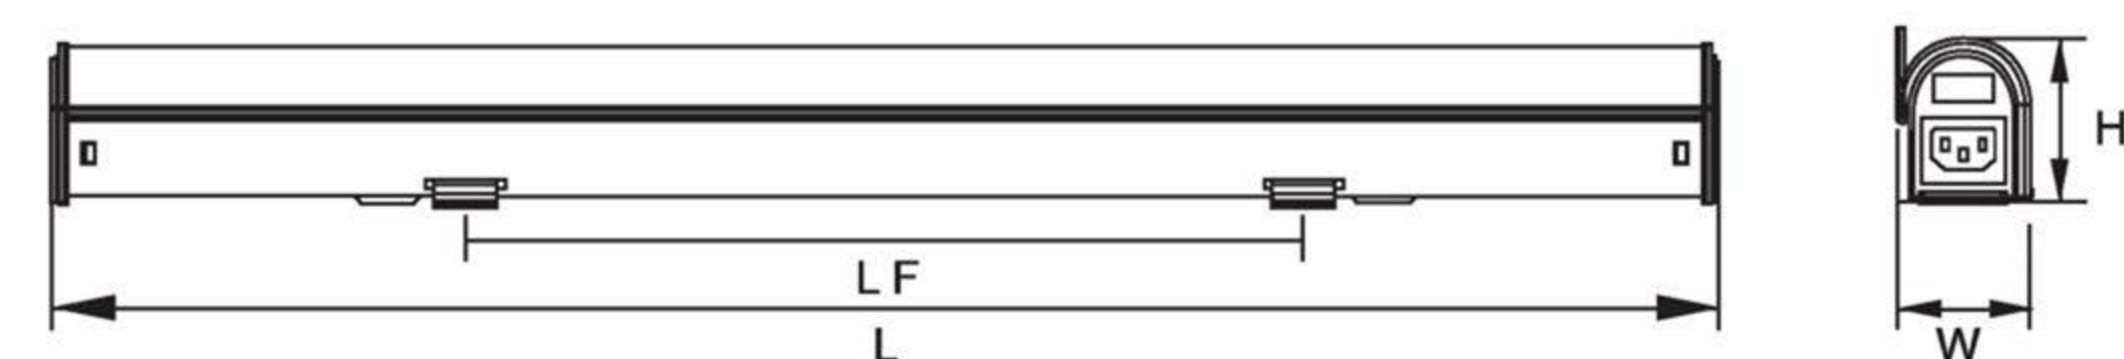

型号	灯座型号	尺寸
YC-YG208-128	G5	1197x50x90mm
YC-YG208-136	G13	1260x50x90mm

丽川泪滴灯




应用场所：
10–1000 级洁净室

产品特点：

- 1、灯体采用铝挤型阳极氧化处理。
- 2、灯罩阻燃 PC+ 抗紫外线材料，耐冲击，耐老化。
- 3、灯座 G5 或 G13，可适配荧光灯管及 LED 灯管。

可提供轨道及串接线，以配合串联安装

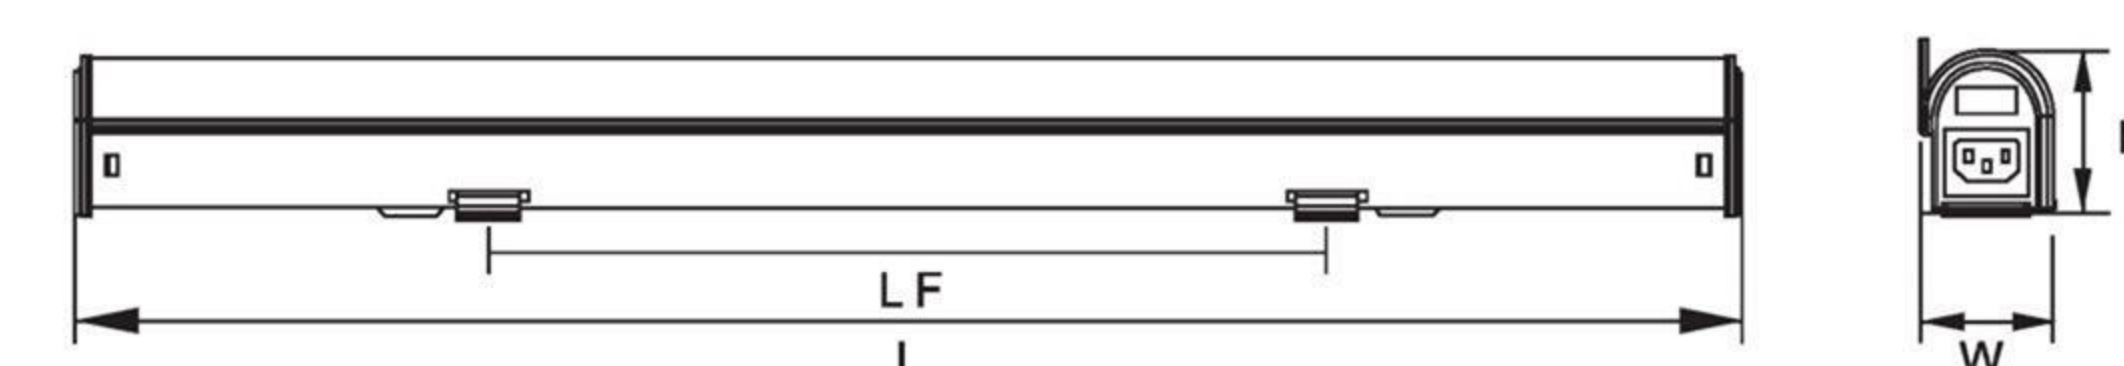

型号	灯座型号	尺寸
YC-YG206-114	G5	595x50x110mm
YC-YG206-118	G13	612.5x50x110mm
YC-YG206-128	G5	1190x50x110mm
YC-YG206-136	G13	1225x50x110mm
YC-YG206-158	G13	1525x50x110mm


旭川泪滴灯



应用场所：
10–1000 级洁净室

产品特点：

本体采用冷轧钢板喷塑或阳极氧化铝型材，防氧化、防腐蚀处理，经久耐用。
灯罩两端螺丝固定，方便拆卸，灯罩采用透明PMMA挤出成型并在材料中加入抗UV及静电防止剂，在灯罩内侧加入条纹，增加了漫反射效果，从而有效的抑制了眩光。

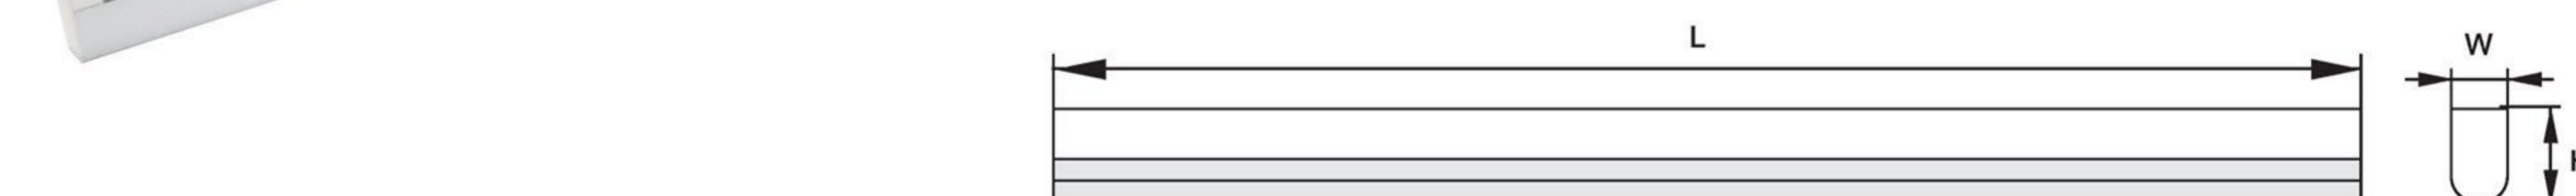

型号	灯座型号	尺寸
YC-YG204-128	G5	1280x50x90mm
YC-YG204-136	G13	1280x50x90mm

亮川泪滴灯



应用场所：
10–1000 级洁净室

产品特点：

- 1、灯罩采用 PMMA 材质表面防静电处理，透光率达到 90% 以上。
- 2、灯体采用铝挤型，表面经阳极氧化处理。
- 3、灯座 G5 或 G13，可适配荧光灯管及 LED 灯管。



型号	灯座型号	尺寸
YC-YG207-128	G5	1285x48x88mm
YC-YG207-136	G13	1285x48x88mm

彩川泪滴灯




应用场所：
10-1000 级洁净室

产品特点：

- 1、灯体采用铝挤型阳极氧化处理。
- 2、简洁设计，安装方便。
- 3、灯座 G5 或 G13，可适配荧光灯管及 LED 灯管。

可提供轨道及串接线，以配合串联安装

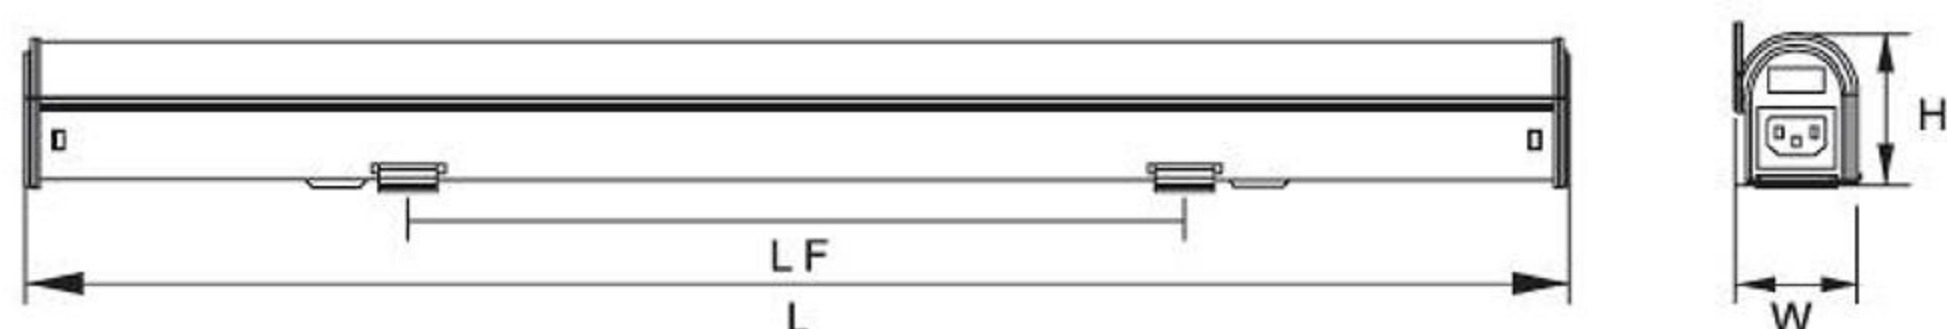

型号	灯座型号	尺寸
YC-YG210-128	G5	1190x50x70mm
YC-YG210-136	G13	1225x50x70mm

皎川泪滴灯




应用场所：
10-1000 级洁净室

产品特点：

- 1、灯体采用铝型材。
- 2、碱砂氧化或喷塑表面处理。
- 3、灯罩阻燃PC耐冲击，耐老化。
- 4、灯座G5或G13，可适配荧光灯管及LED灯管。

可提供串接线,以配合串联安装。

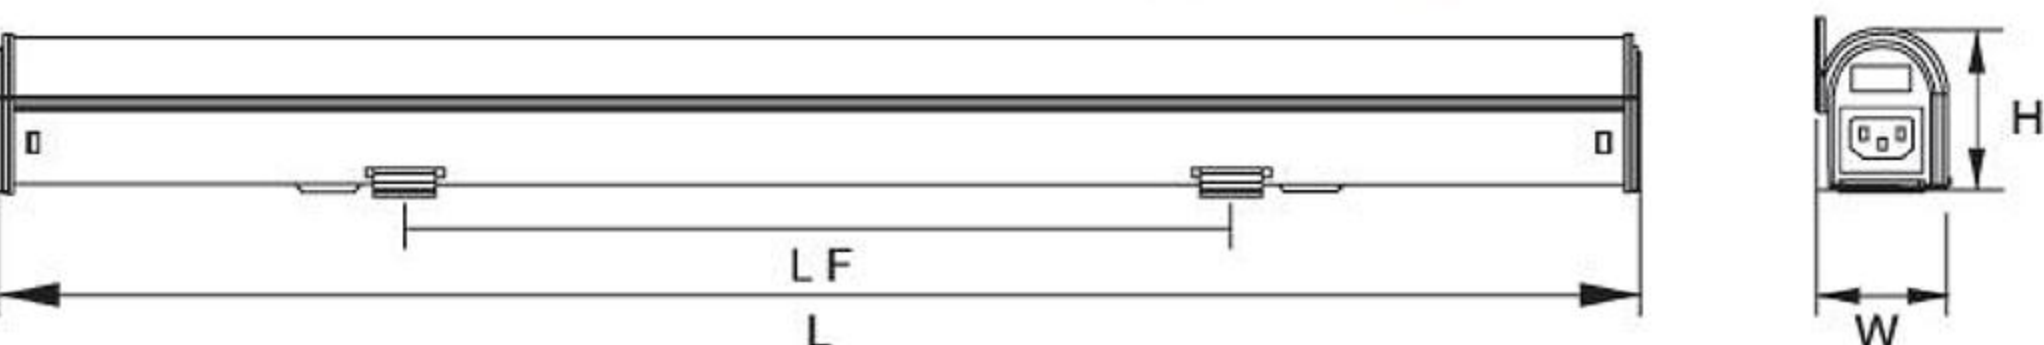

型号	灯座型号	尺寸
YC-YG208-128	G5	1187x50x88mm
YC-YG208-136	G13	1236x50x88mm


玺川LED防紫外线黄光泪滴灯



应用场所：
10-1000 级洁净室，对 UV 及限制蓝光光谱要求的场合。

产品特点：

灯体采用铝挤型，表面阳极氧化处理，灯体 H 型设计，使光源与电源拥有独立空间，大大增加产品使用寿命。
该产品采用特制黄光抗 UV 罩，及无 UV 芯片封装技术双重过滤，可过滤 500nm 以下光波。

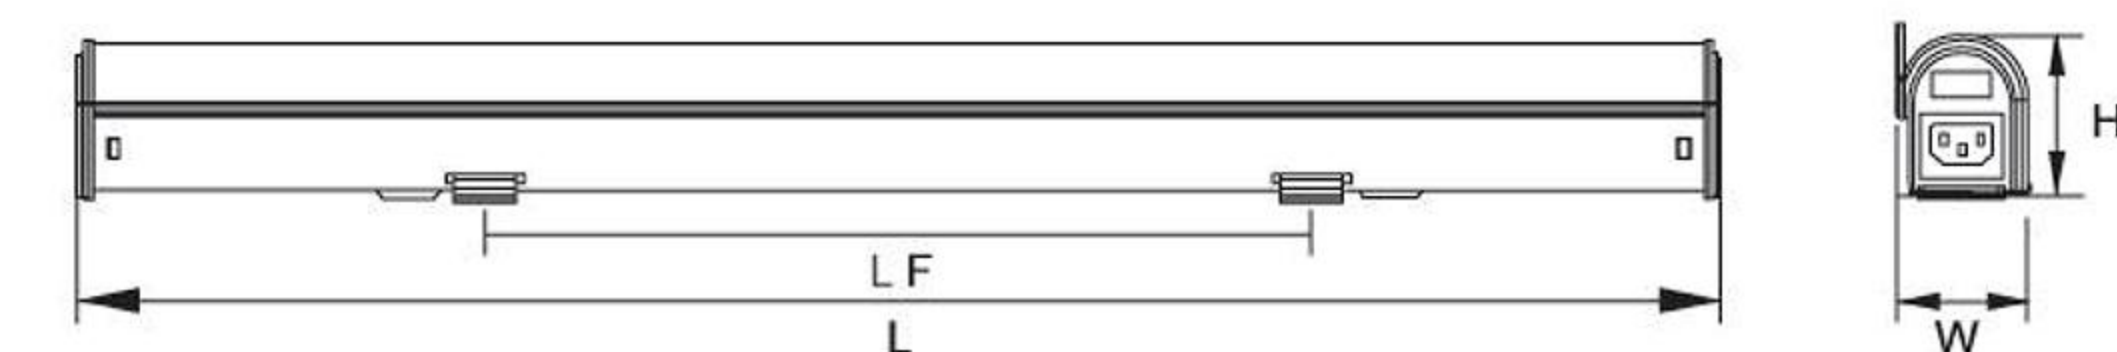

型号	功率	CCT/K	光通量	功率因素	抑制波长 (nm)	尺寸	材质
YC-TDLED-26W/Y	26W	Yellow	2350lm	0.95	500nm	1200x50x84mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YC-TDLED-36W/Y	36W	Yellow	3250lm	0.95	500nm	1200x50x84mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YC-TDLED-48W/Y	48W	Yellow	4300lm	0.95	500nm	1200x50x84mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YC-TDLED-65W/Y	65W	Yellow	5800lm	0.95	500nm	1200x50x84mm	铝型材 + 抗 UV 罩


玺川LED泪滴灯



应用场所：
10-1000 级洁净室

产品特点：

灯体采用铝挤型，表面阳极氧化处理。
灯体 H 型设计，使光源与电源拥有独立空间，大大增加产品使用寿命。
灯罩采用 PC 雾面处理，发光柔和，系统效率高达 130lm/w。

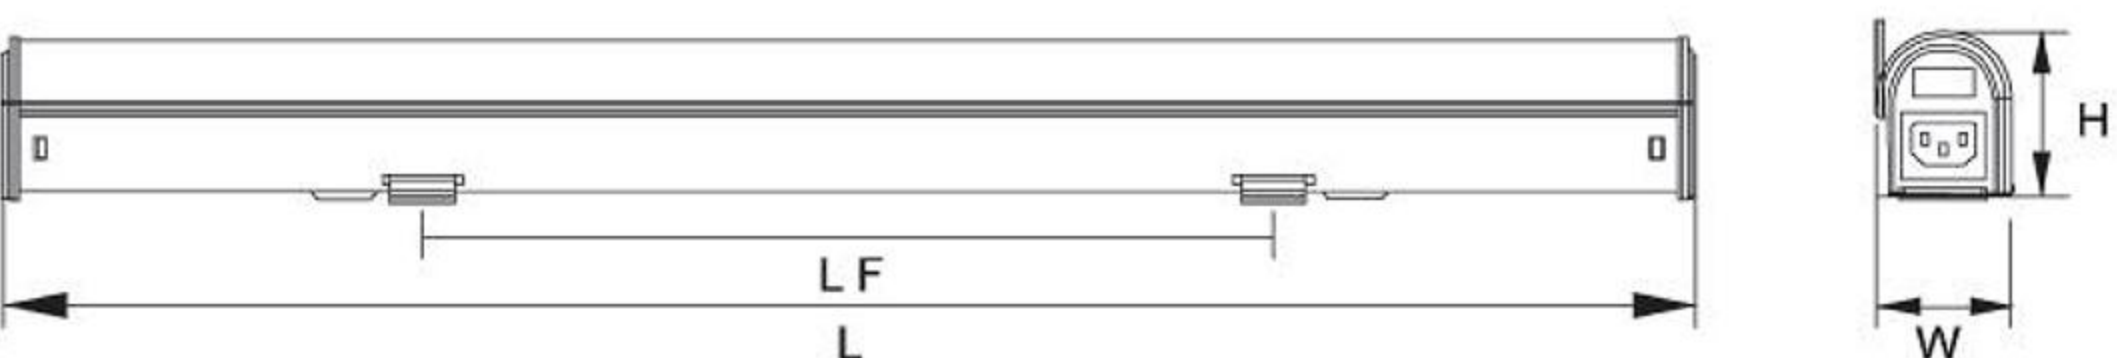

型号	功率	色温	光通量	功率因素	显色指数	尺寸	材质
YC-TDLED-26W	26W	4000K/5000K/5700K/6500K	3100lm	0.95	Ra80	1200x50x84mm	铝型材 + PC
YC-TDLED-36W	36W	4000K/5000K/5700K/6500K	4300lm	0.95	Ra80	1200x50x84mm	铝型材 + PC
YC-TDLED-45W	45W	4000K/5000K/5700K/6500K	5400lm	0.95	Ra80	1200x50x84mm	铝型材 + PC
YC-TDLED-48W	48W	4000K/5000K/5700K/6500K	5700lm	0.95	Ra80	1200x50x84mm	铝型材 + PC
YC-TDLED-65W	65W	4000K/5000K/5700K/6500K	7200lm	0.95	Ra80	1200x50x84mm	铝型材 + PC

鸿川 LED防紫外线黄光泪滴灯



应用场所：

10–1000 级洁净室，对 UV 及限制蓝光光谱要求的场合。

产品特点：

灯体采用双色 PC 挤压成型 + 光学面板，耐冲击、耐高温、不易老化。
故障率低，使用寿命长，光源和电源独立空间设计，使您免于产品维护。
防护可靠，PC 挤出壳体。
高效节能，系统效率高达 100 lm/w；超长寿命，即使使用了 5 万小时后，仍有 70% 的光效。
该产品采用特制黄光抗 UV 罩，及无 UV 芯片封装技术双重过滤，可过滤 500nm 以下光波



型号	功率	CCT/K	光通量	功率因素	抑制波长 (nm)	尺寸	材质
YCLD–LED26W–HJY	26W	Yellow	2600lm	0.95	500nm	1200x45x85mm	PC+ 抗 UV 罩
YCLD–LED30W–HJY	30W	Yellow	3000lm	0.95	500nm	1200x45x85mm	PC+ 抗 UV 罩
YCLD–LED36W–HJY	36W	Yellow	3600lm	0.95	500nm	1200x45x85mm	PC+ 抗 UV 罩

鸿川 LED泪滴灯



应用场所：

10–1000 级洁净室

产品特点：

灯体采用双色 PC 挤出成型 + 光学面板，耐冲击、耐高温、不易老化。
故障率低，使用寿命长，光源和电源独立空间设计，使您免于产品维护。
高效节能，系统效率高达 140lm/w；超长寿命，即使使用了 5 万小时后，仍有 70% 的光效。



型号	功率	色温	光通量	功率因素	显色指数	尺寸	材质
YCLD–LED26W–HJW	26W	4000K/5000K/5700K/6500K	3250lm	0.95	Ra80	1200x45x85mm	双色 PC
YCLD–LED30W–HJW	30W	4000K/5000K/5700K/6500K	3750lm	0.95	Ra80	1200x45x85mm	双色 PC
YCLD–LED36W–HJW	36W	4000K/5000K/5700K/6500K	4500lm	0.95	Ra80	1200x45x85mm	双色 PC

晶川 LED防紫外线黄光泪滴灯



应用场所：

10–1000 级洁净室，对 UV 及限制蓝光光谱要求的场合。

产品特点：

1、灯体采用双色 PC 挤出成型，柔和的光输出，故障率低，使用寿命长，使您免于产品维护。
2、安装便捷，吸顶和天花板安装，T 形螺丝龙骨安装，也可提供轨道以供串联安装。
3、搭配灵活，可根据您的不同需求，选配直边或斜边端盖。
该产品采用特制黄光抗 UV 罩，及无 UV 芯片封装技术双重过滤，可过滤 500nm 以下光波。



型号	功率	CCT/K	光通量	功率因素	抑制波长 (nm)	尺寸	材质
YCLD–LED26W–JJY	26W	Yellow	2340lm	0.95	500nm	1198x49x110mm	PC+ 抗 UV 罩
YCLD–LED30W–JJY	30W	Yellow	2700lm	0.95	500nm	1198x49x110mm	PC+ 抗 UV 罩
YCLD–LED36W–JJY	36W	Yellow	3240lm	0.95	500nm	1198x49x110mm	PC+ 抗 UV 罩
YCLD–LED48W–JJY	48W	Yellow	4320lm	0.95	500nm	1198x49x110mm	PC+ 抗 UV 罩

晶川 LED泪滴灯



应用场所：

适用于 10–1000 级洁净室。

产品特点：

1、灯体采用双色 PC 挤出成型，柔和的光输出，故障率低，使用寿命长，使您免于产品维护。
2、高效节能，系统效率高达 140lm/w；超长寿命，即使使用了 5 万小时后，仍有 70% 的光效。
3、安装便捷，吸顶和天花板安装，T 形螺丝龙骨安装，也可提供轨道以供串联安装。
4、搭配灵活，可根据您的不同需求，选配直边或斜边端盖。



型号	功率	色温	光通量	功率因素	显色指数	尺寸	材质
YCLD–LED26W–JJW	26W	4000K/5000K/5700K/6500K	3380lm	0.95	Ra80	1198x49x110mm	双色 PC
YCLD–LED30W–JJW	30W	4000K/5000K/5700K/6500K	3900lm	0.95	Ra80	1198x49x110mm	双色 PC
YCLD–LED36W–JJW	36W	4000K/5000K/5700K/6500K	4680lm	0.95	Ra80	1198x49x110mm	双色 PC
YCLD–LED48W–JJW	48W	4000K/5000K/5700K/6500K	6250lm	0.95	Ra80	1198x49x110mm	双色 PC

朗川泪滴灯-黄光



应用场所：

各种工业10–1000级洁净室及高等级洁净室、芯片制造、半导体组装、食品加工、液体灌装、黄光作业、蚀刻等特殊照明应用。

产品特点：

安装便捷、维护方便；灯体PC双色挤出、不产生静电、不吸附和积聚尘埃；灯罩设计成V型泪滴形状、引导风的流向不会产生扰流、让室内灰尘由HERA带入回风将灰尘过滤不会产生滞留；高显色、高光效；超长寿命70000小时；过滤500nm以下波长。



型号	功率	CCT/K	光通量	功率因素	抑制波长 (nm)	尺寸	材质
YCLD-LED26W-LJY	26W	Yellow	2340lm	0.95	500nm	1200x49x84mm	PC+ 抗 UV 罩
YCLD-LED30W-LJY	30W	Yellow	2700lm	0.95	500nm	1200x49x84mm	PC+ 抗 UV 罩
YCLD-LED36W-LJY	36W	Yellow	3240lm	0.95	500nm	1200x49x84mm	PC+ 抗 UV 罩

朗川泪滴灯-白光



应用场所：

各种工业10–1000级洁净室及高等级洁净室、芯片制造、半导体组装、食品加工、液体灌装、蚀刻等特殊照明应用。

产品特点：

安装便捷、维护方便；灯体PC双色挤出、不产生静电、不吸附和积聚尘埃；灯罩设计成V型泪滴形状、引导风的流向不会产生扰流、让室内灰尘由HERA带入回风将灰尘过滤不会产生滞留；高显色、高光效；系统光效高达130lm/w；超长寿命70000小时。



型号	功率	色温	光通量	功率因素	显色指数	尺寸	材质
YCLD-LED26W-LJY	26W	4000K/5000K/5700K/6500K	3250lm	0.95	Ra80	1200x49x84mm	双色 PC
YCLD-LED30W-LJY	30W	4000K/5000K/5700K/6500K	3750lm	0.95	Ra80	1200x49x84mm	双色 PC
YCLD-LED36W-LJY	36W	4000K/5000K/5700K/6500K	4500lm	0.95	Ra80	1200x49x84mm	双色 PC

雅川泪滴灯-黄光



应用场所：

各种工业10–1000级洁净室及高等级洁净室、芯片制造、半导体组装、食品加工、液体灌装、黄光作业等，适用于洁净等级要求较高的特殊照明应用。

产品特点：

完美配合T型龙骨尺寸，采用T型螺丝和弹簧卡扣安装；灯体一体化聚碳酸酯双色挤出、不产生静电、不吸附和积聚尘埃；灯罩设计成V型泪滴形状、引导风的流向不会产生扰流、让室内灰尘由HERA带入回风将灰尘过滤不会产生滞留；光效高达100lm/w，过滤500nm以下波长。



型号	功率	CCT/K	光通量	功率因素	抑制波长 (nm)	尺寸	材质
YCLD-LED26W-YJY	26W	Yellow	2600lm	0.95	500nm	1100x44x62mm/1195x44x62mm	PC+ 抗 UV 罩
YCLD-LED32W-YJY	32W	Yellow	3200lm	0.95	500nm	1100x44x62mm/1195x44x62mm	PC+ 抗 UV 罩
YCLD-LED36W-YJY	36W	Yellow	3600lm	0.95	500nm	1100x44x62mm/1195x44x62mm	PC+ 抗 UV 罩

雅川泪滴灯-白光



应用场所：

各种工业10–1000级洁净室及高等级洁净室、芯片制造、半导体组装、食品加工、液体灌装等，适用于洁净等级要求较高的特殊照明应用。

产品特点：

完美配合T型龙骨尺寸，采用T型螺丝安装和弹簧卡扣安装；灯体一体化聚碳酸酯双色挤出、不产生静电、不吸附和积聚尘埃；灯罩设计成V型泪滴形状、引导风的流向不会产生扰流、让室内灰尘由HERA带入回风将灰尘过滤不会产生滞留；光效高达150lm/w。



型号	功率	色温	光通量	功率因素	显色指数	尺寸	材质
YCLD-LED26W-YJW	26W	4000K/5000K/5700K/6500K	3400lm	0.95	Ra80	1100x44x62mm/1195x44x62mm	双色 PC
YCLD-LED32W-YJW	32W	4000K/5000K/5700K/6500K	4200lm	0.95	Ra80	1100x44x62mm/1195x44x62mm	双色 PC
YCLD-LED36W-YJW	36W	4000K/5000K/5700K/6500K	4700lm	0.95	Ra80	1100x44x62mm/1195x44x62mm	双色 PC

恒川泪滴灯-黄光



应用场所：

洁净室、工业厂房、普通室内照明、微芯片制造工厂、紫外和蓝色光组分必须降低最低的场所

产品特点：

专业匹配洁净厂房，分体式结构，有效延长灯具寿命。尺寸纤细，流线型设计,简约美观；有效减少空气紊流及灰尘堆积；黄光可用于芯片光刻车间。适用多种安装方式；安装便捷，维护方便；有效滤除500nm以下紫外光；两灯之间可以无间隙拼接；产品多样化，可以满足不同需求。高效可靠：系统效率高达100lm/w，70000小时超长寿命。视觉舒适：出光均匀，无颗粒感。



型号	功率	CCT/K	光通量	功率因素	抑制波长（nm）	尺寸	材质
YCLD-LED26W-HJY	26W	Yellow	2600lm	0.95	500nm	1200x50x85mm	PC+ 抗 UV 罩
YCLD-LED30W-HJY	30W	Yellow	3000lm	0.95	500nm	1200x50x85mm	PC+ 抗 UV 罩
YCLD-LED36W-HJY	36W	Yellow	3600lm	0.95	500nm	1200x50x85mm	PC+ 抗 UV 罩

恒川泪滴灯-白光



应用场所：

洁净室、工业厂房、普通室内照明、微芯片制造工厂、紫外和蓝色光组分必须降低最低的场所


产品特点：

专业匹配洁净厂房，分体式结构，有效延长灯具寿命。尺寸纤细，流线型设计,简约美观；有效减少空气紊流及灰尘堆积；适用多种安装方式；安装便捷，维护方便；两灯之间可以无间隙拼接；产品多样化，可以满足不同需求。高效可靠：系统效率高达140lm/w，70000小时超长寿命。视觉舒适：出光均匀，无颗粒感。




型号	功率	色温	光通量	功率因素	显色指数	尺寸	材质
YCLD-LED26W-HJW	26W	4000K/5000K/5700K/6500K	3300lm	0.95	Ra80	1200x50x85mm	双色 PC
YCLD-LED30W-HJW	30W	4000K/5000K/5700K/6500K	3800lm	0.95	Ra80	1200x50x85mm	双色 PC
YCLD-LED36W-HJW	36W	4000K/5000K/5700K/6500K	4500lm	0.95	Ra80	1200x50x85mm	双色 PC

明川LED龙骨灯

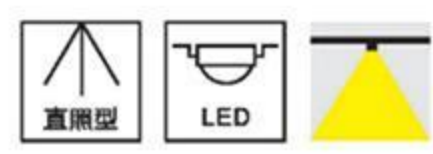

主体材质：铝挤型 + 抗 UV 罩

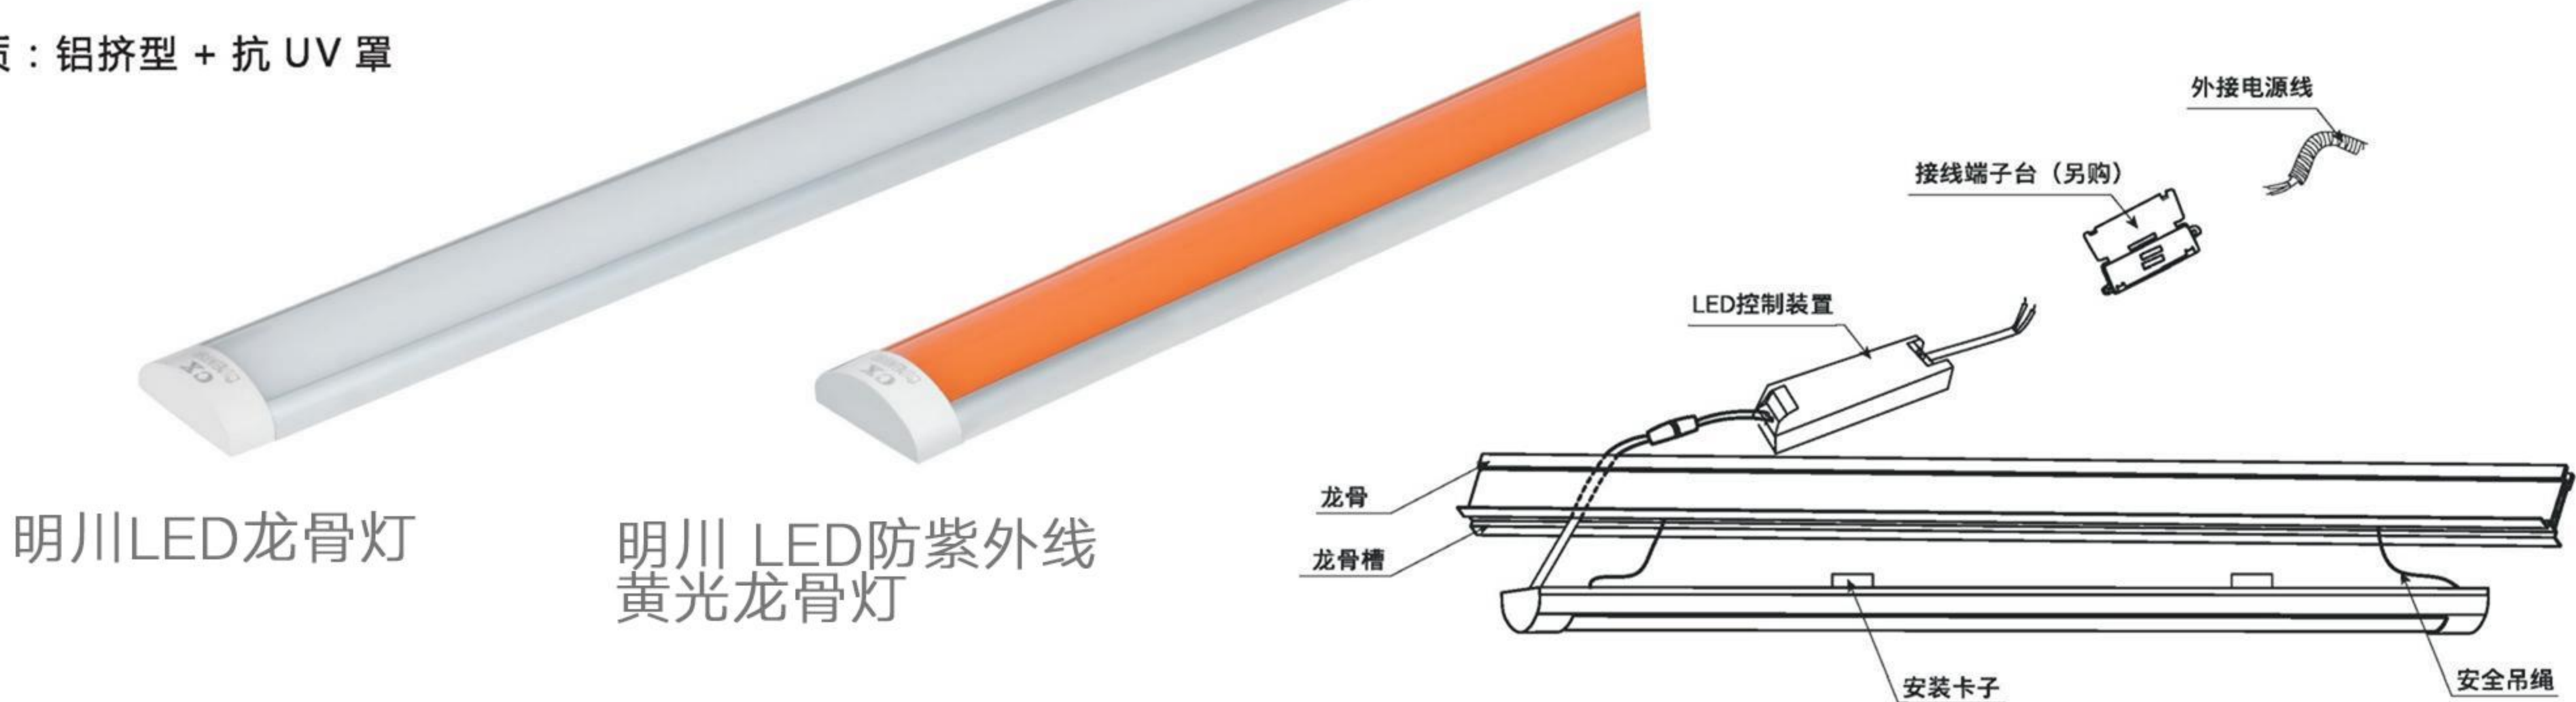

明川LED龙骨灯


明川 LED防紫外线黄光龙骨灯

产品特点：

- 1、安装便捷，维护方便；灯具可直接按压于龙骨上，灯具安装后与龙骨天花板无缝隙贴合，可利用龙骨及彩钢板作为灯具辅助散热装置；
- 2、灯具整体弧形设计，引导风的流向不会产生扰流。

应用场所：

适用范围：10-1000 级洁净室，对 UV 及限制蓝光光谱要求的场合。

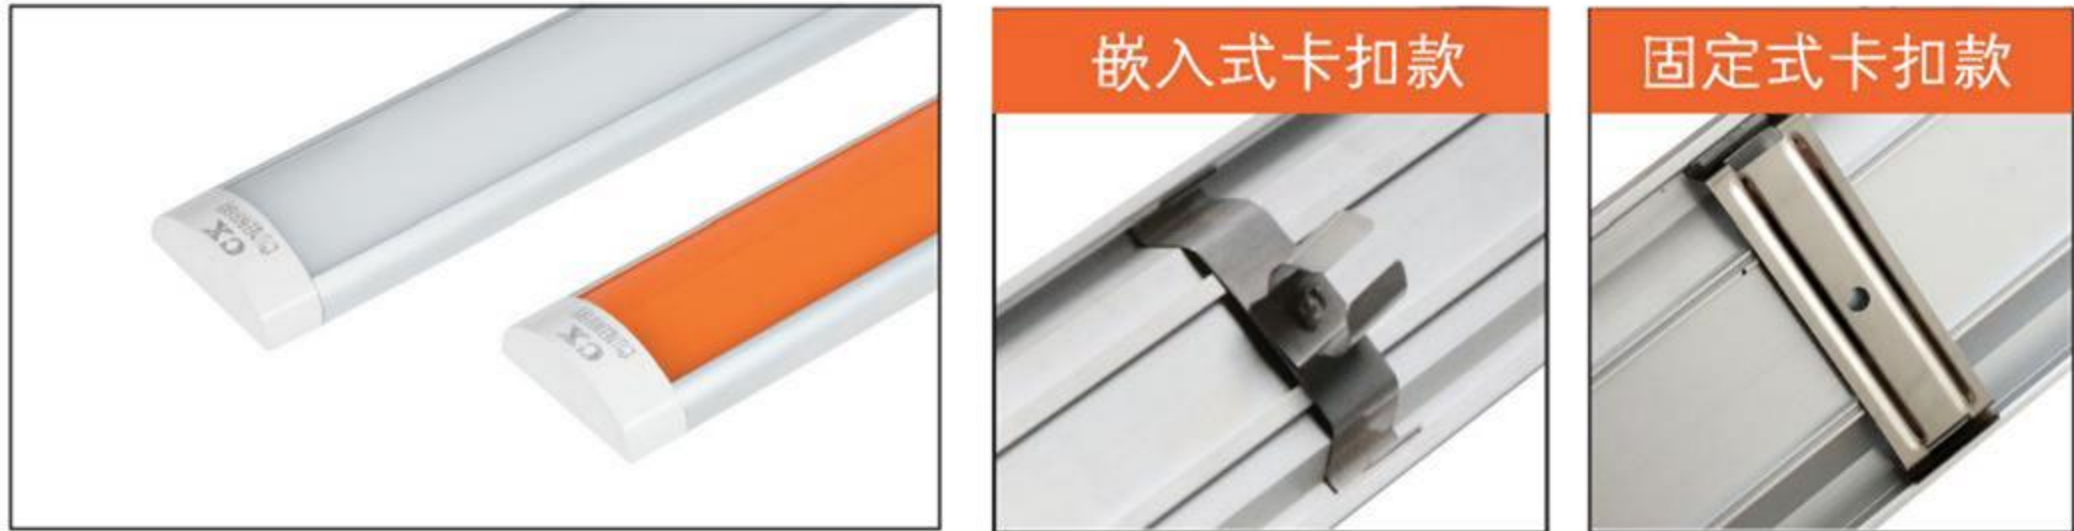

明川LED龙骨灯

型号	功率	色温	光通量	功率因素	显色指数	尺寸	材质
YCLG-LED18W-MLW	18W	4000K/5000K/5700K/6500K	2160lm	0.95	Ra80	1100x50x18.5mm	铝型材 + PC
YCLG-LED22W-MLW	22W	4000K/5000K/5700K/6500K	2640lm	0.95	Ra80	1100x50x18.5mm	铝型材 + PC
YCLG-LED24W-MLW	24W	4000K/5000K/5700K/6500K	2880lm	0.95	Ra80	1100x50x18.5mm	铝型材 + PC
YCLG-LED26W-MLW	26W	4000K/5000K/5700K/6500K	3120lm	0.95	Ra80	1100x50x18.5mm	铝型材 + PC
YCLG-LED36W-MLW	36W	4000K/5000K/5700K/6500K	4320lm	0.95	Ra80	1100x50x18.5mm	铝型材 + PC
YCLG-LED18W-MLW/L	18W	4000K/5000K/5700K/6500K	2160lm	0.95	Ra80	1195x50x18.5mm	铝型材 + PC
YCLG-LED22W-MLW/L	22W	4000K/5000K/5700K/6500K	2640lm	0.95	Ra80	1195x50x18.5mm	铝型材 + PC
YCLG-LED24W-MLW/L	24W	4000K/5000K/5700K/6500K	2880lm	0.95	Ra80	1195x50x18.5mm	铝型材 + PC
YCLG-LED26W-MLW/L	26W	4000K/5000K/5700K/6500K	3120lm	0.95	Ra80	1195x50x18.5mm	铝型材 + PC
YCLG-LED36W-MLW/L	36W	4000K/5000K/5700K/6500K	4320lm	0.95	Ra80	1195x50x18.5mm	铝型材 + PC

明川 LED防紫外线黄光龙骨灯

产品特点：

过滤 500nm 波长以下光谱，采用进口特定抗 UV 灯珠及抗 UV 灯罩，波长稳定不漂移。

型号	功率	CCT/K	光通量	功率因素	抑制波长（nm）	尺寸	材质
YCLG-LED18W-MLY	18W	Yellow	1800lm	0.95	500nm	1100x50x18.5mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG-LED22W-MLY	22W	Yellow	2200lm	0.95	500nm	1100x50x18.5mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG-LED24W-MLY	24W	Yellow	2400lm	0.95	500nm	1100x50x18.5mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG-LED26W-MLY	26W	Yellow	2600lm	0.95	500nm	1100x50x18.5mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG-LED36W-MLY	36W	Yellow	3600lm	0.95	500nm	1100x50x18.5mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG-LED18W-MLY/L	18W	Yellow	1800lm	0.95	500nm	1195x50x18.5mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG-LED22W-MLY/L	22W	Yellow	2200lm	0.95	500nm	1195x50x18.5mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG-LED24W-MLY/L	24W	Yellow	2400lm	0.95	500nm	1195x50x18.5mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG-LED26W-MLY/L	26W	Yellow	2600lm	0.95	500nm	1195x50x18.5mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG-LED36W-MLY/L	36W	Yellow	3600lm	0.95	500nm	1195x50x18.5mm	铝型材 + 抗 UV 罩


明川 LED龙骨灯 二代



主体材质：铝挤型 + 抗 UV 罩

明川LED龙骨灯 二代

明川 LED防紫外线黄光龙骨灯 二代

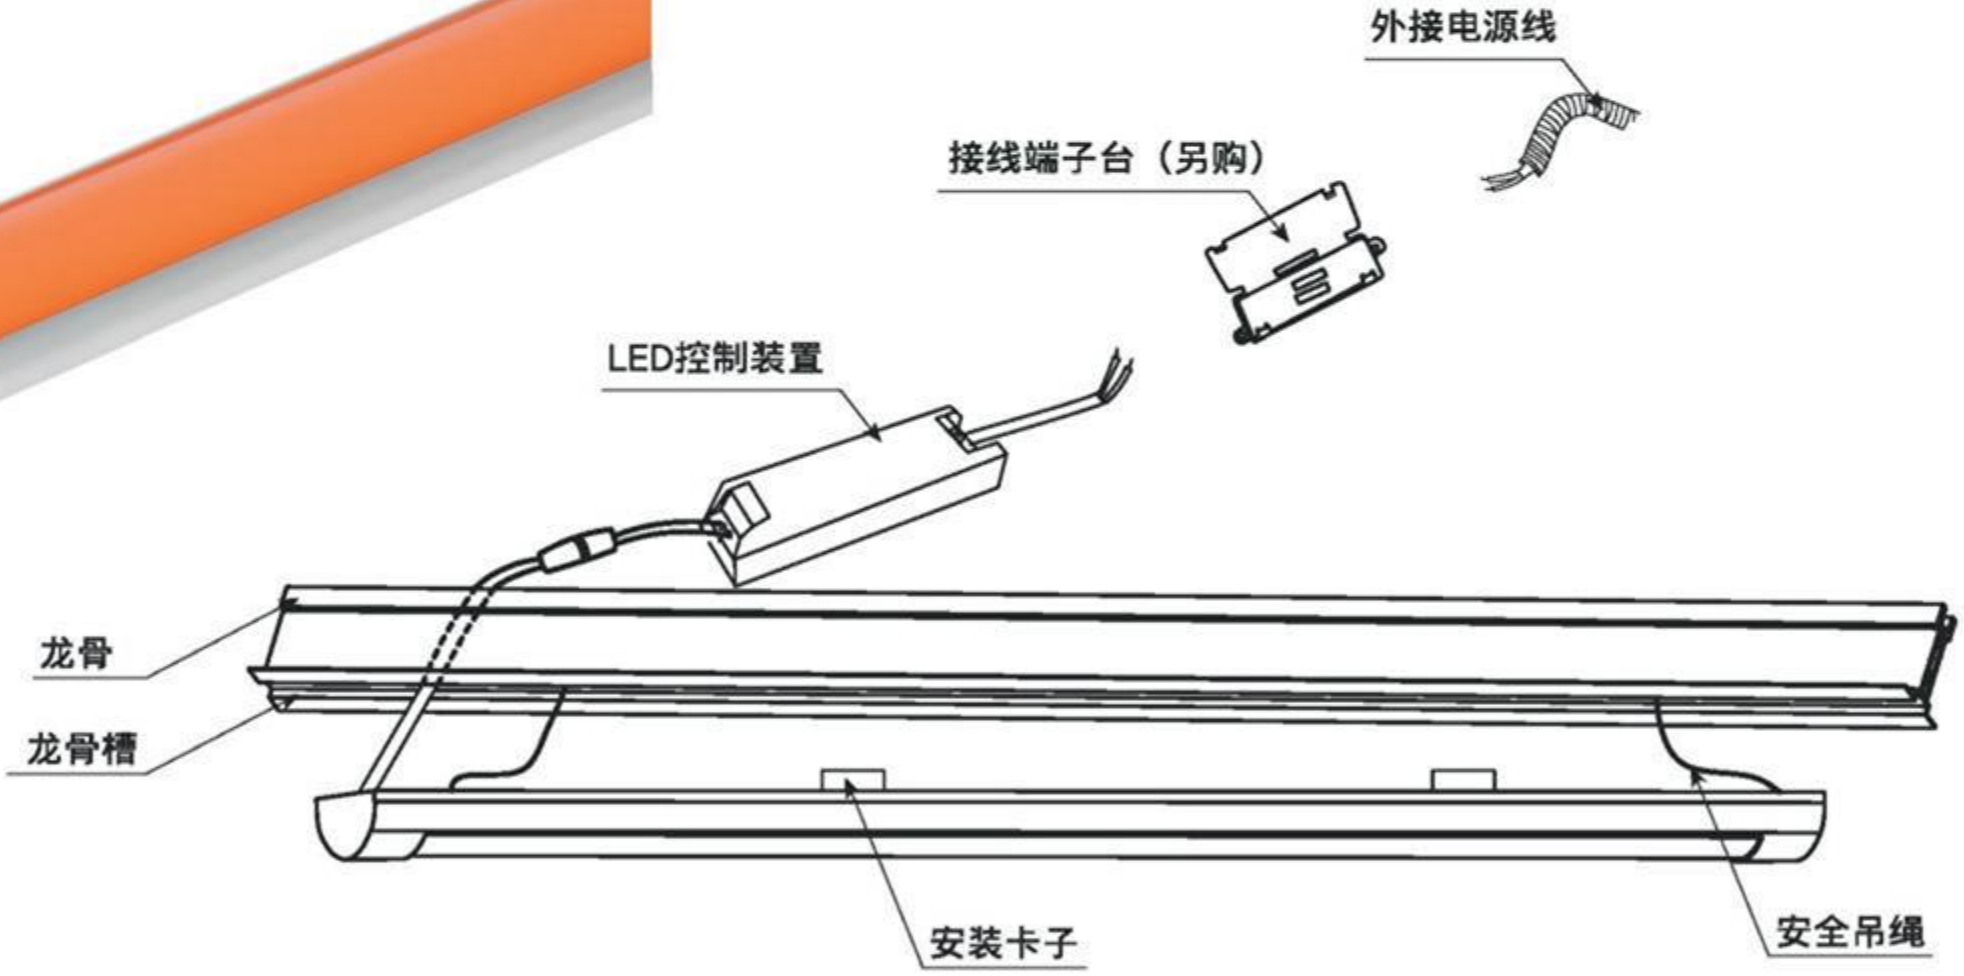

产品特点：

- 1、安装便捷，维护方便；灯具可直接按压于龙骨上，灯具安装后与龙骨天花板无缝隙贴合，可利用龙骨及彩钢板作为灯具辅助散热装置；
- 2、灯具整体弧形设计，引导风的流向不会产生扰流。

应用场所：

适用范围：10–1000 级洁净室，对 UV 及限制蓝光光谱要求的场合。



明川 LED龙骨灯

型号	功率	色温	光通量	功率因素	显色指数	尺寸	材质
YCLG–LED18W–MLW–II	18W	4000K/5000K/5700K/6500K	2160lm	0.95	Ra80	1100x50x18.5mm	铝型材 +PC
YCLG–LED22W–MLW–II	22W	4000K/5000K/5700K/6500K	2640lm	0.95	Ra80	1100x50x18.5mm	铝型材 +PC
YCLG–LED24W–MLW–II	24W	4000K/5000K/5700K/6500K	2880lm	0.95	Ra80	1100x50x18.5mm	铝型材 +PC
YCLG–LED26W–MLW–II	26W	4000K/5000K/5700K/6500K	3120lm	0.95	Ra80	1100x50x18.5mm	铝型材 +PC
YCLG–LED36W–MLW–II	36W	4000K/5000K/5700K/6500K	4320lm	0.95	Ra80	1100x50x18.5mm	铝型材 +PC
YCLG–LED18W–MLW/L–II	18W	4000K/5000K/5700K/6500K	2160lm	0.95	Ra80	1195x50x18.5mm	铝型材 +PC
YCLG–LED22W–MLW/L–II	22W	4000K/5000K/5700K/6500K	2640lm	0.95	Ra80	1195x50x18.5mm	铝型材 +PC
YCLG–LED24W–MLW/L–II	24W	4000K/5000K/5700K/6500K	2880lm	0.95	Ra80	1195x50x18.5mm	铝型材 +PC
YCLG–LED26W–MLW/L–II	26W	4000K/5000K/5700K/6500K	3120lm	0.95	Ra80	1195x50x18.5mm	铝型材 +PC
YCLG–LED36W–MLW/L–II	36W	4000K/5000K/5700K/6500K	4320lm	0.95	Ra80	1195x50x18.5mm	铝型材 +PC


明川 LED防紫外线黄光龙骨灯

产品特点：

过滤 500nm 波长以下光谱，采用进口特定抗 UV 灯珠及抗 UV 灯罩，波长稳定不漂移。

型号	功率	CCT/K	光通量	功率因素	抑制波长 (nm)	尺寸	材质
YCLG–LED18W–MLY–II	18W	Yellow	1800lm	0.95	500nm	1100x50x18.5mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED22W–MLY–II	22W	Yellow	2200lm	0.95	500nm	1100x50x18.5mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED24W–MLY–II	24W	Yellow	2400lm	0.95	500nm	1100x50x18.5mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED26W–MLY–II	26W	Yellow	2600lm	0.95	500nm	1100x50x18.5mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED36W–MLY–II	36W	Yellow	3600lm	0.95	500nm	1100x50x18.5mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED18W–MLY/L–II	18W	Yellow	1800lm	0.95	500nm	1195x50x18.5mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED22W–MLY/L–II	22W	Yellow	2200lm	0.95	500nm	1195x50x18.5mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED24W–MLY/L–II	24W	Yellow	2400lm	0.95	500nm	1195x50x18.5mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED26W–MLY/L–II	26W	Yellow	2600lm	0.95	500nm	1195x50x18.5mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED36W–MLY/L–II	36W	Yellow	3600lm	0.95	500nm	1195x50x18.5mm	铝型材 + 抗 UV 罩

亮川 LED龙骨灯

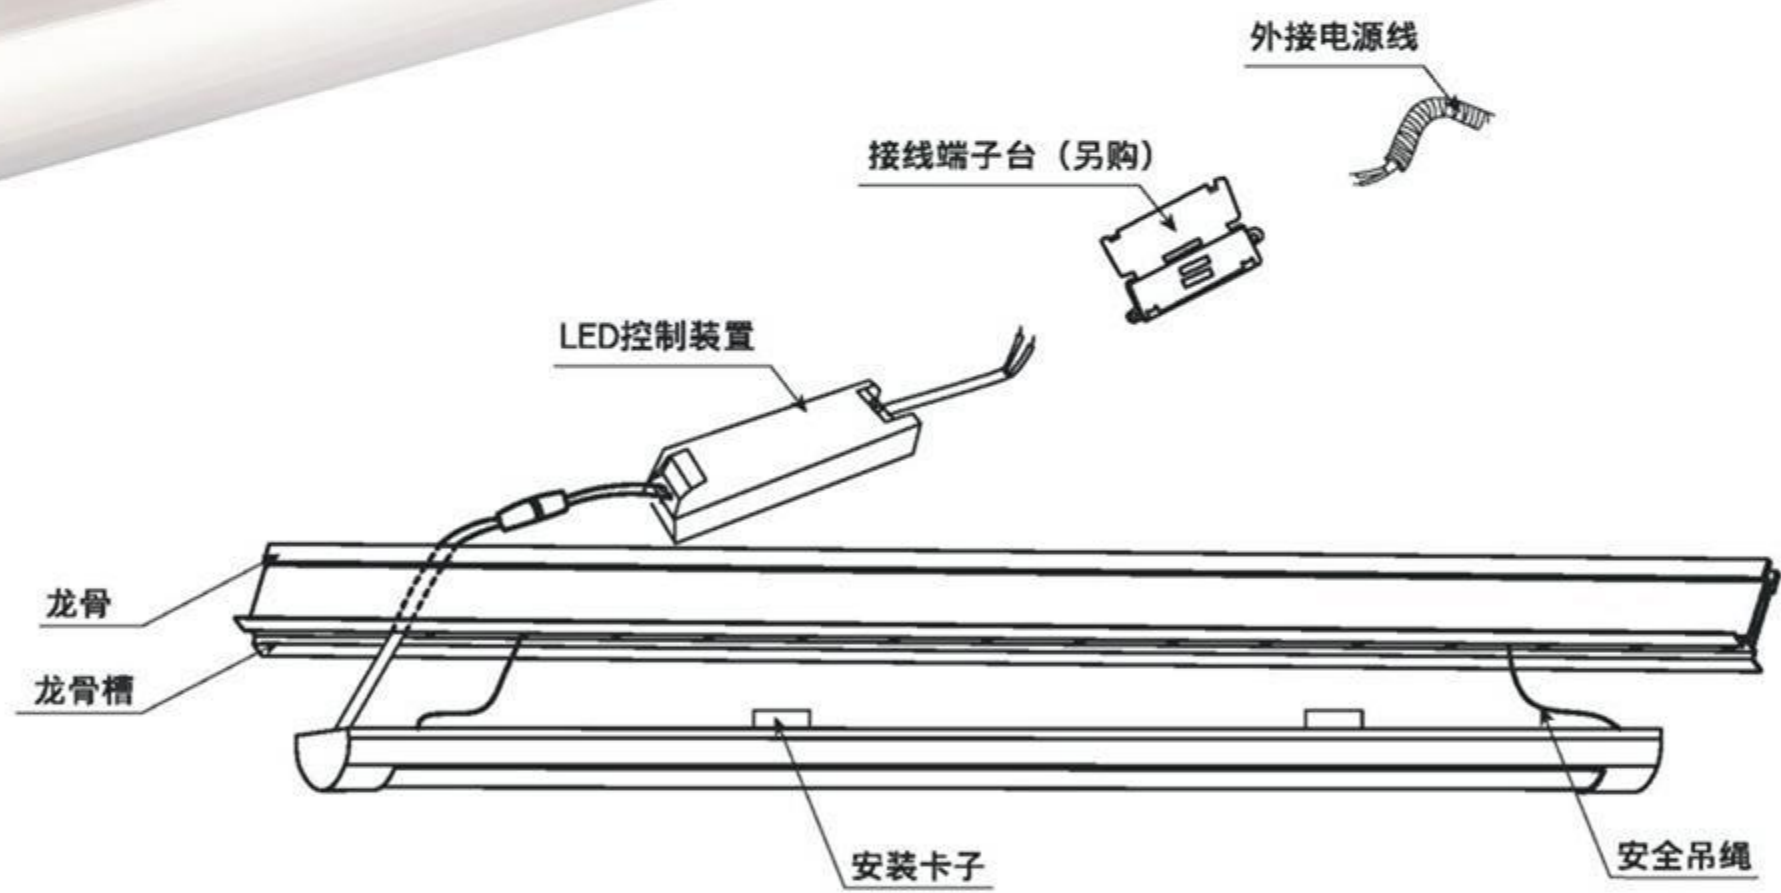

应用场所：

10–1000 级洁净室


产品特点：

- 1、安装便捷，维护方便；灯具可直接按压于龙骨上，连接线穿入十字接头中心孔与灯具连接，可确保洁净室的结构密闭性，避免破坏洁净区与非洁净区的正负压差。
- 2、灯具安装后与龙骨天花板无缝隙贴合，可利用龙骨及彩钢板作为灯具辅助散热装置；
- 3、灯具整体弧形设计，引导风的流向不会产生扰流。
- 4、节能环保，寿命长；



型号	功率	色温	光通量	功率因素	显色指数	尺寸	材质
YCLG–LED16W–LL/W	16W	4000K/5000K/5700K/6500K	1600lm	0.95	Ra80	1100x50x12mm	铝型材 +PC
YCLG–LED18W–LL/W	18W	4000K/5000K/5700K/6500K	1800lm	0.95	Ra80	1100x50x12mm	铝型材 +PC
YCLG–LED22W–LL/W	22W	4000K/5000K/5700K/6500K	2200lm	0.95	Ra80	1100x50x12mm	铝型材 +PC
YCLG–LED24W–LL/W	24W	4000K/5000K/5700K/6500K	2400lm	0.95	Ra80	1100x50x12mm	铝型材 +PC
YCLG–LED16W–LL/W–L	16W	4000K/5000K/5700K/6500K	1600lm	0.95	Ra80	1195x50x12mm	铝型材 +PC
YCLG–LED18W–LL/W–L	18W	4000K/5000K/5700K/6500K	1800lm	0.95	Ra80	1195x50x12mm	铝型材 +PC
YCLG–LED22W–LL/W–L	22W	4000K/5000K/5700K/6500K	2200lm	0.95	Ra80	1195x50x12mm	铝型材 +PC
YCLG–LED24W–LL/W–L	24W	4000K/5000K/5700K/6500K	2400lm	0.95	Ra80	1195x50x12mm	铝型材 +PC

亮川 LED防紫外线黄光龙骨灯

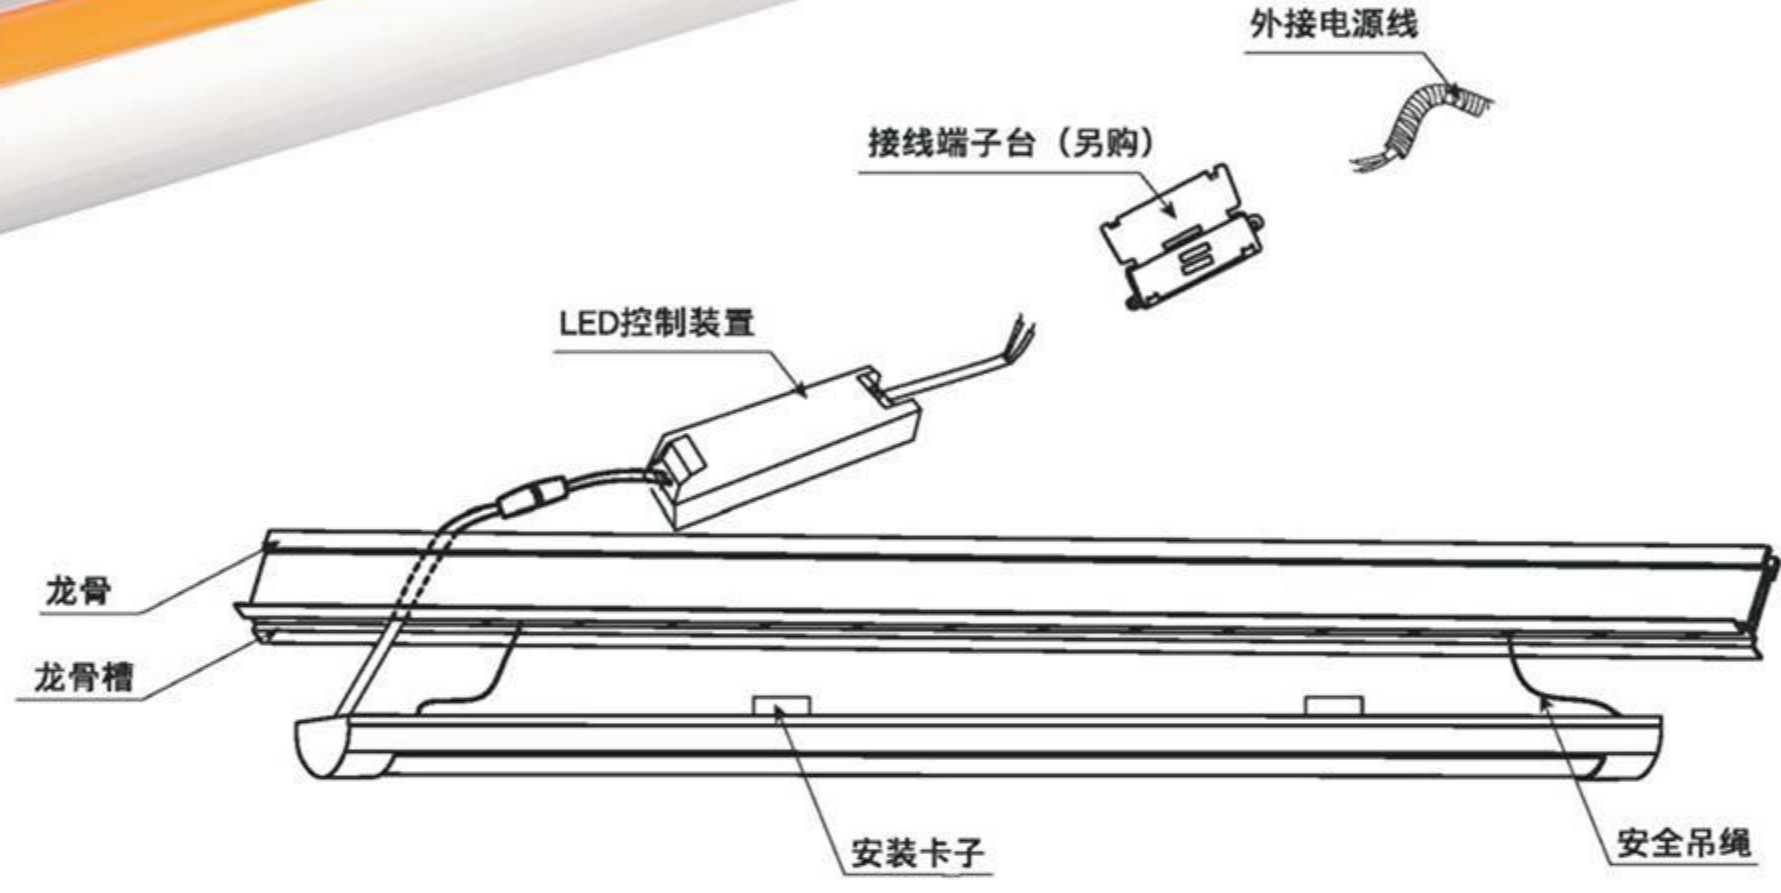

应用场所：

10–1000 级洁净室，UV 及限制蓝光光谱要求的场所


产品特点：

- 1、安装便捷，维护方便；灯具可直接按压于龙骨上，连接线穿入十字接头中心孔与灯具连接，可确保洁净室的结构密闭性，避免破坏洁净区与非洁净区的正负压差。
- 2、灯具安装后与龙骨天花板无缝隙贴合，可利用龙骨及彩钢板作为灯具辅助散热装置；
- 3、灯具整体弧形设计，引导风的流向不会产生扰流。
- 4、灯罩采用特制黄光抗 UV 罩，及无 UV 芯片封装技术双重过滤，可过滤 500nm 以下光波。
- 5、节能环保，寿命长；



型号	功率	CCT/K	光通量	功率因素	抑制波长 (nm)	尺寸	材质
YCLG–LED16W–LL/Y	16W	Yellow	1440lm	0.95	500nm	1100x50x12mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED18W–LL/Y	18W	Yellow	1620lm	0.95	500nm	1100x50x12mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED22W–LL/Y	22W	Yellow	1980lm	0.95	500nm	1100x50x12mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED24W–LL/Y	24W	Yellow	2160lm	0.95	500nm	1100x50x12mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED16W–LL/Y–L	16W	Yellow	1440lm	0.95	500nm	1195x50x12mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED18W–LL/Y–L	18W	Yellow	1620lm	0.95	500nm	1195x50x12mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED22W–LL/Y–L	22W	Yellow	1980lm	0.95	500nm	1195x50x12mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED24W–LL/Y–L	24W	Yellow	2160lm	0.95	500nm	1195x50x12mm	铝型材 + 抗 UV 罩

旭川 LED龙骨灯

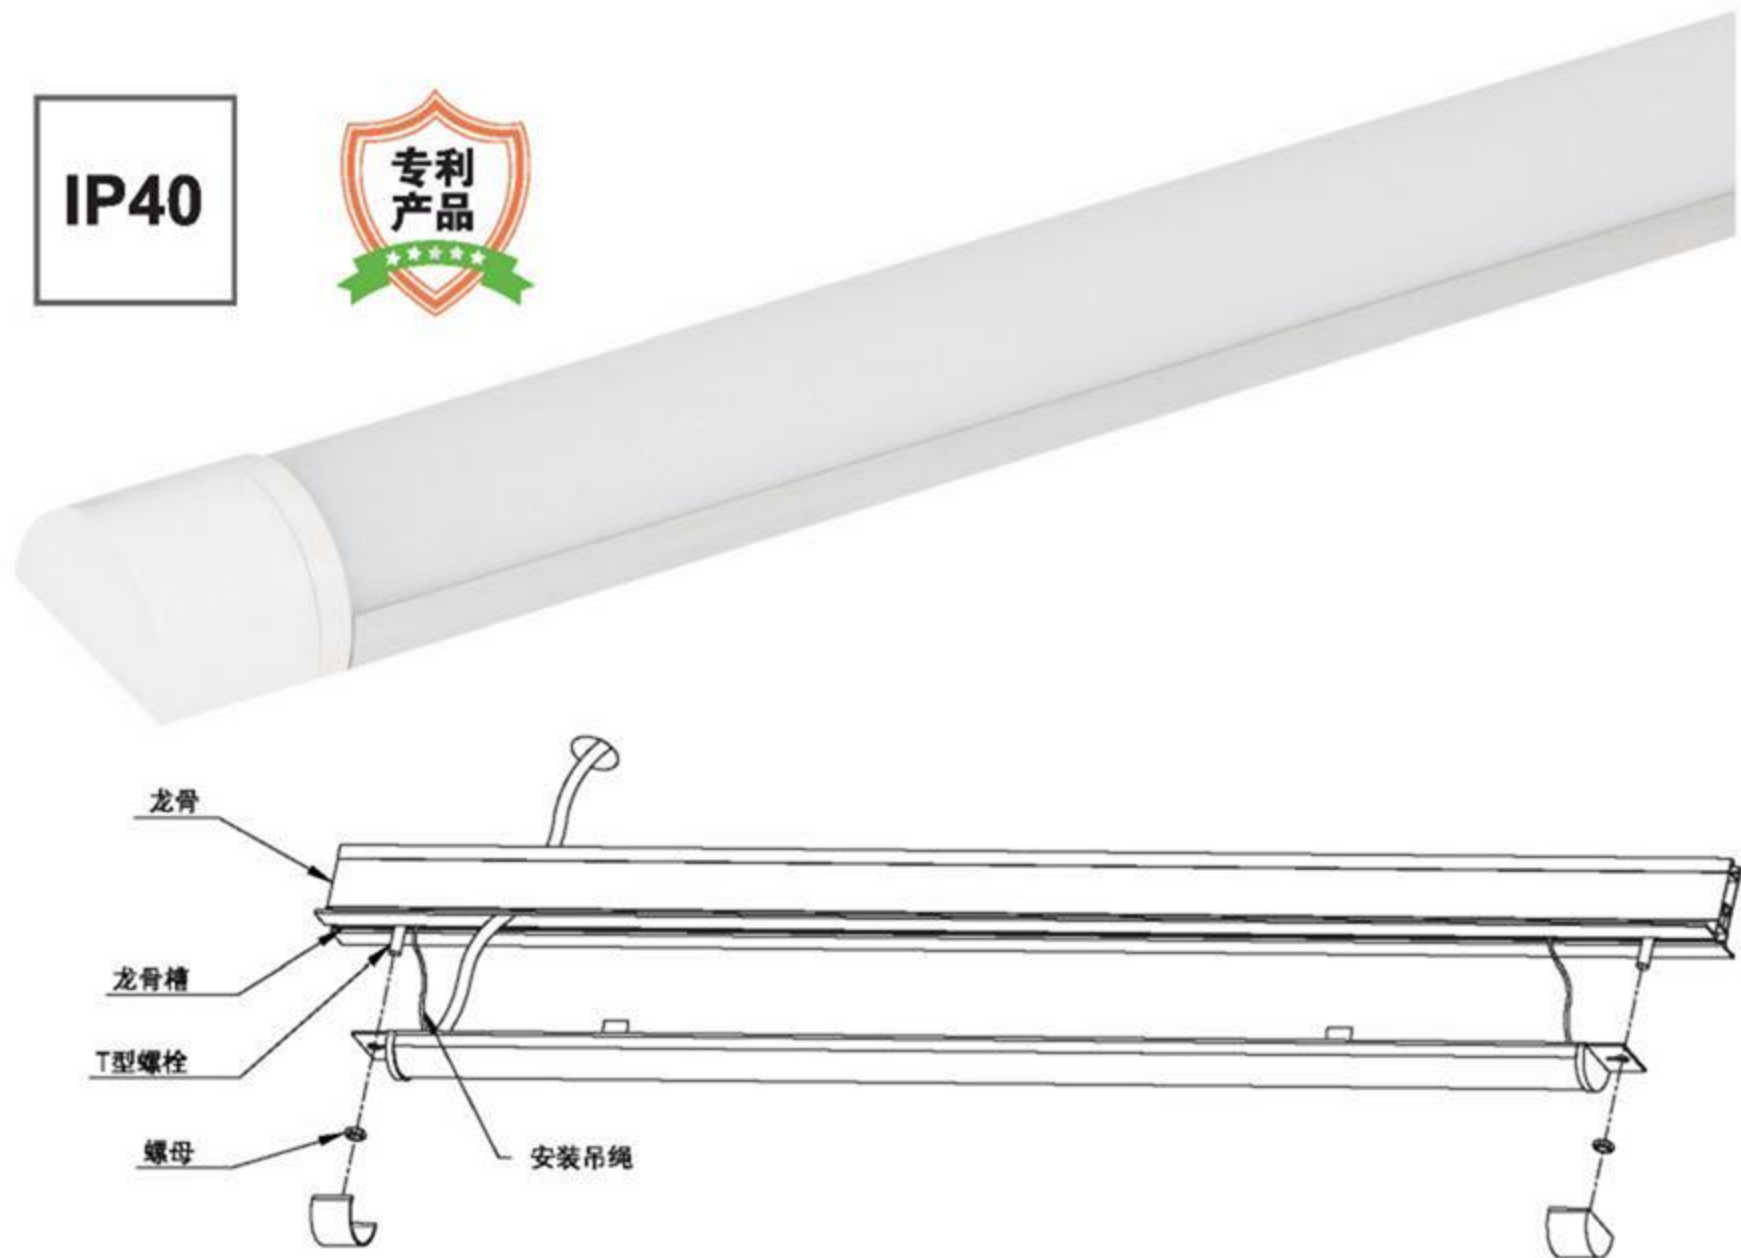

应用场所：

10–1000 级洁净室


产品特点：

- 1、灯具整体弧形设计，简约美观；安装便捷，维护方便；T 型螺栓及弹簧卡扣二种安装方式。
- 2、高效节能，系统效率高达 120lm/w；
- 3、灯具安装后与龙骨天花板无缝隙贴合，可利用龙骨作为辅助散热装置；
- 4、超长寿命，即使使用 7 万小时后，仍有 70% 的光效。



型号	功率	色温	光通量	功率因素	显色指数	尺寸	材质
YCLG–LED18W–XLW	18W	4000K/5000K/5700K/6500K	2160lm	0.95	Ra80	1100x49x28mm	铝型材 +PC
YCLG–LED22W–XLW	22W	4000K/5000K/5700K/6500K	2640lm	0.95	Ra80	1100x49x28mm	铝型材 +PC
YCLG–LED24W–XLW	24W	4000K/5000K/5700K/6500K	2880lm	0.95	Ra80	1100x49x28mm	铝型材 +PC
YCLG–LED26W–XLW	26W	4000K/5000K/5700K/6500K	3120lm	0.95	Ra80	1100x49x28mm	铝型材 +PC
YCLG–LED36W–XLW	36W	4000K/5000K/5700K/6500K	4320lm	0.95	Ra80	1100x49x28mm	铝型材 +PC
YCLG–LED18W–XLW/L	18W	4000K/5000K/5700K/6500K	2160lm	0.95	Ra80	1198x49x28mm	铝型材 +PC
YCLG–LED22W–XLW/L	22W	4000K/5000K/5700K/6500K	2640lm	0.95	Ra80	1198x49x28mm	铝型材 +PC
YCLG–LED24W–XLW/L	24W	4000K/5000K/5700K/6500K	2880lm	0.95	Ra80	1198x49x28mm	铝型材 +PC
YCLG–LED26W–XLW/L	26W	4000K/5000K/5700K/6500K	3120lm	0.95	Ra80	1198x49x28mm	铝型材 +PC
YCLG–LED36W–XLW/L	36W	4000K/5000K/5700K/6500K	4320lm	0.95	Ra80	1198x49x28mm	铝型材 +PC

旭川 LED防紫外线黄光龙骨灯

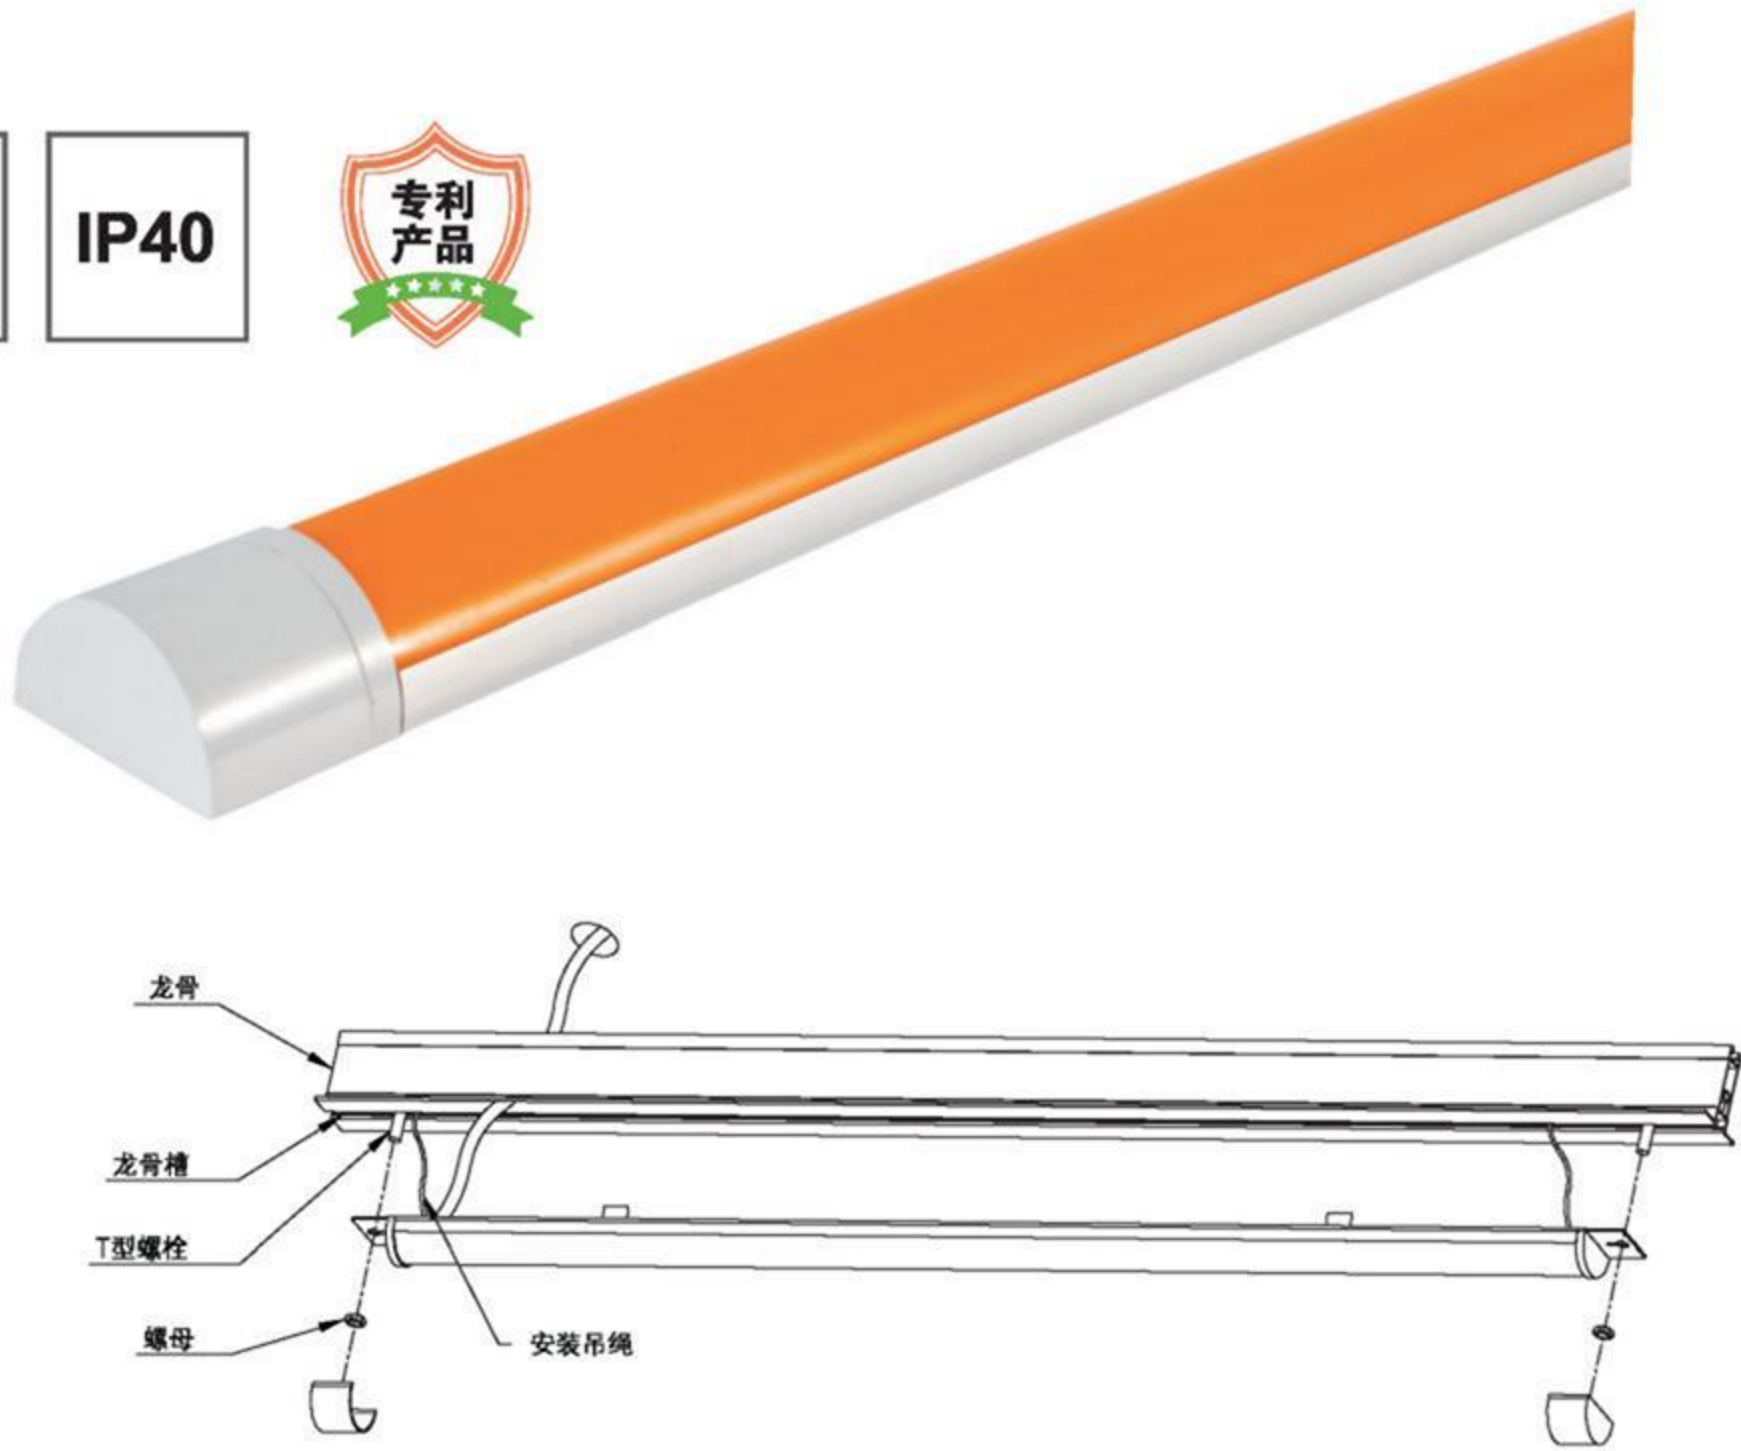

应用场所：

10–1000 级洁净室

产品特点：

- 1、灯具整体弧形设计，简约美观；安装便捷，维护方便；T 型螺栓及弹簧卡扣二种安装方式。
- 2、高效节能，系统效率高达 100lm/w；
- 3、灯具安装后与龙骨天花板无缝隙贴合，可利用龙骨作为辅助散热装置；
- 4、灯罩采用特制黄光抗 UV 罩，及无 UV 芯片封装技术双重过滤，可过滤 500nm 以下光波。
- 5、超长寿命，即使使用 7 万小时后，仍有 70% 的光效。



型号	功率	CCT/K	光通量	功率因素	抑制波长 (nm)	尺寸	材质
YCLG–LED18W–XLY	18W	Yellow	1800lm	0.95	500nm	1100x49x28mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED22W–XLY	22W	Yellow	2200lm	0.95	500nm	1100x49x28mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED24W–XLY	24W	Yellow	2400lm	0.95	500nm	1100x49x28mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED26W–XLY	26W	Yellow	2600lm	0.95	500nm	1100x49x28mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED36W–XLY	36W	Yellow	3600lm	0.95	500nm	1100x49x28mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED18W–XLY/L	18W	Yellow	1800lm	0.95	500nm	1198x49x28mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED22W–XLY/L	22W	Yellow	2200lm	0.95	500nm	1198x49x28mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED24W–XLY/L	24W	Yellow	2400lm	0.95	500nm	1198x49x28mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED26W–XLY/L	26W	Yellow	2600lm	0.95	500nm	1198x49x28mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED36W–XLW/L	36W	Yellow	3600lm	0.95	500nm	1198x49x28mm	铝型材 + 抗 UV 罩

灵川龙骨灯-白光



应用场所：

10–1000 级洁净室

产品特点：

- 1、灯具整体弧形设计，简约美观；安装便捷，维护方便；弹簧卡扣安装。
- 2、高效节能，系统效率高达 120lm/w。
- 3、灯具安装后与龙骨天花板无缝隙贴合，可利用龙骨作为辅助散热装置；
- 4、超长寿命，即使使用 5 万小时后，仍有 70% 的光效。



型号	功率	色温	光通量	功率因素	显色指数	尺寸	材质
YCLG–LED18W–LLW	18W	4000K/5000K/5700K/6500K	2160lm	0.95	Ra80	1100x39x22mm	铝型材 +PC
YCLG–LED22W–LLW	22W	4000K/5000K/5700K/6500K	2640lm	0.95	Ra80	1100x39x22mm	铝型材 +PC
YCLG–LED24W–LLW	24W	4000K/5000K/5700K/6500K	2880lm	0.95	Ra80	1100x39x22mm	铝型材 +PC
YCLG–LED18W–LLW/L	18W	4000K/5000K/5700K/6500K	2160lm	0.95	Ra80	1195x39x22mm	铝型材 +PC
YCLG–LED22W–LLW/L	22W	4000K/5000K/5700K/6500K	2640lm	0.95	Ra80	1195x39x22mm	铝型材 +PC
YCLG–LED24W–LLW/L	24W	4000K/5000K/5700K/6500K	2880lm	0.95	Ra80	1195x39x22mm	铝型材 +PC

灵川龙骨灯-黄光



应用场所：

10–1000 级洁净室


产品特点：

- 1、灯具整体弧形设计，简约美观；安装便捷，维护方便；弹簧卡扣安装。
- 2、高效节能，系统效率高达 100lm/w。
- 3、灯具安装后与龙骨天花板无缝隙贴合，可利用龙骨作为辅助散热装置；
- 4、超长寿命，即使使用 5 万小时后，仍有 70% 的光效。



型号	功率	CCT/K	光通量	功率因素	抑制波长 (nm)	尺寸	材质
YCLG–LED18W–LLY	18W	Yellow	1800lm	0.95	500nm	1100x39x22mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED22W–LLY	22W	Yellow	2200lm	0.95	500nm	1100x39x22mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED24W–LLY	24W	Yellow	2400lm	0.95	500nm	1100x39x22mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED18W–LLY/L	18W	Yellow	1800lm	0.95	500nm	1195x39x22mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED22W–LLY/L	22W	Yellow	2200lm	0.95	500nm	1195x39x22mm	铝型材 + 抗 UV 罩
YCLG–LED24W–LLY/L	24W	Yellow	2400lm	0.95	500nm	1195x39x22mm	铝型材 + 抗 UV 罩

灵川 LED防腐洁净面板灯（斜边支架安装型）

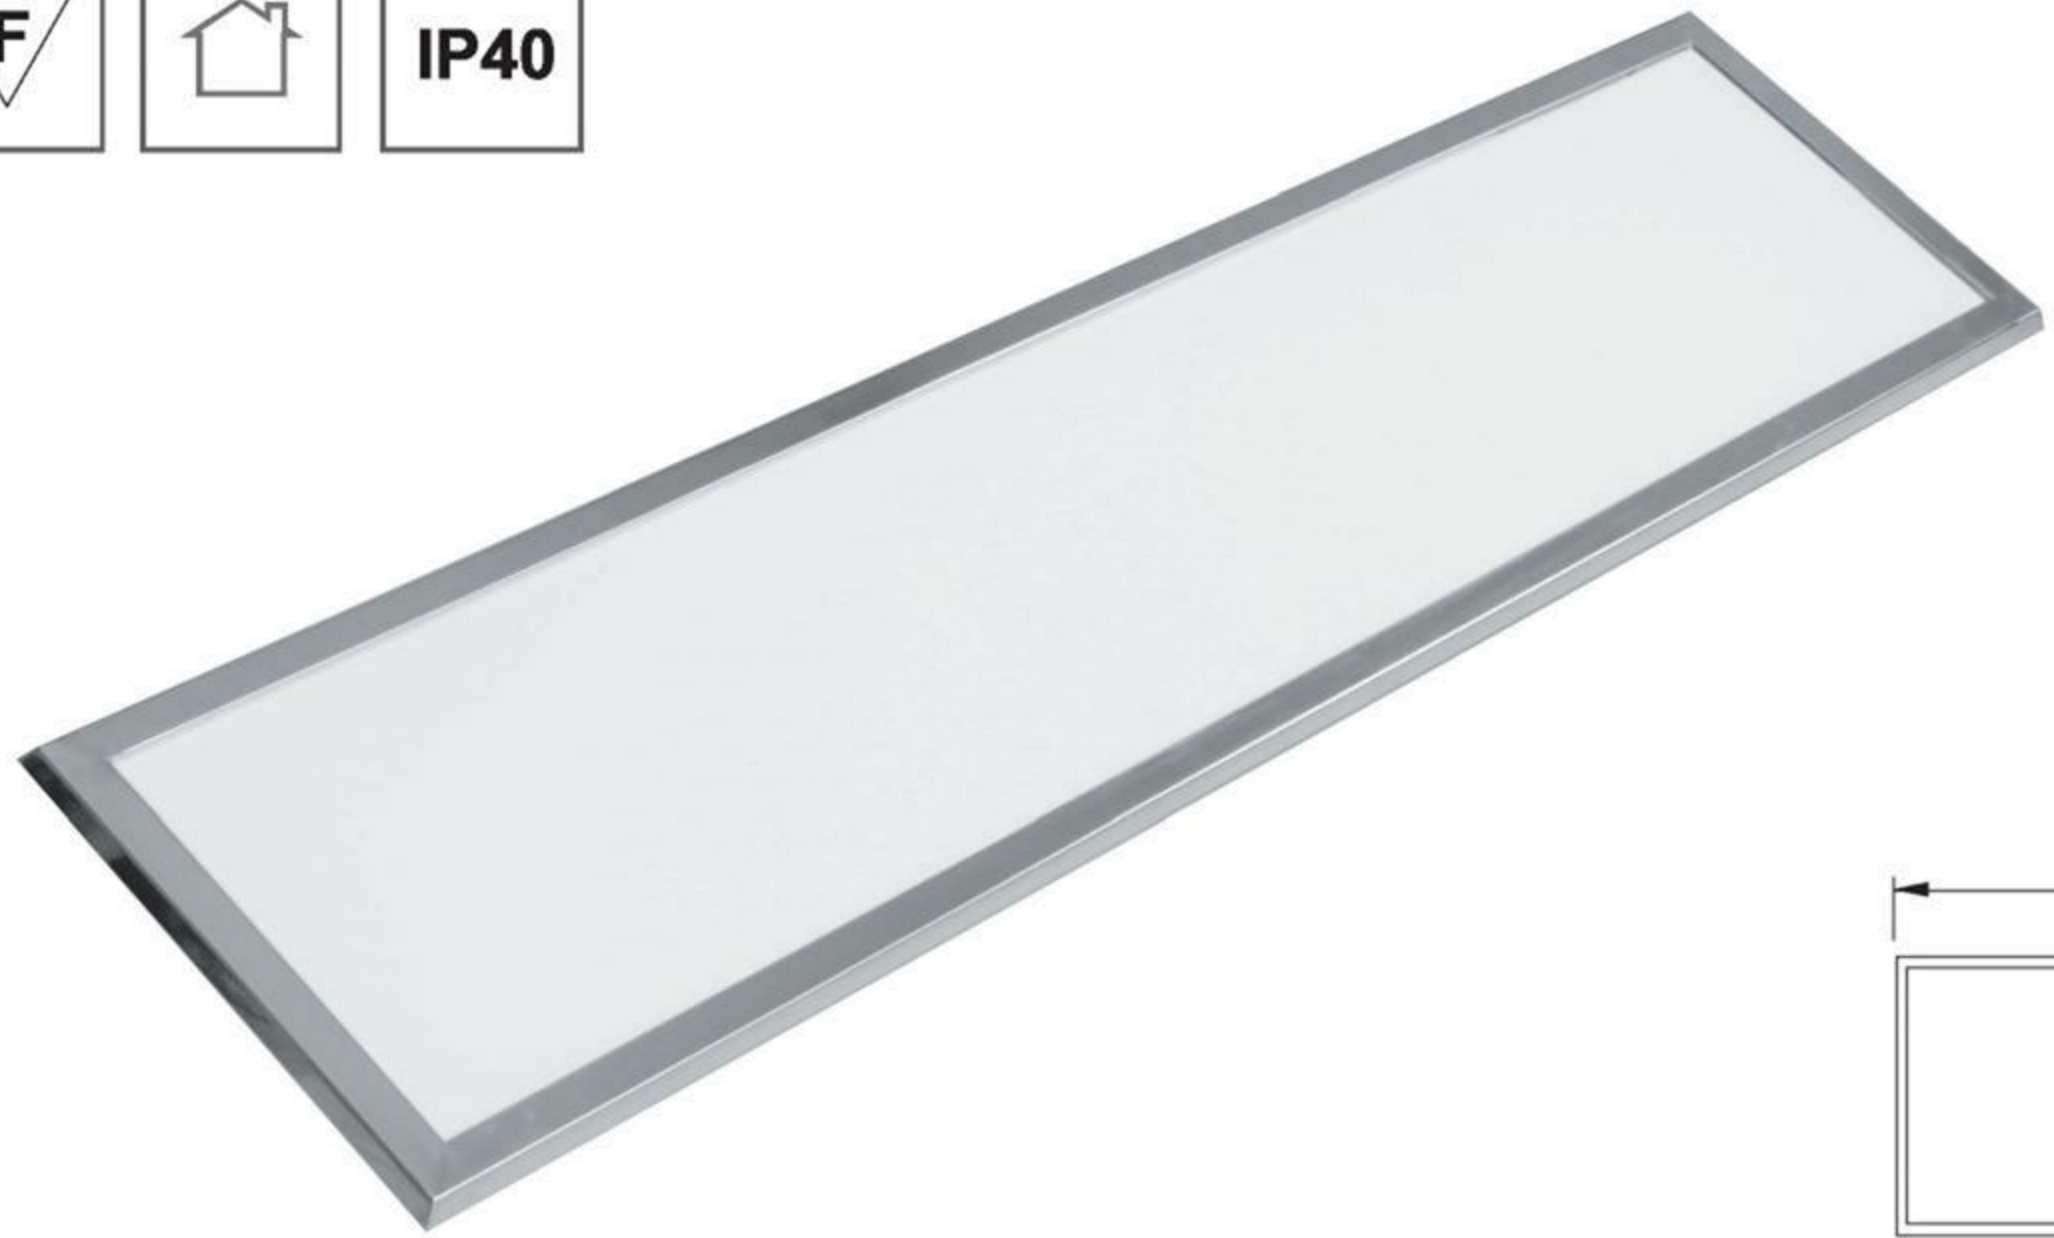


应用场所：


有腐蚀性性气体、液体的环境中，如化工材料、半导体加工、医药、实验室等场所。

产品特点：

采用不锈钢材质，无缝焊接工艺，耐腐蚀，斜边设计，内部铝材散热，光衰小，光学性能稳定，吸顶式支架安装，无缝衔接、安装简易，光滑表面不积尘。

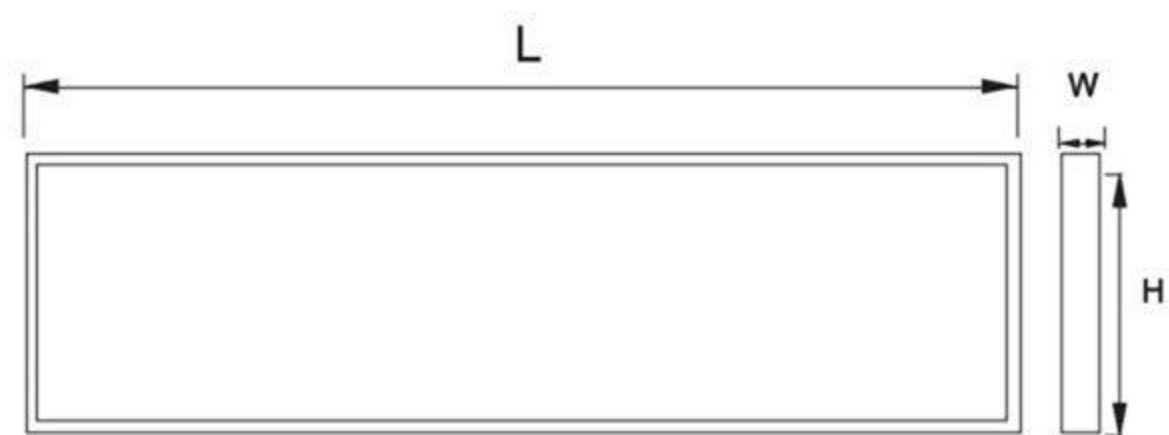

王字型支架安装

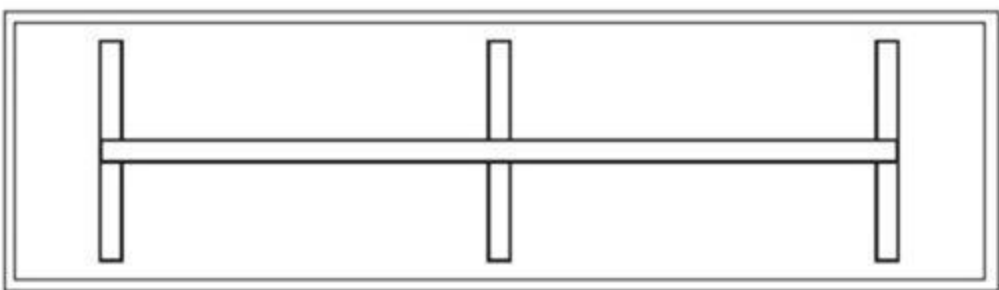

型号	功率	光通量	色温	功率因素	显指	尺寸	材质
YC-LED36W-JH-W/LJFF	36W	3600lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x15mm	不锈钢
YC-LED42W-JH-W/LJFF	42W	4200lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x15mm	不锈钢
YC-LED48W-JH-W/LJFF	48W	4800lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x15mm	不锈钢

晶川 LED防腐洁净面板灯（直边支架安装型）




应用场所：


有腐蚀性性气体、液体的环境中，如化工材料、半导体加工、医药、实验室等场所。

产品特点：

采用不锈钢材质，无缝焊接工艺，耐腐蚀，直边设计，内部铝材散热，光衰小，光学性能稳定，吸顶式支架安装，无缝衔接、安装简易，光滑表面不积尘。

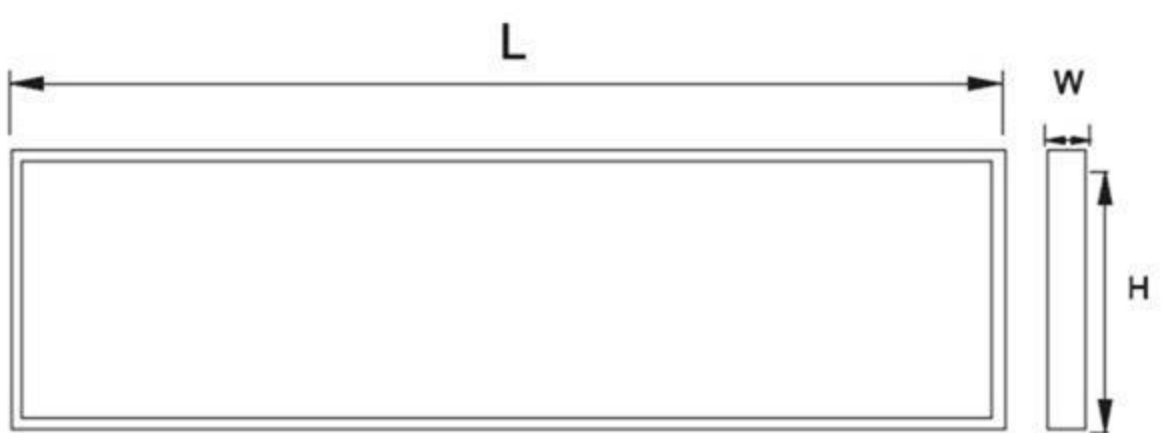

王字型支架安装

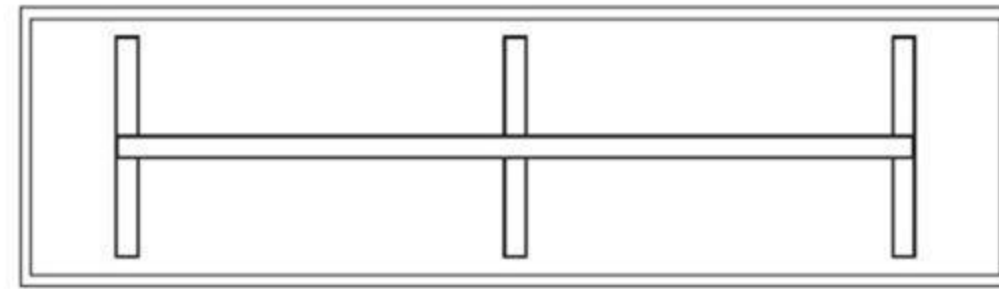

型号	功率	光通量	色温	功率因素	显指	尺寸	材质
YC-LED36W-JH-W/JJFF	36W	3600lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1230x330x13mm	不锈钢
YC-LED42W-JH-W/JJFF	42W	4200lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1230x330x13mm	不锈钢
YC-LED48W-JH-W/JJFF	48W	4800lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1230x330x13mm	不锈钢

灵川 LED洁净面板灯（斜边螺丝安装型）



应用场所：


半导体、生物医药、新能源、食品加工、实验室、医院等行业无尘厂房、洁净工程等照明。

产品特点：

灯具采用超薄设计，铝合金外框，灯具整体设计美观简洁，既有良好的照明效果，又能达到无尘室车间的洁净等级要求。照度均匀性好、光线柔和。

安装方便：

采用螺丝固定灯具，与库板面完美重合，相对传统灯具更美观。

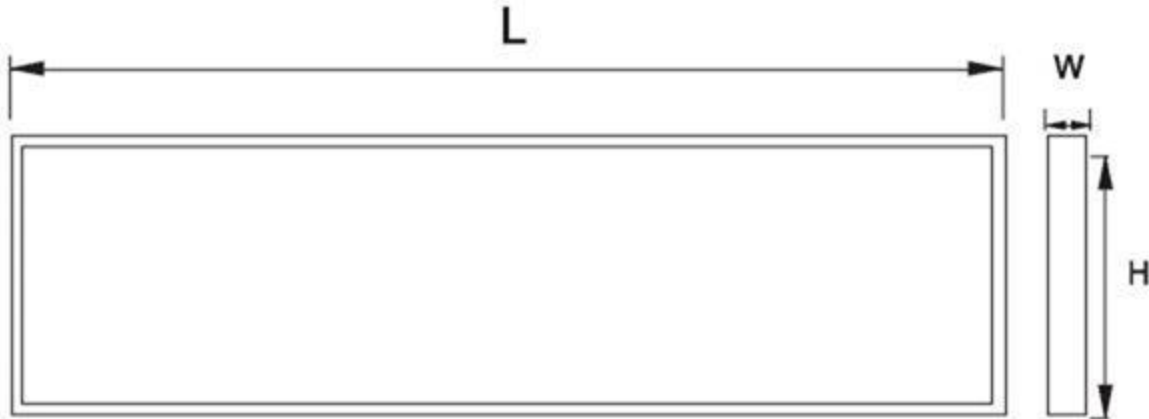

型号	功率	光通量	色温	功率因素	显指	尺寸
YC-LED26W-JH0306-W/LJL	26W	2600lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	600x300x12mm
YC-LED36W-JH0606-W/LJL	36W	3600lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	600x600x12mm
YC-LED36W-JH-W/LJL	36W	3600lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x12mm
YC-LED42W-JH-W/LJL	42W	4200lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x12mm
YC-LED48W-JH-W/LJL	48W	4800lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x12mm
YC-LED54W-JH-W/LJL	54W	5400lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x12mm
YC-LED65W-JH-W/LJL	65W	6500lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x12mm

灵川 LED洁净面板灯 二代



应用场所：


半导体、生物医药、新能源、食品加工、实验室、医院等行业无尘厂房、洁净工程等照明。

产品特点：

灯具采用超薄设计，铝合金外框，灯具整体设计美观简洁，既有良好的照明效果，又能达到无尘室车间的洁净等级要求。照度均匀性好、光线柔和。

安装方便：

采用螺丝固定灯具，与库板面完美重合，相对传统灯具更美观。

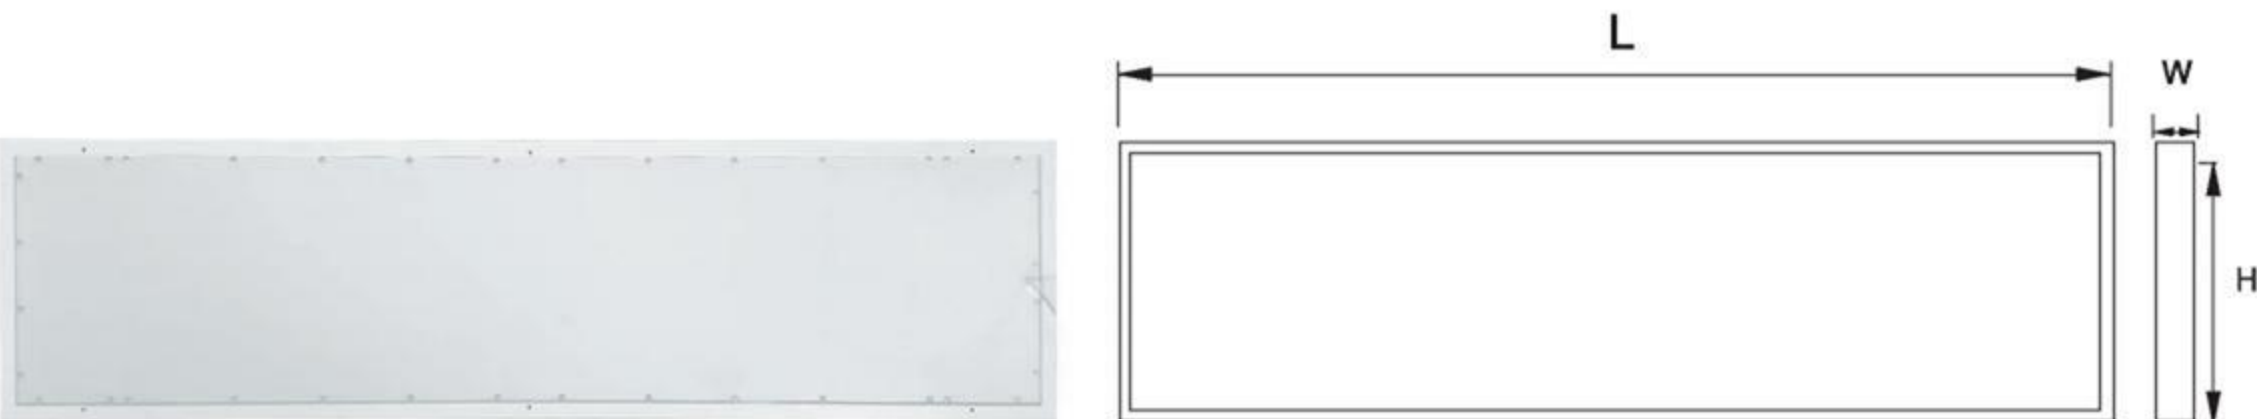

型号	功率	光通量	色温	功率因素	显指	尺寸
YC-LED26W-JH0306-W/LJK-II	26W	2600lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	600x300x12mm
YC-LED36W-JH0606-W/LJK-II	36W	3600lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	600x600x12mm
YC-LED36W-JH-W/LJK-II	36W	3600lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x12mm
YC-LED42W-JH-W/LJK-II	42W	4200lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x12mm
YC-LED48W-JH-W/LJK-II	48W	4800lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x12mm
YC-LED54W-JH-W/LJK-II	54W	5400lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x12mm
YC-LED65W-JH-W/LJK-II	65W	6500lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x12mm

灵川 LED洁净面板灯（斜边支架安装型）

备注：可选配高光效方案，最高达 150LM/W




产品特点：

灯具采用超薄设计，钢板喷塑外框，高光效 LED 芯片，寿命长。灯具整体设计美观简洁，既有良好的照明效果，又能达到无尘室车间的洁净等级要求。光经过高透光率的导光板后形成一种均匀的平面发光效果，照度均匀性好、光线柔和、舒适而不失明亮，可有效缓解操作人员工眼疲劳，提高生产效率和安全性。

安装方便：

采用工型支架固定灯具，与库板面完美重合，相对传统灯具更美观。

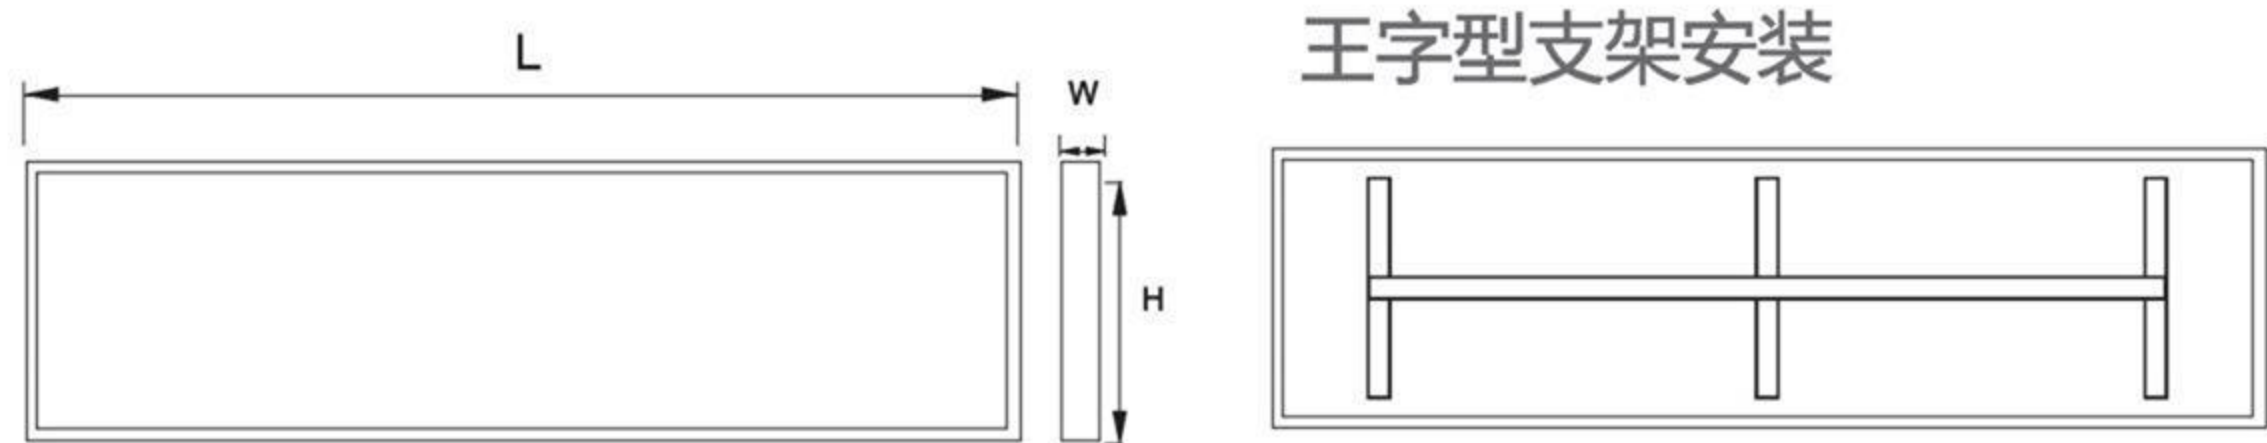

型号	功率	光通量	色温	功率因素	显指	尺寸
YC-LED26W-JH0306-W/LJZ	26W	2600lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	600x300x12mm
YC-LED36W-JH0606-W/LJZ	36W	3600lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	600x600x12mm
YC-LED36W-JH-W/LJZ	36W	4500lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x12mm
YC-LED42W-JH-W/LJZ	42W	5250lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x12mm
YC-LED48W-JH-W/LJZ	48W	6000lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x12mm
YC-LED54W-JH-W/LJZ	54W	6750lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x12mm
YC-LED65W-JH-W/LJZ	65W	8100lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x12mm

灵川 LED洁净面板灯（卡扣款）



应用场所：


半导体、生物医药、新能源、食品加工、实验室、医院等行业无尘厂房、洁净工程等照明。

产品特点：

灯具采用超薄设计，铝合金外框，灯具整体设计美观简洁，既有良好的照明效果，又能达到无尘室车间的洁净等级要求。照度均匀性好、光线柔和。

安装方便：

采用卡扣支架固定灯具，与库板面完美重合，相对传统灯具更美观。

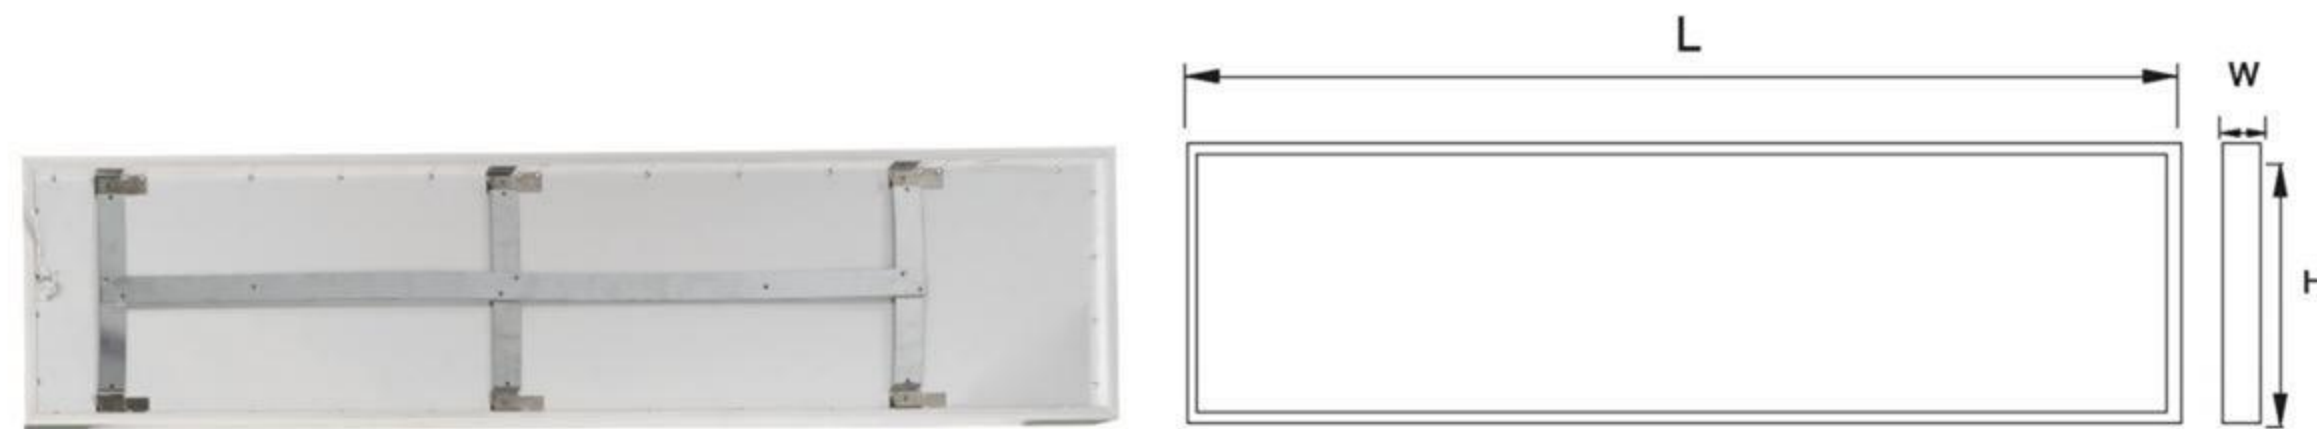

型号	功率	光通量	色温	功率因素	显指	尺寸
YC-LED26W-JH0306-W/LJK	26W	2600lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	600x300x12mm
YC-LED36W-JH0606-W/LJK	36W	3600lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	600x600x12mm
YC-LED36W-JH-W/LJK	36W	3600lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x12mm
YC-LED42W-JH-W/LJK	42W	4200lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x12mm
YC-LED48W-JH-W/LJK	48W	4800lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x12mm
YC-LED54W-JH-W/LJK	54W	5400lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x12mm
YC-LED65W-JH-W/LJK	65W	6500lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x12mm

灵川 LED洁净面板灯（斜边磁吸安装型）




产品特点：

灯具采用超薄设计，钢板喷塑外框，高光效 LED 芯片，寿命长。灯具整体设计美观简洁，既有良好的照明效果，又能达到无尘室车间的洁净等级要求。光经过高透光率的导光板后形成一种均匀的平面发光效果，照度均匀性好、光线柔和、舒适而不失明亮，可有效缓解操作人员工眼疲劳，提高生产效率和安全性。

安装方便：

灯体自带吸铁磁，采用钢板支架与灯具磁吸固定就可，灯具与库板面完美重合，非常美观。

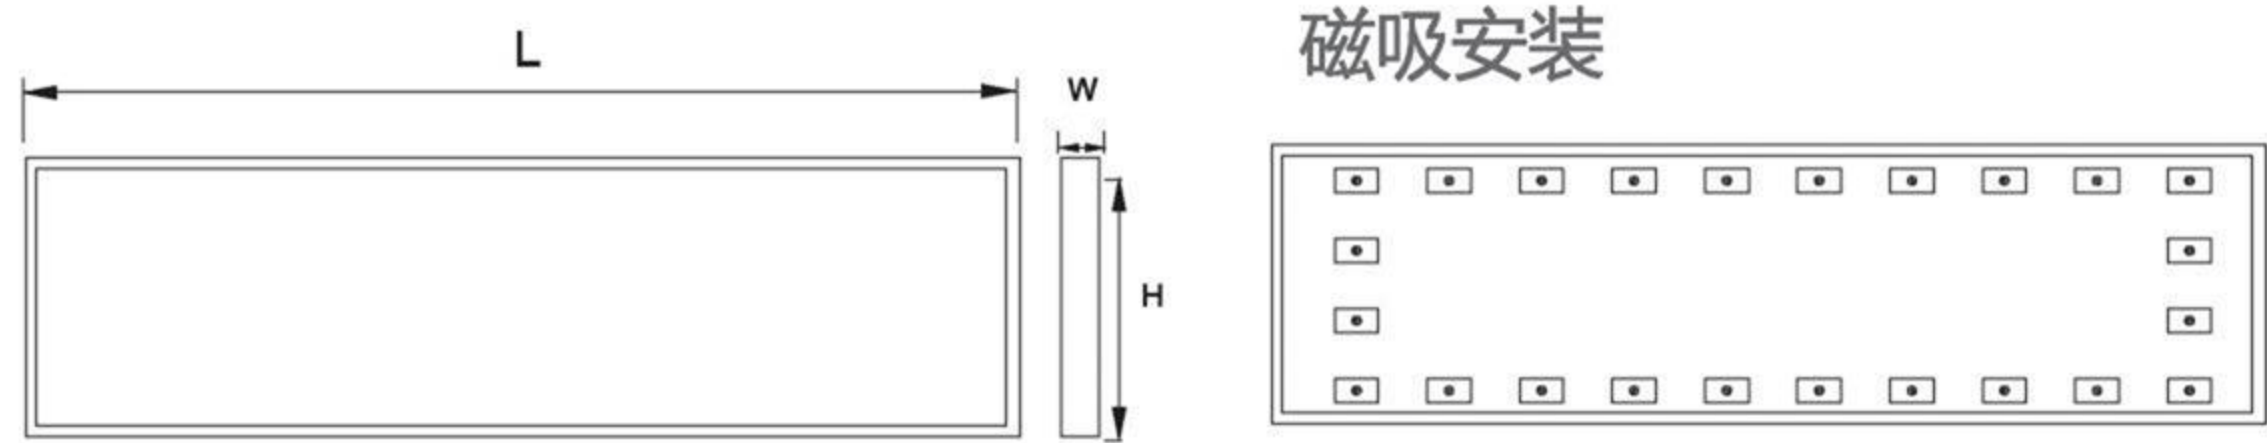

型号	功率	光通量	色温	功率因素	显指	尺寸
YC-LED26W-JH0306-W/LJC	26W	2600lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	600x300x12mm
YC-LED36W-JH0606-W/LJC	36W	3600lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	600x600x12mm
YC-LED36W-JH-W/LJC	36W	3600lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x12mm
YC-LED42W-JH-W/LJC	42W	4200lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x12mm
YC-LED48W-JH-W/LJC	48W	4800lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x12mm
YC-LED54W-JH-W/LJC	54W	5400lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x12mm
YC-LED65W-JH-W/LJC	65W	6500lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x300x12mm



灵川 LED防紫外线黄光洁净面板灯



应用场所：


有防紫外线、防蓝光要求的洁净车间、实验室、图书馆、博物馆、GMP 医药、生物工程等。

产品特点：

主波长 590nm 可过滤 500nm 波长以下光谱，吸顶式超薄设计、无缝衔接、安装简易，斜边设计不积尘，采用进口特定波长灯珠，波长稳定不漂移。


安装方式：

螺丝安装和支架安装。

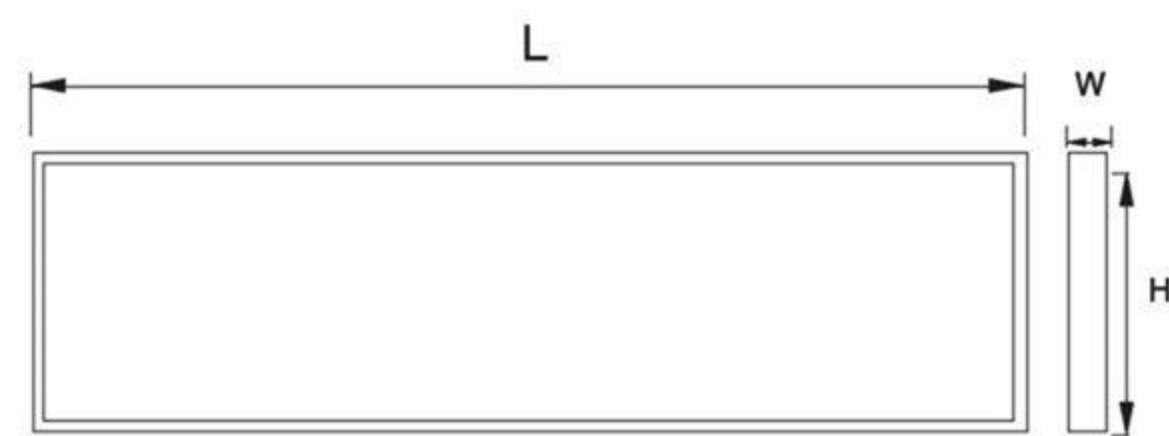

型号	功率	CCT/K	光通量	功率因素	抑制波长 (nm)	尺寸
YC-LED26W-JH0306-W/LJZY	26W	Yellow	1820lm	0.95	500nm	600x300x12mm
YC-LED36W-JH0606-W/LJZY	36W	Yellow	2520lm	0.95	500nm	600x600x12mm
YC-LED36W-JH-W/LJZY	36W	Yellow	2520lm	0.95	500nm	1200x300x12mm
YC-LED42W-JH-W/LJZY	42W	Yellow	2940lm	0.95	500nm	1200x300x12mm
YC-LED48W-JH-W/LJZY	48W	Yellow	3360lm	0.95	500nm	1200x300x12mm

灵川 LED红光洁净面板灯

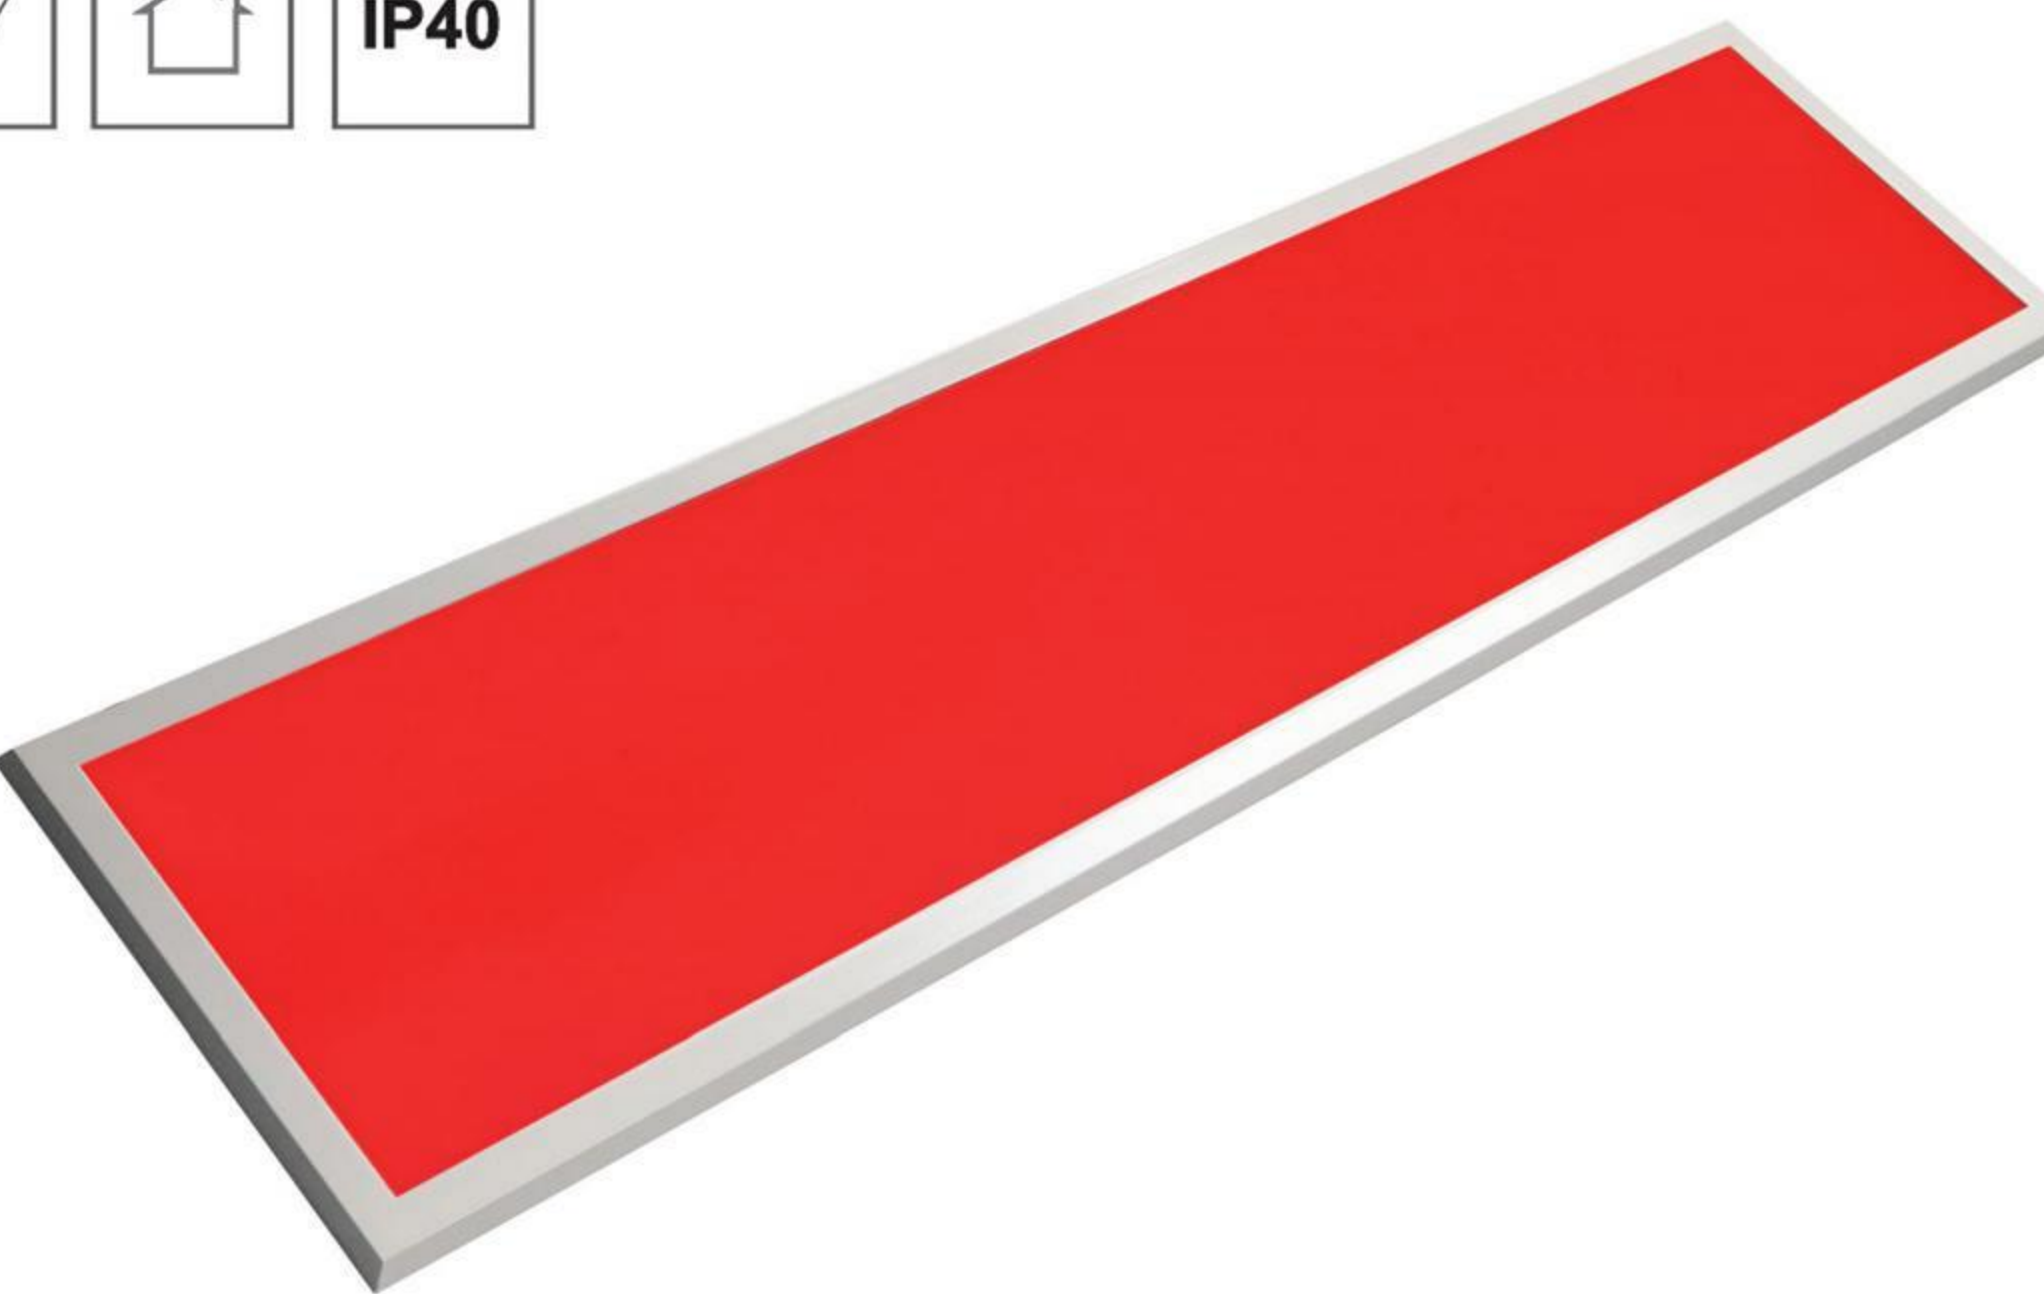

应用场所：


对防紫外线和防红光要求极高的场所，如光敏药物的生产及感光材料生产车间。

产品特点：

主波长 620nm 可过滤 600nm 波长以下光谱，由于波长越长能量越小，对光敏物质影响更小，彻底解除紫外光和蓝光对光敏物质的危害。吸顶式超薄设计、无缝衔接、安装简易、斜边设计不积尘，采用进口特定波长灯珠，波长稳定不漂移。

安装方式：

螺丝安装和支架安装。

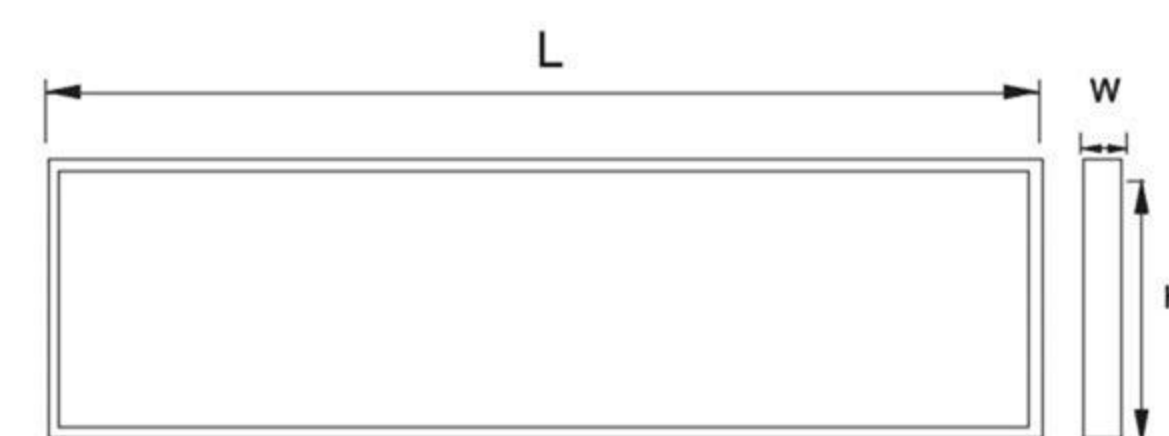

型号	功率	CCT/K	光通量	功率因素	抑制波长 (nm)	尺寸
YC-LED18W-JH0306-W/LJZR	18W	Red	630lm	0.95	600nm	600x300x12mm
YC-LED36W-JH-W/LJZR	36W	Red	1260lm	0.95	600nm	1200x300x12mm
YC-LED42W-JH-W/LJZR	42W	Red	1480lm	0.95	600nm	1200x300x12mm
YC-LED48W-JH-W/LJZR	48W	Red	1700lm	0.95	600nm	1200x300x12mm

上掀式洁净灯（窄边）



产品特点：

嵌入式净化灯，灯盘采用无缝化处理，后开门设计，方便上夹层维护。组件结合处采用优质密封胶带，确保防水、防尘。

材 质：本体采用冷轧钢板，整体喷涂，表面不易变色和刮花。
反射器：采用优质高光铝或钢板喷白，提高光源的二次反射率，提高灯具整体发光效率。
透光罩：采用优质PC、PMMA、钢化玻璃，提高灯具透光效率。

此款灯具可依据不同客户需求非标订制



型号	灯头型号	尺寸
YC-YG1170-228	G5	1170x570x110mm
YC-YG1170-328	G5	1170x570x110mm
YC-YG1170-428	G5	1170x570x110mm
YC-YG1170-236	G13	1170x570x135mm
YC-YG1170-336	G13	1170x570x135mm
YC-YG1170-436	G13	1170x570x135mm

上掀式洁净灯（宽边）



产品特点：


嵌入式净化灯，灯盘采用无缝化处理，后开门设计，方便上夹层维护。组件结合处采用优质密封胶带，确保防水、防尘。宽边窄门设计，满足日常灯具检修作业，以及维持灯具结构稳定，防踩踏变形。

材 质：本体采用冷轧钢板，整体喷涂，表面不易变色和刮花。
反射器：采用优质高光铝或钢板喷白，提高光源的二次反射率，提高灯具整体发光效率
透光罩：采用优质 PC、PMMA、钢化玻璃等透光罩提高灯具透光效率。

此款灯具可依据不同客户需求非标订制

型号	灯头型号	尺寸
YC-YG1172-228	G5	1170x570x110mm
YC-YG1172-328	G5	1170x570x110mm
YC-YG1172-428	G5	1170x570x110mm
YC-YG1172-236	G13	1170x570x135mm
YC-YG1172-336	G13	1170x570x135mm
YC-YG1172-436	G13	1170x570x135mm

上掀式洁净灯（1170X1170MM）

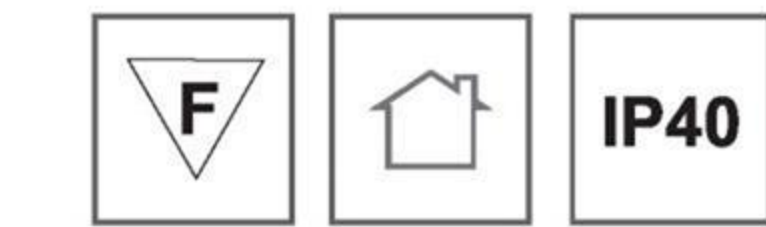

产品特点：

嵌入式净化灯，灯盘采用无缝化处理，后开门设计，方便上夹层维护。组件结合处采用优质密封胶带，确保防水、防尘。灯具加固设计，满足日常灯具检修作业，以及维持灯具结构稳定，防踩踏变形。

材 质：本体采用冷轧钢板，整体喷涂，表面不易变色和刮花。
可替用 1200*1200mm 盲板使用（无盲板报告）
反射器：采用优质镜面铝，提高光源的二次反射率，提高灯具整体发光效率。
透光罩：采用优质 PC、PMMA、钢化玻璃 提高灯具透光效率

此款灯具可依据不同客户需求非标订制

型号	灯头型号	尺寸
YC-YG1171-228	G5	1170x1170x110mm
YC-YG1171-328	G5	1170x1170x110mm
YC-YG1171-428	G5	1170x1170x110mm
YC-YG1171-236	G13	1170x1170x135mm
YC-YG1171-336	G13	1170x1170x135mm
YC-YG1171-436	G13	1170x1170x135mm

LED 分体上掀式洁净灯（PORTABLE）



产品特点：

1、本款灯具为一种内胆可更换式洁净灯，灯具本体与光源分体独立设计。该灯具具有维护安装便捷、安全性高等优点，改变现有无尘车间传统的灯具安装方式，方便工程师在上夹层进行快速拆卸更换。
2、超长寿命: 光源板一体式设计方案，保证光源超长使用寿命，即使使用 50000 小时后，仍有 70% 光效。
3、高效节能: 与传统荧光灯管比较节能 50%，与 LED 灯管相比节能 20% 以上。
4、组件结合处采用优质密封胶带，确保防水、防尘。
5、宽边窄门设计，满足日常灯具检修作业，以及维持灯具结构稳定，防踩踏变形。
材质：本体采用冷轧钢板，整体烤漆，表面不易变色和刮花。
透光罩：采用优质 PC、PMMA、钢化玻璃等透光罩提高灯具透光效率。

此款灯具可依据不同客户需求非标订制

型号	功率	光通量	色温	功率因素	显指	尺寸
YC-YG1172-LED48W	48W	5500lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1170x570x105mm
YC-YG1172-LED56W	56W	6400lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1170x570x105mm
YC-YG1172-LED60W	60W	7800lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1170x570x105mm
YC-YG1172-LED72W	72W	8600lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1170x570x105mm

LED 防紫外线黄光
分体上掀式洁净灯（PORTABLE）



产品特点：

1、本款灯具为一种内胆可更换式洁净灯，灯具本体与光源分体独立设计。该灯具具有维护安装便捷、安全性高等优点，改变现有无尘车间传统的灯具安装方式，方便工程师在上夹层进行快速拆卸更换。
2、超长寿命: 光源板一体式设计方案，保证光源超长使用寿命，即使使用 50000 小时后，仍有 70% 光效。
3、高效节能: 与传统荧光灯管比较节能 50%，与 LED 灯管相比节能 20% 以上。
4、组件结合处采用优质密封胶带，确保防水、防尘。
5、宽边窄门设计，满足日常灯具检修作业，以及维持灯具结构稳定，防踩踏变形。
6、灯罩采用高分子材料及无 UV 芯片封装技术双重过滤，可过滤 500nm 以下波长。
材质：本体采用冷轧钢板，整体烤漆，表面不易变色和刮花。
透光罩：采用优质 PC、PMMA、钢化玻璃等透光罩提高灯具透光效率。

此款灯具可依据不同客户需求非标订制

型号	功率	光通量	色温	功率因素	显指	尺寸
YC-YG1172-LED48W-Y	48W	4800lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1170x570x105mm
YC-YG1172-LED56W-Y	56W	5600lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1170x570x105mm
YC-YG1172-LED60W-Y	60W	6000lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1170x570x105mm
YC-YG1172-LED72W-Y	72W	7200lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1170x570x105mm

前开式洁净灯



产品特点：

- 1、灯盘采用前开门式的设计，检修及维护更直观、方便。
- 2、组件结合处采用优质密封胶带，确保防水、防尘。
- 3、与岩棉夹芯板之间进行无缝衔接安装，使整体安装简单便捷。
- 4、整体采用铝合金拼接而成，整体喷粉处理，表面更有质感。
- 5、反射器：采用优质高光铝，提高光源的二次反射率，提高灯具整体发光效率。
- 6、透光罩：采用优质PC、PMMA、钢化玻璃等透光罩提高灯具透光效率。

此款灯具可依据不同客户需求非标订制



型号	灯头型号	尺寸
YC-YG1173-228	G5	1180x300x60mm
YC-YG1173-328	G5	1180x400x60mm
YC-YG1173-428	G5	1180x500x60mm

上掀式洁净灯



产品特点：

- 1、灯盘采用无缝化处理,后开门设计,方便上夹层维护。组件结合处采用优质密封胶带,确保防水、防尘。
- 2、宽边窄门设计,满足日常灯具检修作业，以及维持灯具结构稳定，防踩踏变形。
- 3、材 质：本体采用冷轧钢板，整体烤漆，表面不易变色和刮花。
- 4、反射器：采用优质高光铝，提高光源的二次反射率，提高灯具整体发光效率。
- 5、透光罩：采用优质PC、PMMA、钢化玻璃等透光罩提灯具透光效率。

此款灯具可依据不同客户需求非标订制



型号	灯头型号	尺寸	边框类型
YC-YG1170-228J	G5	1170x570x110mm	窄边
YC-YG1170-328J	G5	1170x570x110mm	窄边
YC-YG1170-428J	G5	1170x570x110mm	窄边
YC-YG1170-236J	G13	1170x570x135mm	窄边
YC-YG1170-336J	G13	1170x570x135mm	窄边
YC-YG1170-436J	G13	1170x570x135mm	窄边
YC-YG1172-228J	G5	1170x570x110mm	宽边
YC-YG1172-328J	G5	1170x570x110mm	宽边
YC-YG1172-428J	G5	1170x570x110mm	宽边
YC-YG1172-236J	G13	1170x570x135mm	宽边
YC-YG1172-336J	G13	1170x570x135mm	宽边
YC-YG1172-436J	G13	1170x570x135mm	宽边

明川不锈钢净化灯（斜边）




产品特点：

框架式净化灯，底盘采用无孔设计，采用优质 PET 透光罩，与本体结合处采用优质密封圈，确保防尘，外观简洁精致。本体采用不锈钢材质，防腐蚀，更美观耐用！

材料及工艺：

反射器：采用优质铝板或纳米材料
透光罩：PET
灯座电线：纯铜芯国标电线，3C 认证
灯座：优质阻燃，保证较长的使用寿命
VT 盘底板：镀锌钢板

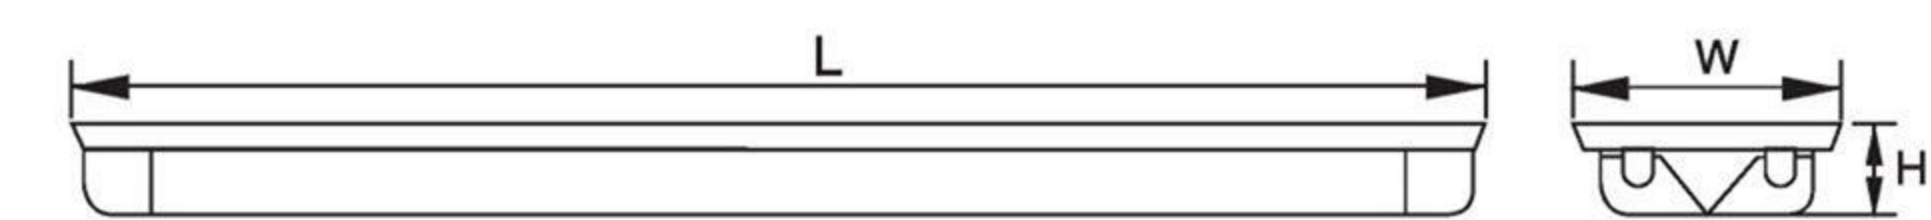

型号	灯头型号	尺寸
YC-YG203-128/XG	G5	1265x130x65mm
YC-YG203-228/XG	G5	1265x230x65mm
YC-YG203-328/XG	G5	1265x300x65mm
YC-YG203-136/XG	G13	1320x130x65mm
YC-YG203-236/XG	G13	1320x230x65mm
YC-YG203-336/XG	G13	1320x300x65mm

明川不锈钢净化灯（直边）




产品特点：

框架式净化灯，底盘采用无孔设计，采用优质 PET 透光罩，与本体结合处采用优质密封圈，确保防尘，外观简洁精致。本体采用不锈钢材质，防腐蚀，更美观耐用！

材料及工艺：

反射器：采用优质铝板或纳米材料
透光罩：PET
灯座电线：纯铜芯国标电线，3C 认证
灯座：优质阻燃，保证较长的使用寿命
VT 盘底板：镀锌钢板

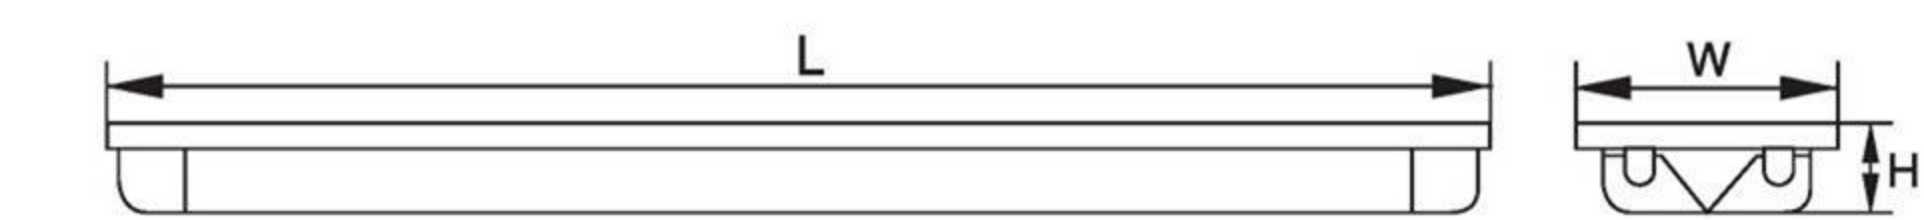

型号	灯头型号	尺寸
YC-YG203-128/ZG	G5	1230x120x65mm
YC-YG203-228/ZG	G5	1230x200x65mm
YC-YG203-328/ZG	G5	1230x300x65mm
YC-YG203-136/ZG	G13	1280x120x70mm
YC-YG203-236/ZG	G13	1280x120x70mm
YC-YG203-336/ZG	G13	1280x120x70mm

亮川嵌入式上检修防腐净化灯




产品特点：

嵌入式净化灯，采用无孔化设计，后开门设计，方便安装维护，本体为优质冷轧钢板烤漆与透光罩采用优质密封垫圈，确保防水防尘，翻边采用不锈钢无缝处理，不积尘，便于清洁。使用优质不锈钢材质，防腐蚀，更美观。

反光板采用：优质铝材；
透光罩采用：优质 PMMA、钢化玻璃

此款产品已成为行业内标杆产品

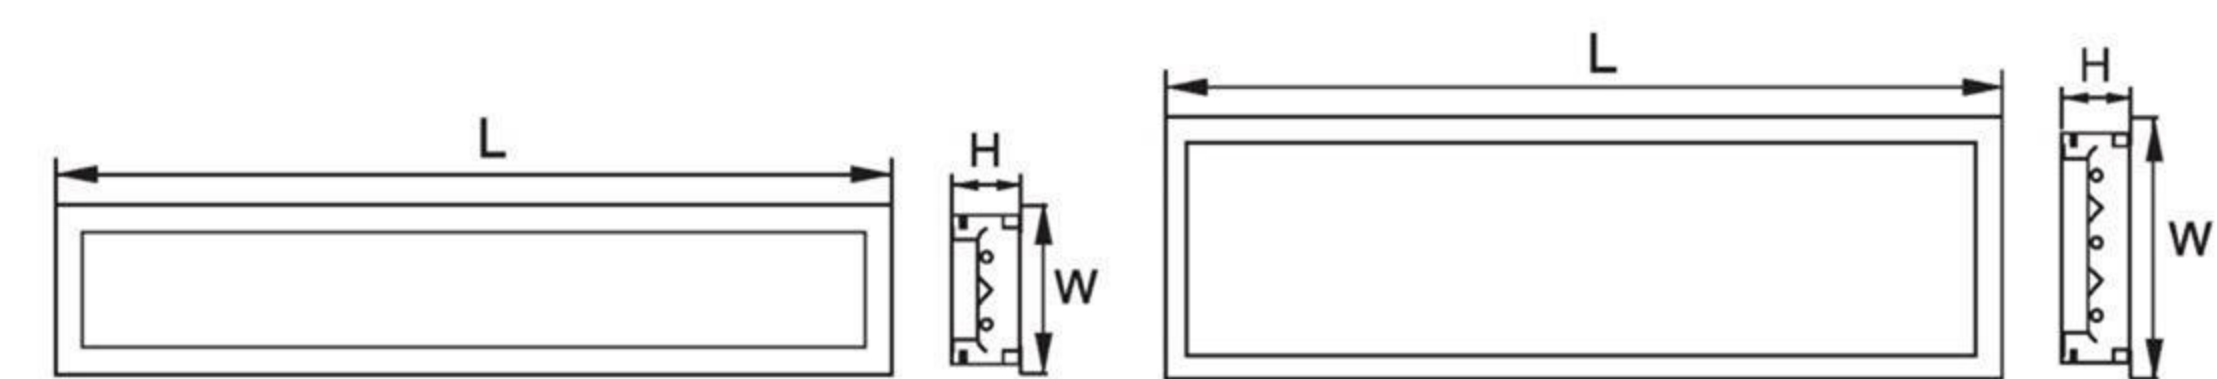

型号	灯座型号	尺寸	开孔尺寸	材质
YC-YG37-228/FF	G5	1250x230x80mm	1220X200mm	不锈钢 + 钢板喷塑
YC-YG37-328/FF	G5	1250x230x80mm	1220X200mm	不锈钢 + 钢板喷塑
YC-YG37-236/FF	G13	1290x270x100mm	1260x240mm	不锈钢 + 钢板喷塑
YC-YG37-336/FF	G13	1290x270x100mm	1260x240mm	不锈钢 + 钢板喷塑




简川LED吸顶净化灯



产品特点：

- 1、适用1000-10000级无尘室。
- 2、PC材料双色挤出成型。
- 3、光源与电源独立空间，有效保证灯具寿命。
- 4、采用平滑的流线形外观设计，可以有效防止空气紊流和灰尘堆积。
- 5、高效节能，平均光效120lm/w。

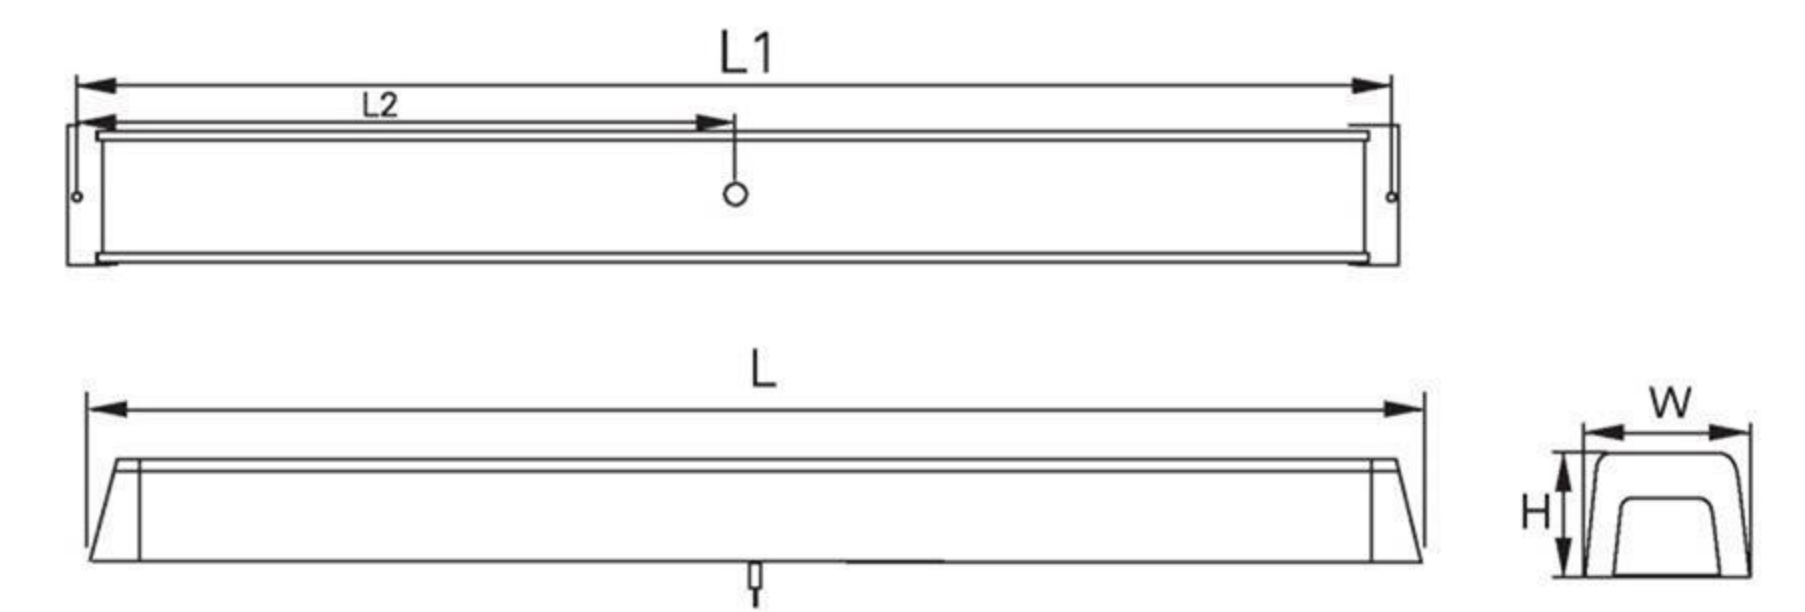


型号	功率	光通量	色温	功率因素	显指	尺寸
YC-LED40W-JH/XBW	40W	4800lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x125x80mm
YC-LED50W-JH/XBW	50W	6000lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x125x80mm
YC-LED65W-JH/XBW	65W	7800lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x125x80mm
YC-LED72W-JH/XBW	72W	8650lm	4000K/5000K/5700K/6500K	0.95	Ra>80	1200x125x80mm

简川LED吸顶净化灯-黄光




产品特点：



- 1、适用1000-10000级无尘室、黄光区洁净室。
- 2、PC材料双色挤出成型。
- 3、光源与电源独立空间，有效保证灯具寿命。
- 4、采用平滑的流线形外观设计，可以有效防止空气紊流和灰尘堆积。
- 5、高效节能，光效可高达 100lm/w。

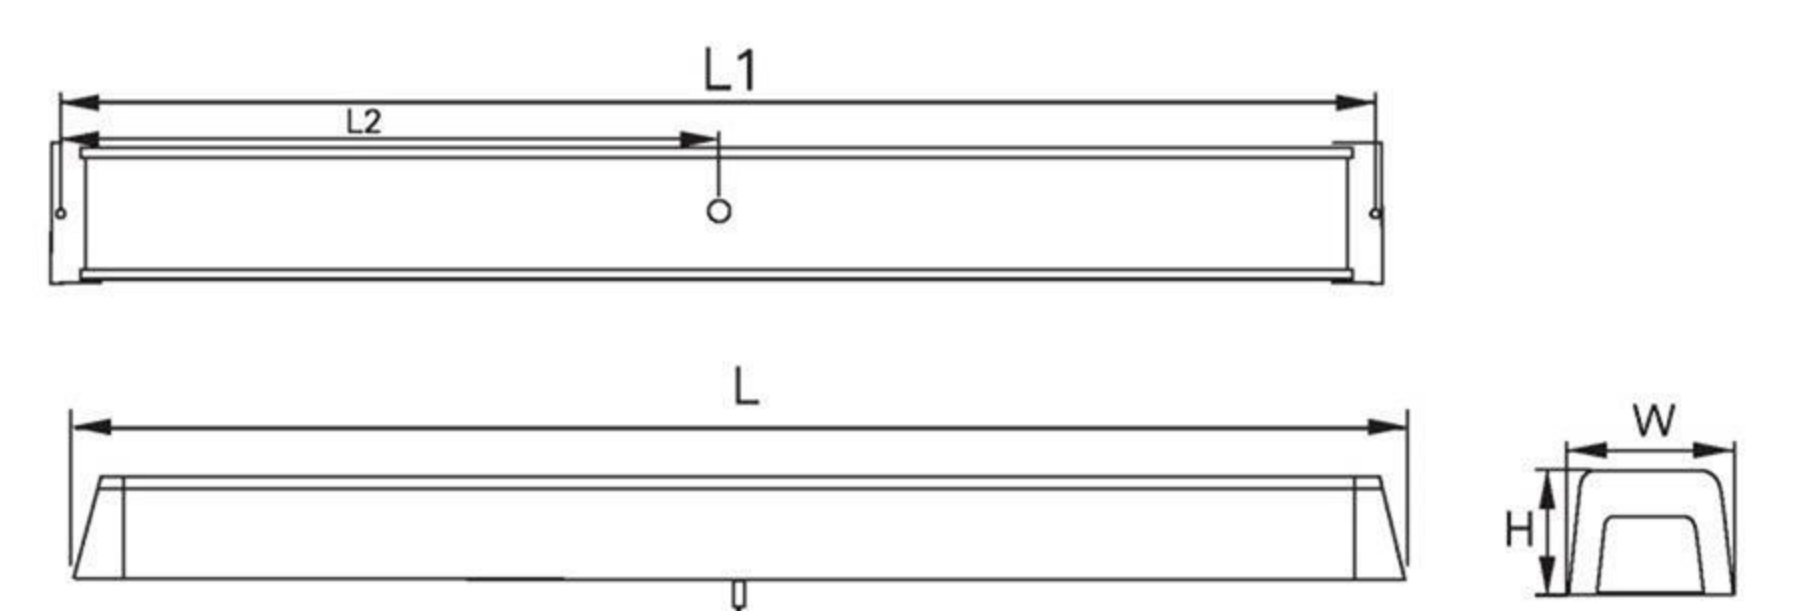

型号	功率	CCT/K	光通量	功率因素	抑制波长 (nm)	显指	尺寸
YC-LED40W-JH/XBY	40W	Yellow	3600lm	0.95	500nm	Ra>80	1200x125x80mm
YC-LED50W-JH/XBY	50W	Yellow	4500lm	0.95	500nm	Ra>80	1200x125x80mm
YC-LED65W-JH/XBY	65W	Yellow	5850lm	0.95	500nm	Ra>80	1200x125x80mm
YC-LED72W-JH/XBY	72W	Yellow	6480lm	0.95	500nm	Ra>80	1200x125x80mm



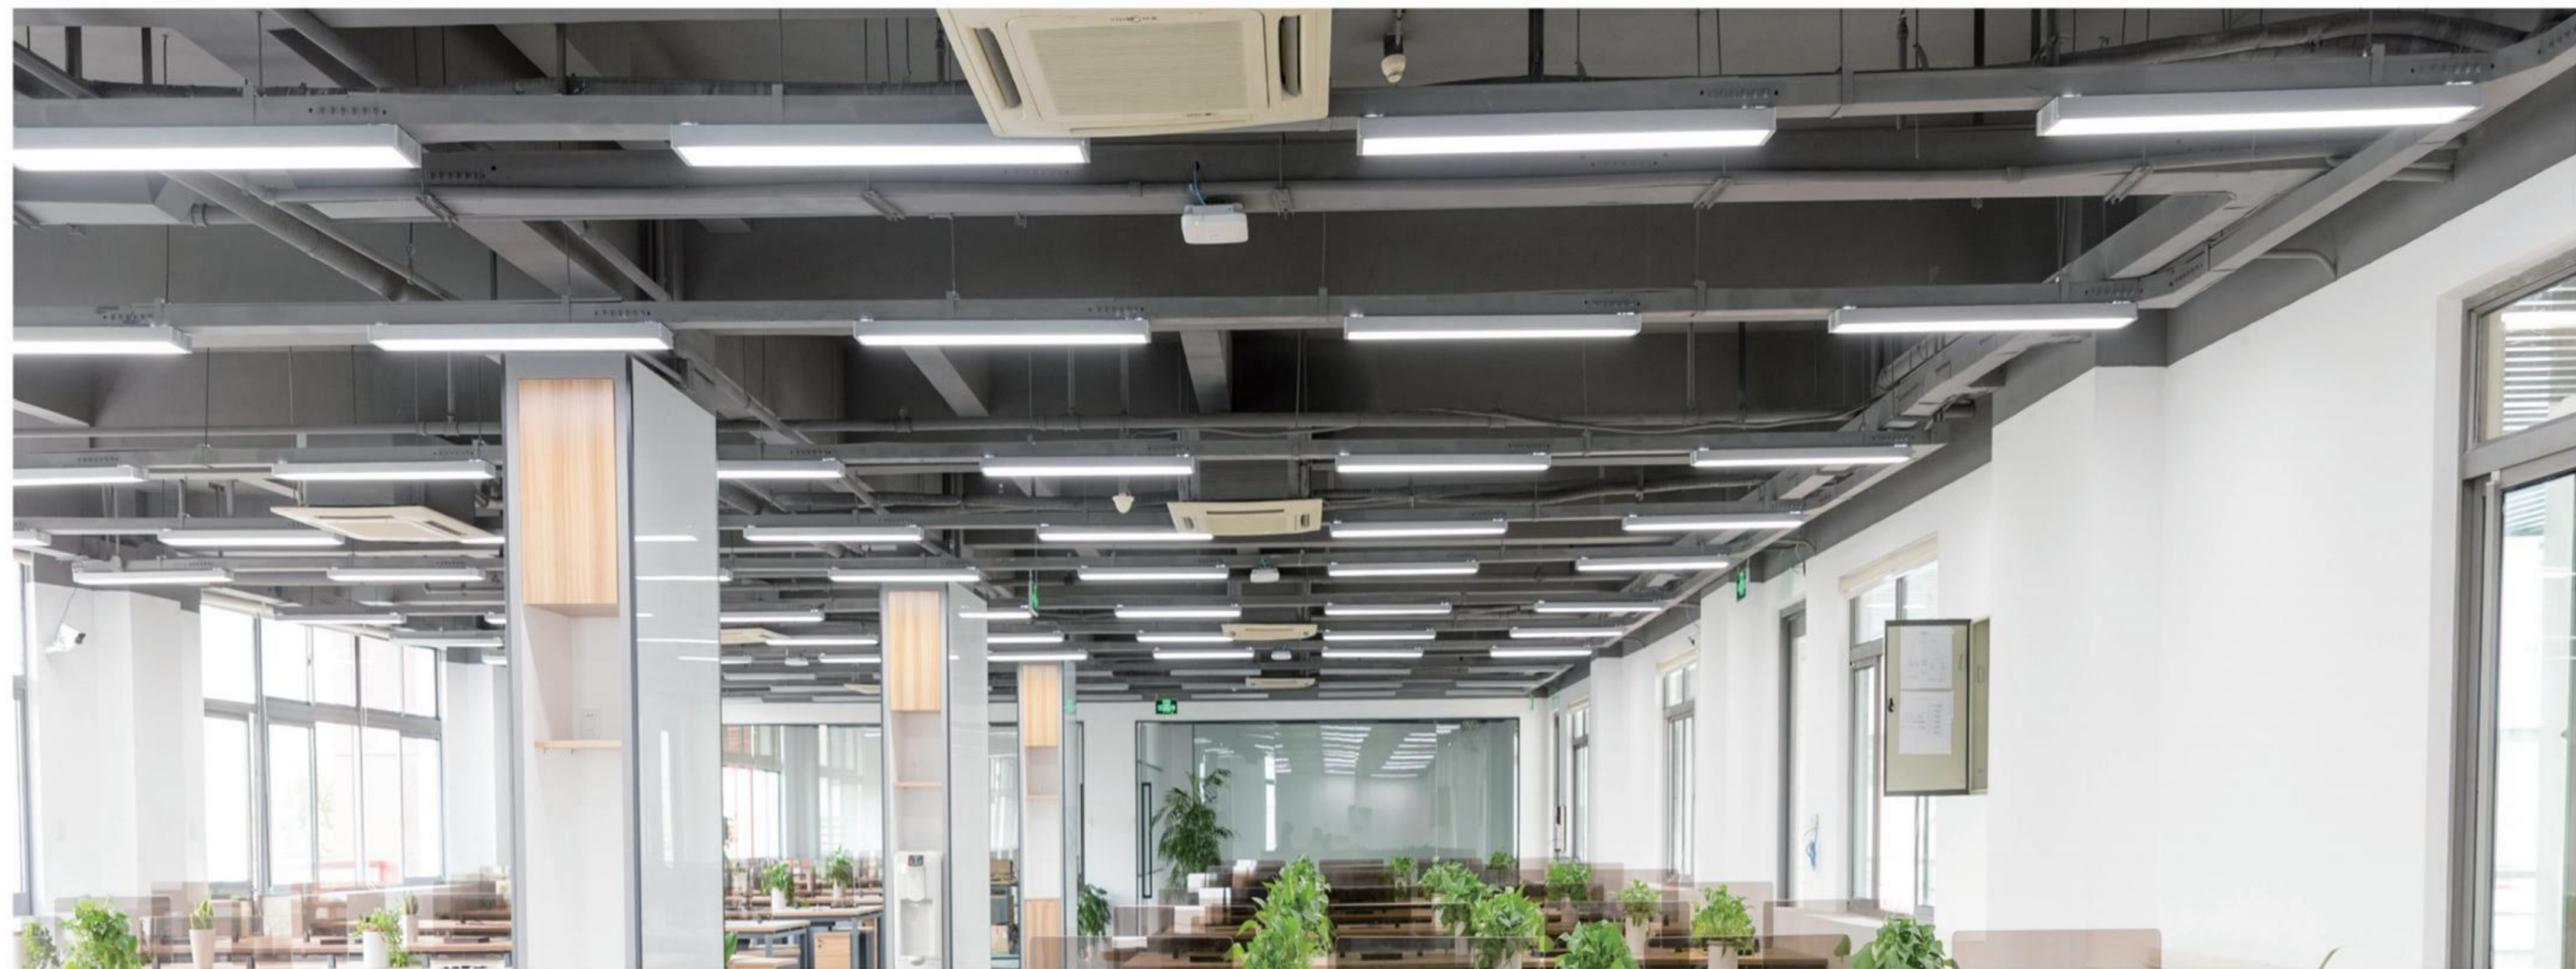


吊线灯

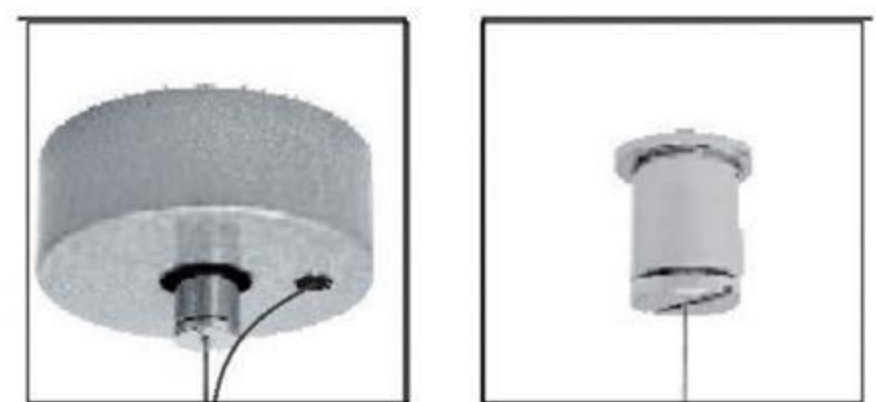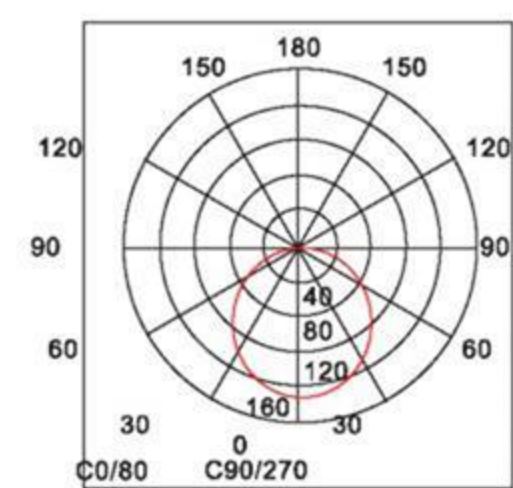

型号	功率	色温	光通量	功率因素	显色指数	尺寸	材质
YC-LED18W/D1	18W	3000K/4000K/5700K/6500K	1800lm	0.95	Ra80	1200x50x55mm	铝型材
YC-LED24W/D2	24W	3000K/4000K/5700K/6500K	2400lm	0.95	Ra80	1200x70x55mm	铝型材
YC-LED36W/D3	36W	3000K/4000K/5700K/6500K	3600lm	0.95	Ra80	1200x100x60mm	铝型材
YC-LED48W/D4	48W	3000K/4000K/5700K/6500K	4800lm	0.95	Ra80	1200x200x60mm	铝型材

吊线灯

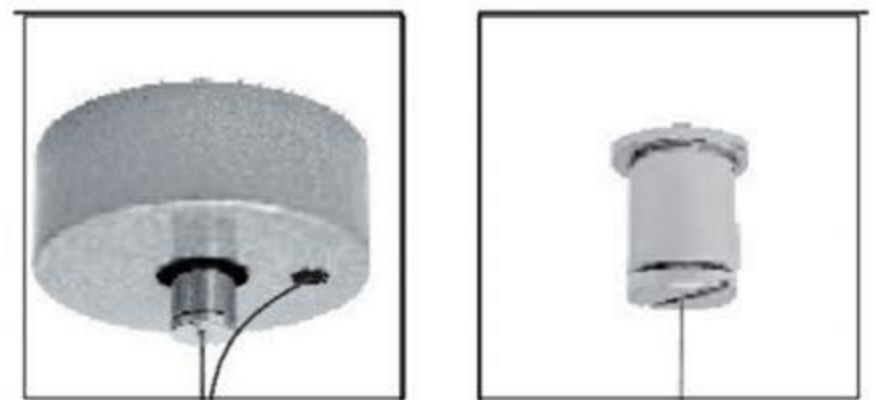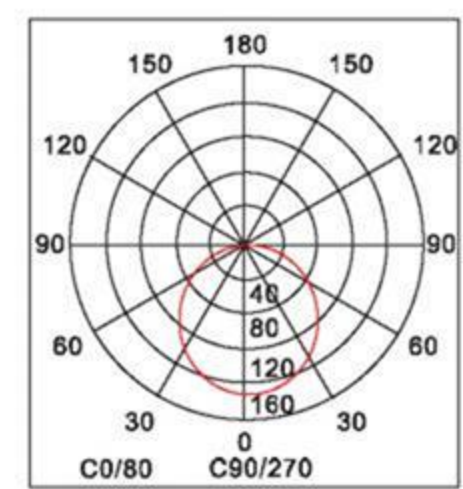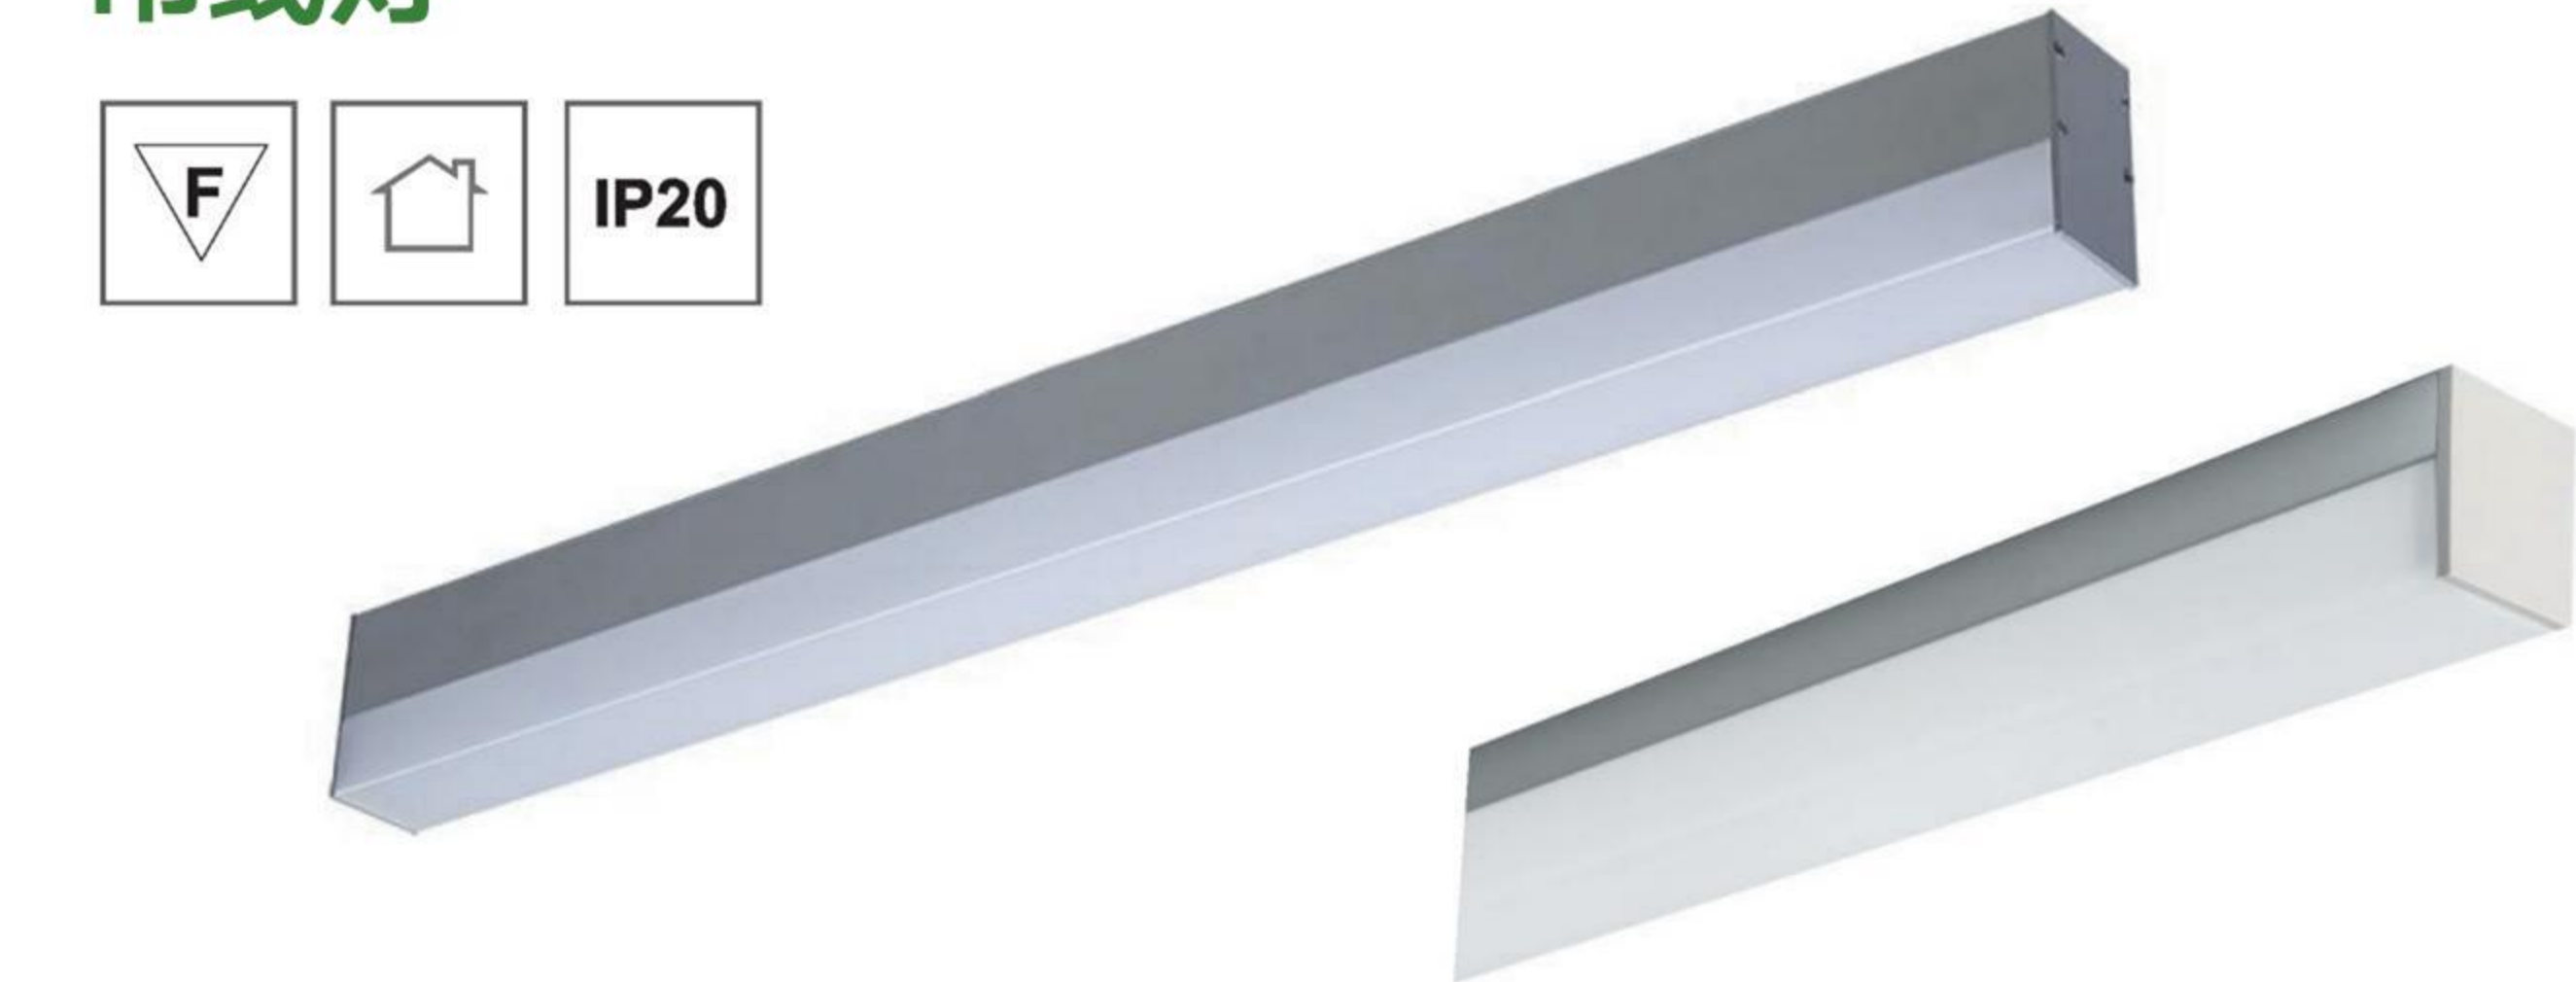

型号	功率	色温	光通量	功率因素	显色指数	尺寸	材质
YC-LED18W/TD1	18W	3000K/4000K/5700K/6500K	1800lm	0.95	Ra80	1200x30x40mm	铝型材
YC-LED24W/TD2	24W	3000K/4000K/5700K/6500K	2400lm	0.95	Ra80	1200x50x45mm	铝型材
YC-LED36W/TD3	36W	3000K/4000K/5700K/6500K	3600lm	0.95	Ra80	1200x80x75mm	铝型材
YC-LED48W/TD4	48W	3000K/4000K/5700K/6500K	4800lm	0.95	Ra80	1200x120x95mm	铝型材

T5/T8格栅灯



应用场所：

办公室、大型商场、候车室、工厂、学校、医院及其它室内公共场所等照明。

产品特别：

灯体采用优质冷轧钢板，表面磷化喷塑工艺处理，防腐性能好。格栅片采用 I 型或 V 型设计，反光效果佳。优质精工结构设计。人性化设计，拆卸方便。



型号	灯头型号	外形尺寸	开孔尺寸	反射器
YC-YG(E)-218	G13	595x295/603x303mm	580x280mm	镜面 / 哑光
YC-YG(E)-236	G13	1195x295/1203x303mm	1180x280mm	镜面 / 哑光
YC-YG(E)-318	G13	595x595/603x603mm	580x580mm	镜面 / 哑光
YC-YG(E)-336	G13	1195x295/1203x603mm	1180x580mm	镜面 / 哑光
YC-YG(E)-314	G5	595x595/603x603mm	580x280mm	镜面 / 哑光
YC-YG(E)-228	G5	1195x295/1203x303mm	1180x280mm	镜面 / 哑光
YC-YG(E)-328	G5	1195x595/1203x603mm	1180x580mm	镜面 / 哑光

T5/T8下开放灯盘



应用场所：


灯具可广泛使用于办公室，走廊，学校，医院等照明。

产品特点：

灯体：SPCC 冷轧钢板，优越的刚性和韧性。良好的防锈前处理和优质的粉末热固化喷涂，产品不易变色，刮花。
灯座电线：纯铜芯国际电线，3C 认证
灯座：优质阻燃，保证较长使用寿命

安装维修：

蹲嵌两用

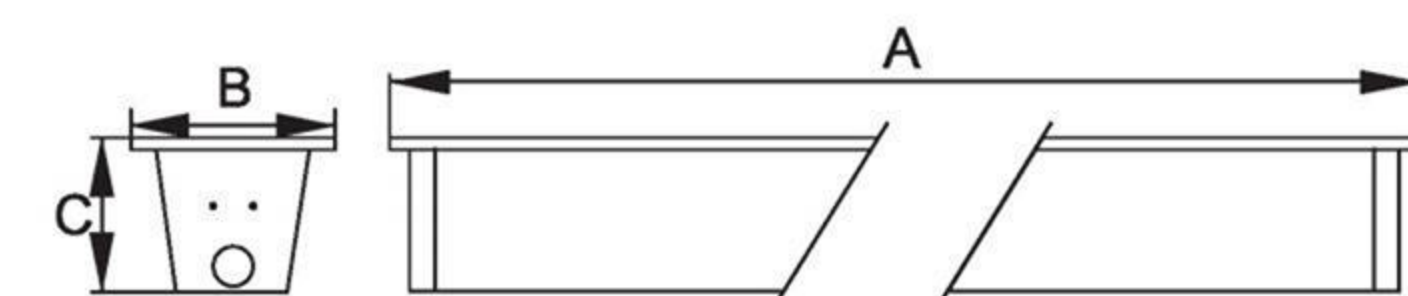

型号	灯头型号	外形尺寸	开孔尺寸
YC-YG(E)-218	G13	595x295/603x303mm	580x280mm
YC-YG(E)-236	G13	1195x295/1203x303mm	1180x280mm
YC-YG(E)-318	G13	595x595/603x603mm	580x580mm
YC-YG(E)-336	G13	1195x295/1203x603mm	1180x580mm
YC-YG(E)-314	G5	595x595/603x603mm	580x280mm
YC-YG(E)-228	G5	1195x295/1203x303mm	1180x280mm
YC-YG(E)-328	G5	1195x595/1203x603mm	1180x580mm

明川 LED面板灯



应用场所：

适用于生产制造、办公场所、大型场馆、办公室、医院、学校等需要均匀光线的场所，提供足够的基础照明。

产品特点：

产品材质：优质钢板一体冲压成型
质量可靠：高性能芯片，高效驱动电源
发光方式：直下式发光，灯体纤薄，出光均匀、柔和。
采用铝合金边框加护光板，匹配高效 LED 光源及恒流驱动电源，无频闪为您带来清新、明亮、高效的光环境。
安装方式：嵌入式、吸顶式适用于石膏板吊顶、集成吊顶



型号	功率	流明	显指	尺寸		功率因素
YC-LED36W-QR	36W	3600lm	Ra>80	595x595/600x600mm	295x1195/300x1200mm	>0.95
YC-LED40W-QR	40W	4000lm	Ra>80	595x595/600x600mm	295x1195/300x1200mm	>0.95
YC-LED48W-QR	48W	4800lm	Ra>80	595x595/600x600mm	295x1195/300x1200mm	>0.95
YC-LED48W-QR/HL	48W	5700lm	Ra>80	595x595/600x600mm	295x1195/300x1200mm	>0.95
YC-LED50W-QR	50W	5000lm	Ra>80	595x1195/600x1200mm		>0.95
YC-LED60W-QR	60W	6000lm	Ra>80	595x1195/600x1200mm		>0.95
YC-LED72W-QR	72W	4200lm	Ra>80	595x1195/600x1200mm		>0.95
YC-LED80W-QR	80W	8000lm	Ra>80	595x1195/600x1200mm		>0.95

腾川 LED面板灯（无边框）



应用场所：

适用于生产制造、办公场所、大型场馆、办公室、医院、学校等需要均匀光线的场所，提供足够的基础照明。

产品特别：

产品材质：超薄无边框设计，外形简约大气。
自然明亮：灯具输出高达 80lm/w，轻松替换传统；打造明亮舒适的照明效果；超强一体化底板散热。
质量可靠：高性能芯片，高效驱动电源
采用铝合金边框加护光板，匹配高效 LED 光源及恒流驱动电源，无频闪为您带来清新、明亮、高效的光环境。
安装方式：嵌入式、吸吊式



型号	功率	流明	显指	尺寸	功率因素
YC-LED36W-QR/TH	36W	2880lm	Ra>80	600x600x15mm	>0.95
YC-LED42W-QR/TH	42W	3360lm	Ra>80	600x600x15mm	>0.95
YC-LED48W-QR/TH	48W	3840lm	Ra>80	600x600x15mm	>0.95

恒川 LED防水筒灯



应用场所：

适用于生产制造、办公场所、大型场馆、办公室、医院、学校等需要均匀光线的场所，提供足够的基础照明。

产品特别：

防水筒灯具有节能、低碳、长寿、显色性、响应速度快等优点。外形设计轻巧，安装时能够很好的保持建筑装饰的整体统一与完美性。
高光效，使用寿命长，还能在潮湿天气情况一定程度的防止对筒灯造成的损坏。



型号	尺寸	功率	色温	光通量	功率因素	显指	外形尺寸	开孔
YC-LED10W/Q2C-30	3"	10W	3000K/4000K/5700K/6500K	900lm	>0.95	Ra>80	Φ115xH48	Φ100-105
YC-LED14W/Q2C-40	4"	14W	3000K/4000K/5700K/6500K	1330lm	>0.95	Ra>80	Φ145xH62	Φ130-135
YC-LED18W/Q2C-50	5"	18W	3000K/4000K/5700K/6500K	1700lm	>0.95	Ra>80	Φ159xH60	Φ145-150
YC-LED24W/Q2C-60	6"	24W	3000K/4000K/5700K/6500K	2280lm	>0.95	Ra>80	Φ190xH60	Φ170-175
YC-LED36W/Q2C-80	8"	36W	3000K/4000K/5700K/6500K	3420lm	>0.95	Ra>80	Φ230xH72	Φ205-215

圆川 LED筒灯



应用场所：

适用于生产制造、办公场所、大型场馆、办公室、医院、学校等需要均匀光线的场所，提供足够的基础照明。

产品特点：

保持建筑装饰的整体统一与完美，无眩光，人的视觉效果柔和、均匀。
节能性：同等亮度耗电为普通节能灯的 1/2。
环保性：不含汞等有害物质，对环境无污染。
低碳性：省电就相等于减少碳排放量。



型号	尺寸	功率	开孔	显指	外形尺寸	色温	功率因素
YC-LED3W/YY	2.5"	3W	Φ80-85	Ra>80	Φ97xH55	3000K/4000K/5700K/6500K	>0.95
YC-LED6W/YY	3.5"	6W	Φ90-100	Ra>80	Φ115xH60	3000K/4000K/5700K/6500K	>0.95
YC-LED10W/YY	4"	10W	Φ110-130	Ra>80	Φ145xH70	3000K/4000K/5700K/6500K	>0.95
YC-LED14W/YY	6"	14W	Φ155-175	Ra>80	Φ190xH80	3000K/4000K/5700K/6500K	>0.95
YC-LED18W/YY	8"	18W	Φ155-175	Ra>80	Φ190xH80	3000K/4000K/5700K/6500K	>0.95

轩川 防眩LED筒灯



应用场所：

适用于生产制造、办公场所、大型场馆、办公室、医院、学校等需要均匀光线的场所，提供足够的基础照明。

产品特点：

保持建筑装饰的整体统一与完美，无眩光，人的视觉效果柔和、均匀。

节能性：同等亮度耗电为普通节能灯的 1/2。

环保性：不含汞等有害物质，对环境无污染。

低碳性：省电就相等于减少碳排放量。



型号	尺寸	功率	色温	光通量	功率因素	显指	外形尺寸	开孔
YC-LED6W/Q8P25	2.5"	6W	3000K/4000K/5700K/6500K	540lm	>0.95	Ra>80	Φ92xH53	Φ75
YC-LED12W/Q8P40	4"	12W	3000K/4000K/5700K/6500K	1140lm	>0.95	Ra>80	Φ135xH66	Φ115
YC-LED15W/Q8P40	4"	15W	3000K/4000K/5700K/6500K	1420lm	>0.95	Ra>80	Φ135xH66	Φ115
YC-LED18W/Q8P60	6"	18W	3000K/4000K/5700K/6500K	1700lm	>0.95	Ra>80	Φ190xH90	Φ165
YC-LED25W/Q8P60	6"	25W	3000K/4000K/5700K/6500K	2370lm	>0.95	Ra>80	Φ190xH90	Φ165
YC-LED30W/Q8P80	8"	30W	3000K/4000K/5700K/6500K	2850lm	>0.95	Ra>80	Φ224xH98	Φ195
YC-LED40W/Q8P80	8"	40W	3000K/4000K/5700K/6500K	3800lm	>0.95	Ra>80	Φ224xH98	Φ195

清川 明装LED筒灯



应用场所：

适用于生产制造、办公场所、大型场馆、办公室、医院、学校等需要均匀光线的场所，提供足够的基础照明。

产品特点：

保持建筑装饰的整体统一与完美，无眩光，人的视觉效果柔和、均匀。

节能性：同等亮度耗电为普通节能灯的 1/2。

环保性：不含汞等有害物质，对环境无污染。

低碳性：省电就相等于减少碳排放量。



型号	尺寸	功率	显指	外形尺寸	色温	功率因素
YC-LED5W/067	3"	5W	Ra>80	Φ70xH75	3000K/4000K/5700K/6500K	>0.95
YC-LED9W/067	4"	9W	Ra>80	Φ90xH78	3000K/4000K/5700K/6500K	>0.95
YC-LED18W/067	6"	18W	Ra>80	Φ170xH100	3000K/4000K/5700K/6500K	>0.95
YC-LED26W/067	6"	26W	Ra>80	Φ170xH100	3000K/4000K/5700K/6500K	>0.95

皓川 LED射灯



应用场所：

适用于生产制造、办公场所、大型场馆、办公室、医院、学校等需要均匀光线的场所，提供足够的基础照明。

产品特点：

保持建筑装饰的整体统一与完美，无眩光，人的视觉效果柔和、均匀。

节能性：同等亮度耗电为普通节能灯的 1/2。

环保性：不含汞等有害物质，对环境无污染。

低碳性：省电就相等于减少碳排放量。



型号	尺寸	功率	色温	光通量	功率因素	显指	外形尺寸	开孔
YC-LED6W/D3S25	2.5"	6W	3000K/4000K/5700K/6500K	550lm	>0.95	Ra>80	Φ75xH106	Φ70
YC-LED10W/D3S30	3"	10W	3000K/4000K/5700K/6500K	900lm	>0.95	Ra>80	Φ91xH120	Φ85
YC-LED14W/D3S40	4"	14W	3000K/4000K/5700K/6500K	1260lm	>0.95	Ra>80	Φ128xH130	Φ120

蕴川 LED射灯



应用场所：

适用于生产制造、办公场所、大型场馆、办公室、医院、学校等需要均匀光线的场所，提供足够的基础照明。

产品特点：

保持建筑装饰的整体统一与完美，无眩光，人的视觉效果柔和、均匀。

节能性：同等亮度耗电为普通节能灯的 1/2。

环保性：不含汞等有害物质，对环境无污染。

低碳性：省电就相等于减少碳排放量。



型号	尺寸	功率	色温	光通量	功率因素	显指	外形尺寸	开孔
YC-LED10W/YG0725	2.5"	10W	3000K/4000K/5700K/6500K	1000lm	>0.95	Ra>80	Φ83xH90	Φ75
YC-LED12W/YG0730	3"	12W	3000K/4000K/5700K/6500K	1200lm	>0.95	Ra>80	Φ110xH110	Φ95

尚川格栅射灯



应用场所：

适用于生产制造、办公场所、大型场馆、办公室、医院、学校等需要均匀光线的场所，提供足够的基础照明。

产品特点：

保持建筑装饰的整体统一与完美，无眩光，人的视觉效果柔和、均匀。

节能性：同等亮度耗电为普通节能灯的 1/2。

环保性：不含汞等有害物质，对环境无污染。

低碳性：省电就相等于减少碳排放量。



型号	功率	流明	显指	尺寸	功率因素
YC –LED7W/GS	7W	700lm	Ra>80	112x112x85mm	>0.95
YC–LED14W/GS	14W	1400lm	Ra>80	210x112x85mm	>0.95
YC–LED21W/GS	21W	2100lm	Ra>80	282x112x85mm	>0.95
YC–LED15W/GS	15W	1500lm	Ra>80	137x137x100mm	>0.95
YC–LED30W/GS	30W	3000lm	Ra>80	250x137x100mm	>0.95
YC–LED45W/GS	45W	4500lm	Ra>80	362x137x100mm	>0.95
YC–LED25W/GS	25W	2500lm	Ra>80	175x175x110mm	>0.95
YC–LED50W/GS	50W	5000lm	Ra>80	325x175x110mm	>0.95
YC–LED75W/GS	75W	7500lm	Ra>80	470x175x110mm	>0.95

玉川可调光明装LED灯



应用场所：

适用于生产制造、办公场所、大型场馆、办公室、医院、学校等需要均匀光线的场所，提供足够的基础照明。


产品特点：

保持建筑装饰的整体统一与完美，无眩光，人的视觉效果柔和、均匀。

节能性：同等亮度耗电为普通节能灯的 1/2。

环保性：不含汞等有害物质，对环境无污染。

低碳性：省电就相等于减少碳排放量。

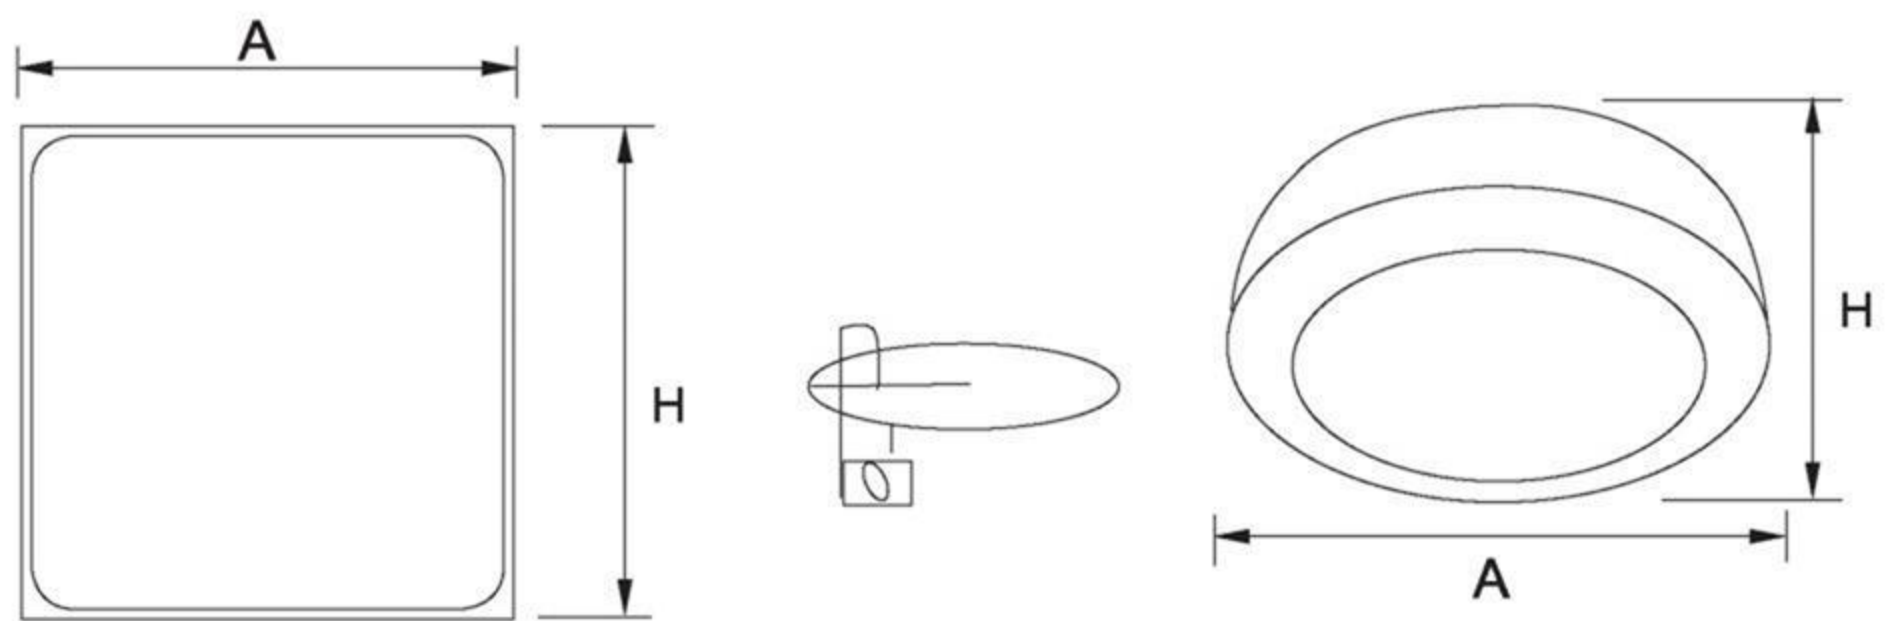

型号	功率	形状	色温	显指	直径	安装方式
YC –LED5W/TB	5W	圆形 / 方形	3000K/4000K/5700K/6500K	Ra>80	85mm	吸顶安装
YC –LED8W/TB	8W	圆形 / 方形	3000K/4000K/5700K/6500K	Ra>80	88mm	吸顶安装
YC–LED16W/TB	16W	圆形 / 方形	3000K/4000K/5700K/6500K	Ra>80	145mm	吸顶安装
YC–LED22W/TB	22W	圆形 / 方形	3000K/4000K/5700K/6500K	Ra>80	170mm	吸顶安装
YC–LED30W/TB	30W	圆形 / 方形	3000K/4000K/5700K/6500K	Ra>80	220mm	吸顶安装

清川 LED圆形吸顶灯



花色：全白


花色：凤尾

花色：小风车



型号	功率	光通量	色温	显指	底盘尺寸	安装方式
YC–LED12W/XD	12W	1000lm	3000K/4000K/5700K/6500K	Ra>80	Φ 230	吸顶安装
YC–LED18W/XD	18W	1600lm	3000K/4000K/5700K/6500K	Ra>80	Φ 300	吸顶安装
YC–LED21W/XD	21W	1900lm	3000K/4000K/5700K/6500K	Ra>80	Φ 350	吸顶安装

清川 LED防水吸顶灯

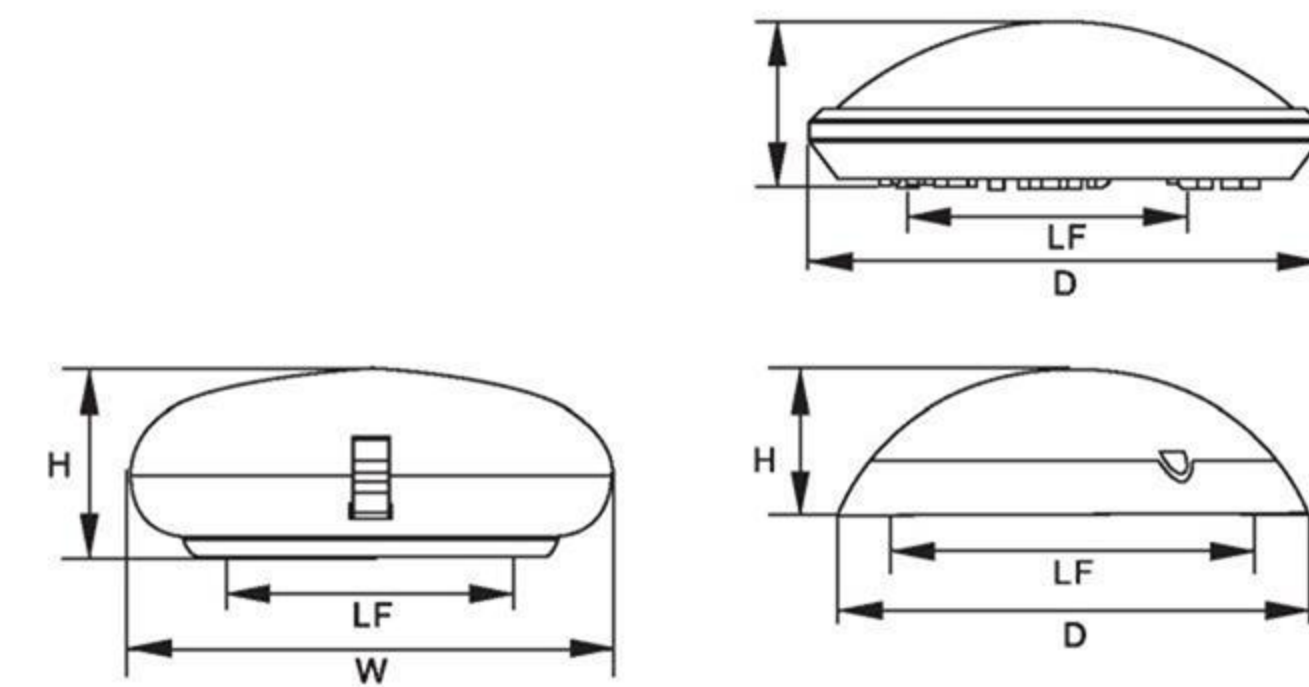

型号	功率	色温	光通量	功率因素	显指	外形尺寸	安装方式
YC–LED12W/FS	12W	3000K/4000K/5700K/6500K	1000lm	>0.95	Ra>80	Φ 300x220xH96	吸顶安装
YC–LED18W/FS	18W	3000K/4000K/5700K/6500K	1600lm	>0.95	Ra>80	Φ 339x250xH105	吸顶安装
YC–LED26W/FS	26W	3000K/4000K/5700K/6500K	2300lm	>0.95	Ra>80	Φ 339x250xH105	吸顶安装

应用场所：

适用于办公室、卧室、客厅、走廊、阳台等

产品特点：

优质的 LED 芯片，温和的光，无频闪，无眩光、无噪音；

不透明的电脑盖，具有光的扩散剂；

微波感应器可选。